

# PHILIPS

## Ledinaire



Garantito



Affidabile



Conveniente

# I veri professionisti scelgono Philips Ledinaire

## Nuova Stagna Philips Ledinaire.

Qualità garantita e per applicazioni che richiedono prestazioni efficaci.

La gamma **Ledinaire** offre una vasta varietà di prodotti LED di alta qualità, disegnati per farti ottenere i migliori risultati a prezzi contenuti.

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

## Efficiente, robusta e di installazione immediata.

La gamma di armature stagne **Philips Ledinaire** si arricchisce di una nuova versione con uno stile classico, ottime prestazioni e durata, con un prezzo molto interessante.

Disponibile in quattro misure, in colorazione 4000K ed efficienza luminosa fino a 129 lm/W.

## Caratteristiche e vantaggi.

- ✓ Apparecchio robusto (IK08) e impermeabile (IP65)
- ✓ Disponibile in 4 lunghezze: 600, 1200, 1500, 1800 mm e pacchetto luce fino a 8400lm
- ✓ Fascio di luce diffuso e confortevole
- ✓ Connettore push-in a tre poli
- ✓ Durata di vita di 50.000 ore L65
- ✓ Qualità Philips testata
- ✓ **Garanzia 3 anni**

## Applicazioni

- ✓ Parcheggi
- ✓ Capannoni industriali (fino a 4 m di altezza)
- ✓ Magazzini



1 Ledinaire stagna  
WT065C

Nuova  
versione  
disponibile



Tieniti aggiornato, scarica l'App Catalogo Philips Lighting!





## Ledinaire Stagna WT065C



L65  
50000h



1 PACCO



IP65




IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Efficienza	CRI	Codice ordine
	Lumen	Kelvin	Watt	lm/W		Metel
<b>L600</b>						
WT065C LED15S/840 PSU L600	1500	4000	15,0	100	80	50246899
<b>L1200</b>						
WT065C LED24S/840 PSU L1200	2400	4000	20,0	120	80	36951899
WT065C LED48S/840 PSU L1200	4800	4000	43,5	110	80	36952599
<b>L1500</b>						
WT065C LED35S/840 PSU L1500	3500	4000	28,0	125	80	36953299
WT065C LED68S/840 PSU L1500	6808	4000	54,8	124	80	36954999
<b>L1800</b>						
WT065C LED44S/840 PSU L1800	4400	4000	44,0	100	80	36955699
WT065C LED84S/840 PSU L1800	8400	4000	65,0	129	80	36956399


Corpo in Policarbonato - PSU= versione Statica

## Dimensioni

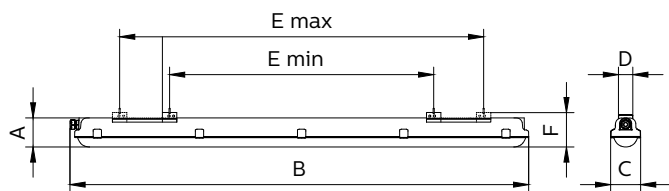

WT065C

WT065C (mm)	A	B	C	D	E min	E max	F
L600	76	665	80	38	308	512	85
L1200	76	1215	80	38	538	1062	85
L1500	76	1515	80	38	838	1362	85

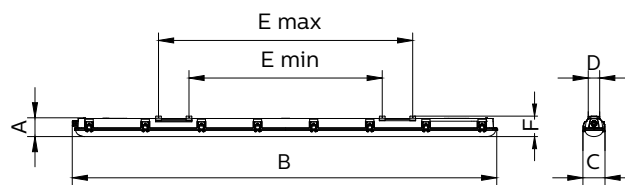

WT065C

WT065C (mm)	A	B	C	D	E min	E max	F
L1800	83	1870	97	56	851	1120	90