CAME

# TIME

**PROMOZIONE ESTESA AL 30 SETTEMBRE 2020**

## IL TUO APPUNTAMENTO CON LE NOVITÀ E PROMOZIONI CAME

- VIDEOCITOFONIA
- ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI
- TUBOLARI

VALIDITÀ FINO AL
30 SETTEMBRE 2020

# NOVITÀ 2020

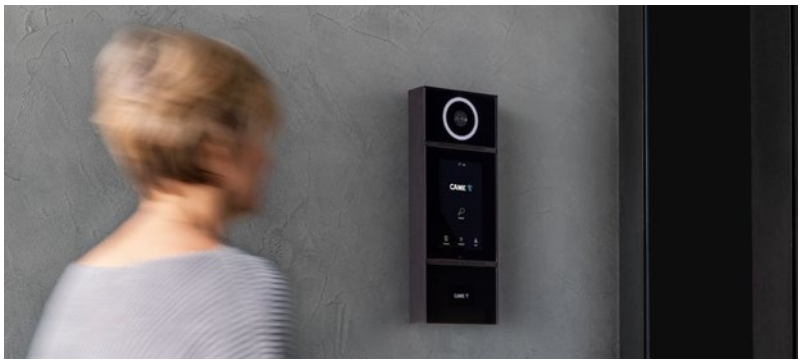

## NUOVO XVP

XVP è il posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360.

**PAGINA 6.**

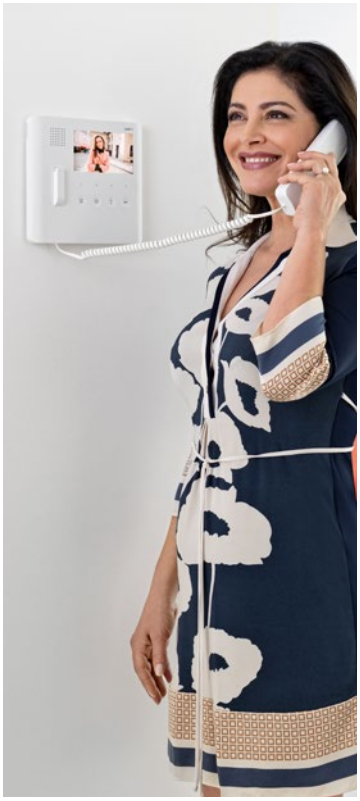

## NUOVO AGT

AGT è la gamma di ricevitori a cornetta caratterizzati dalla ricercata ergonomia e dal design minimale e funzionale.

**PAGINA 14.**

## NUOVO ATS

Motore telescopico universale. CMax fino a 200 mm.

**PAGINA 44.**

# INDICE


## 02
## NOVITÀ 2020

## 05
## VIDEOCITOFONIA

**06.** XVP N
**08.** KIT FREE MTM
**10.** KIT FREE THANGRAM E LITHOS
**12.** VIDEOCITOFONI
**13.** CITOFONI
**14.** AGT N
**18.** XTS
**20.** IP 360

## 22
## SICUREZZA

**23.** PXC2
**24.** Antintrusione radio: i kit
**26.** Antintrusione filare: i kit
**29.** Antintrusione: impianto connesso

## 31
## DOMOTICA

**32.** TS7

## 34
## TERMOREGOLAZIONE

**35.** TH/700
**36.** TH/550

## 38
## AUTOMAZIONI

**39.** Legenda dei simboli
**40.** CONNECT
**42.** CAME Key
**43.** GATEWAY
**44.** ATS N
**48.** AXI
**49.** AXO / ATI
**50.** FROG
**51.** VER
**52.** BKV
**54.** BXV
**55.** BX

**56.** SEL Selettori a chiave
**57.** SEL Selettori digitali
**58.** TOP
**59.** DXR

## 60
## TUBOLARI

**61.** MONDRIAN

## 62
## FORMAZIONE CAME

## 63
## QI: LA QUALITÀ SECONDO CAME


0,00 prezzo netto Il bollino arancio indica prezzi netti.

La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, all'applicazione di automazioni, regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.
Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. **Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell' IVA.**

# CAME, UN MONDO DI NOVITÀ E CONVENIENZA

TI
ME

# VIDEOCITOFONIA

# NUOVO XVP

## LA TECNOLOGIA ELEGANTE

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso o a parete.

**CARATTERISTICHE:**

- Display touch screen da 7”
- Telecamera ad elevate performance da 1.3 Mp
- Design e finiture esclusive
- Dispositivo resistente certificato IP55 e IK08
- Materiali di pregio e innovative soluzioni costruttive
- Funzione telecamera di sicurezza 24/7
- Differenti modalità per il controllo degli accessi
- Interfaccia utente personalizzabile

# LUMINOSO E RESISTENTE

XVP è la soluzione ottimale in ogni condizione di luce. Il display touch-screen capacitivo da 7” offre una luminosità eccezionale di 800 nits (più del doppio rispetto ad ogni altra targa videocitofonica sul mercato), per una perfetta leggibilità di testi e immagini anche con luce solare molto intensa.

È inoltre dotato di tecnologia OPTICAL BONDING che conferisce al display un’incomparabile resistenza agli urti ed ai graffi, oltre che eliminare i riflessi e la possibilità di formazione di condensa.

## XVP F - TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO

codice:
**840AA-0020**

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso. Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare “ultra wide eye” con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento.

**2.661,00**
**prezzo di listino**

## XVP S - TARGA TOUCH VIDEO IP A PARETE

codice:
**840AA-0030**

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, a parete. Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio a parete, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare “ultra wide eye” con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento.

**2.787,00**
**prezzo di listino**



## KIT A/V CONDOMINIALE MONO INGRESSO MONO-BIFAMILIARE, SENZA ESTETICA KIT FREE-MTMVBM

codice:
**62621180**

Composto da:
- **N.1 MTMV/01** Modulo audio-video X1
- **N.1 VAS/100.30** Alimentatore 230 V

**1 POSTO ESTERNO ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI**

Da completare con estetiche ed eventuali moduli aggiuntivi della serie MTM

**171,00**
**prezzo netto**

## KIT A/V PER CONDOMINIO MULTI INGRESSO, SENZA ESTETICA KIT FREE-MTMVB

codice:
**62621170**

Composto da:
- **N.1 MTMV/01** Modulo audio-video X1
- **N.1 VA/01** Alimentatore 230 V

**UNICO ALIMENTATORE, FINO A 3 POSTI ESTERNI ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI**

Da completare con estetiche ed eventuali moduli aggiuntivi della serie MTM

**190,00**
**prezzo netto**

## KIT AUDIO BIFAMILIARE TELECAMERA READY, CON ESTETICA KIT FREE-MTMA

codice:
**61700420**

Composto da:
- **N.1 MTMA/01** Modulo audio X1
- **N.1 MTMFA2P** Frontale audio pulsante doppio
- **N.1 MTMSI1M** Scatola incasso 1 modulo
- **N.1 MTMTP1M** Telaio e placca 1 modulo
- **N.1 VAS/101** Alimentatore 230 V

**335,00**
**prezzo di listino**

# TABELLE DI COMPOSIZIONE **MTM**

## IMPIANTO DA 1 A 56 APPARTAMENTI CON KIT FREE - MTMVB

| N. APPARTAMENTI | KIT | MODULO CHIAMATE | FRONTALI | | | PULSANTI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **KIT FREE - MTMVB** | **MTM8C** MODULO 8 CHIAMATE | **MTMFV0P** FRONTALE VIDEO CIECO | **MTMFV1P** FRONTALE VIDEO PULSANTE SINGOLO | **MTMFV2P** FRONTALE VIDEO PULSANTE DOPPIO | **MTMF2P** FRONTALE 2 PULSANTI | **MTMF3P** FRONTALE 3 PULSANTI | **MTMF4P** FRONTALE 4 PULSANTI | **MTMF8P** FRONTALE 8 PULSANTI |
| | **62621170** | **60020030** | **62030030** | **62030040** | **62030050** | **60020110** | **60020120** | **60020130** | **60020140** |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

| N. APPARTAMENTI | SCATOLA INCASSO | | | | TELAIO+PLACCA | | | | ACCESSORI | MONITOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A SCELTA |
| | **MTMSI1M** SCATOLA INCASSO 1M | **MTMSI2M** SCATOLA INCASSO 2M | **MTMSI3M** SCATOLA INCASSO 3M | **MTMSI4M** SCATOLA INCASSO 4M | **MTMTP1M** TELAIO + PLACCA 1M | **MTMTP2M** TELAIO + PLACCA 2M | **MTMTP3M** TELAIO + PLACCA 3M | **MTMTP4M** TELAIO + PLACCA 4M | **XDV/304** DISTRIBUTORE VIDEO | |
| | **60020150** | **60020160** | **60020320** | **60020330** | **60020170** | **60020180** | **60020340** | **60020350** | **62821300** | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NUMERO VARIABILE IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE DEI DERIVATI | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 8 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 10 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 20 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 56 |

# KIT FREE LITHOS

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE FINO A 4 DERIVATI INTERNI KIT FREE-LVC

Composto da:
- **N.1 LVC/01** Posto esterno videocitofonico Lithos da parete
- **N.1 DPH** Pulsante doppia altezza
- **N.1 VAS/101** Alimentatore

codice:
**62621040**

**171,00**
**prezzo netto**

# KIT FREE THANGRAM

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE FINO A 108 DERIVARTI INTERNI KIT FREE-DVC

Composto da:
- **N.1 DVC/01 ME** Posto esterno Thangram da parete o incasso
- **N.1 DPS** Pulsante singolo
- **N.1 DPF NF** Placca frontale nero opaco
- **N.3 DTS ME** Tappo singolo
- **N.1 DSI** Scatola incasso
- **N.1 DCI ME** Cornice incasso
- **N.1 VA/01** Alimentatore

codice:
**62621030**

**272,00**
**prezzo netto**

# TABELLE DI COMPOSIZIONE

## IMPIANTO DA 1 A 4 APPARTAMENTI CON KIT FREE - LVC

| N. APPARTAMENTI | KIT | | PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI | | ACCESSORI INCASSO | | MONITOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | | | A SCELTA |
| | KIT FREE - LVC | | DPS | DPD | LSI | LCI | |
| | 62621040 | | 61800030 | 61800050 | 60090640 | 61800420 | |
| 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 4 |

## IMPIANTO DA 1 A 20 APPARTAMENTI CON KIT FREE - DVC

| N. APPARTAMENTI | KIT | | PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPO | | | | ACCESSORI INCASSO | | DISTRIBUTORE VIDEO | MONITOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |  | | | | A SCELTA |
| | KIT FREE - DVC | | DP/0 | DPF NF | DPS | DTS ME | DSI | DCI ME | XDV/304 | |
| | 62621030 | | 60090080 | 60090070 | 61800030 | 61800070 | 60090050 | 61800020 | 62821300 | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 3 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 3 |
| 4 | 1 | | | | 3 | | | | 1 | 4 |
| 5 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 10 | 1 | | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | 1 | | 1 | 1 | 10 | | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | 1 | | 1 | 1 | 11 | | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | 1 | | 1 | 1 | 12 | | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | 1 | | 1 | 1 | 13 | | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 15 | 1 | | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 16 | 1 | | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 17 | 1 | | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 18 | 1 | | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 19 | 1 | | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 20 | 1 | | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |

# VIDEOCITOFONI

## AGATA VC

Videocitofono
a cornetta,
display LCD 3,5”,
a colori, bianco

codice:
**62100370**

**107,00**
**prezzo netto**
**

## AGATA VC/B

Videocitofono
a cornetta,
display LCD 3,5”,
a colori, bianco

**Versione Building**

codice:
**62100380**

**244,00**
**prezzo di listino**
**

## PEV BI

Videocitofono
vivavoce a colori,
display LCD 3,5”,
bianco

codice:
**62100180**

**102,00**
**prezzo netto**

## PEV NF

Videocitofono
vivavoce a colori,
display LCD 3,5”,
nero

codice:
**62100190**

**197,00**
**prezzo di listino**

## XDV/304

Distributore video
a quattro uscite
per la distribuzione
del segnale

codice:
**62821300**

**34,20**
**prezzo netto**
**

** Fino ad esaurimento scorte.

# CITOFONI

## AGATA C

Citofono a cornetta, colore bianco

codice:
**60240050**

**21,40**
**prezzo netto**
**

## AGATA C/B

Citofono a cornetta, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco.

**Versione Building con 10 chiamate Intercom.**

codice:
**60240060**

**58,60**
**prezzo di listino**

## PEC BI

Citofono vivavoce, colore bianco

codice:
**60540010**

**77,10**
**prezzo di listino**

## PEC NF

Citofono vivavoce, colore nero

codice:
**60540020**

**77,10**
**prezzo di listino**

** Fino ad esaurimento scorte.

# NUOVO AGT

## È BELLO SENTIRTI! È STUPENDO VEDERTI!

AGT è la gamma di ricevitori a cornetta caratterizzati dalla ricercata ergonomia e dal design minimale e funzionale. Un dispositivo da parete con una forma raffinata ed un'elegante finitura bianco opaco, per solo 21 mm di spessore.

**DISPONIBILE IN 2 VERSIONI:**

- citofono a cornetta
- videocitofono a cornetta

# AGT VIDEO

AGT VIDEO è un videocitofono che offre funzioni e caratteristiche tecniche all'avanguardia sia nella versione per sistemi X1, sia in quella per sistemi tradizionali 200.

Una speciale versione dedicata alle persone con deficit uditivo è disponibile per i sistemi X1, ed include la tecnologia Audio Induction Loop per l'utilizzo della cornetta anche ai portatori di apparecchi acustici.

## TASTI SOFT-TOUCH

La grande attenzione al design di AGT, ha portato allo sviluppo di pulsanti soft-touch incavati sulla superficie del dispositivo per tutte le versioni video e per le versioni audio X1.

Inoltre gli indicatori LED in corrispondenza di ciascun pulsante sono nascosti sotto la superficie opaca.

Per le versioni audio 200, i tasti soft-touch sono sostituiti da tradizionali tasti meccanici.

# FUNZIONI AVANZATE

I moderni sistemi offrono potenzialità aggiuntive, tali da rendere AGT molto più che un semplice videocitofono.

**INGRESSI AUX**
Gli ingressi ausiliari possono essere configurati in base alle specifiche esigenze. AGT è dotato di AUX2 per la chiamate al portiere o alla reception, e di pulsanti intercom personalizzabili (fino a 6 chiamate nella versione audio EVO).

**APRIPORTA AUTOMATICO**
Per snellire l'acceso in locali pubblici come uffici o ambulatori medici, è possibile utilizzare la specifica funzione di AGT che attiva automaticamente l'elettroserratura ad ogni chiamata.

**CONTROLLO AUTOMAZIONI**
La funzione Latching, presente su tutti i modelli X1 (disponibile solo in associazione a posti esterni della serie MTM, sistema X1), utilizzando i relè della targa esterna, consente di controllare le automazioni come ad esempio quelle di cancelli pedonali o portoni automatizzati. Il LED di segnalazione sul videocitofono, indica inoltre lo stato dell'automazione stessa, per sapere ad esempio se il cancello è aperto oppure chiuso.

# VIDEOCITOFONIA AGT

## AGT A200 CITOFONO A CORNETTA S200

Citofono a cornetta, colore bianco.

codice:
**840CA-0010**

**19,50**
prezzo di listino

## AGT A CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

codice:
**840CA-0040**

**40,30**
prezzo di listino

## AGT A EVO CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

codice:
**840CA-0050**

**51,00**
prezzo di listino

## AGT V VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, colore bianco.

codice:
**840CF-0020**

**212,00**
prezzo di listino

## AGT V BF VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, colore bianco. Versione con funzione audiolesi per portatori di apparecchio acustico.

codice:
**840CF-0030**

**243,00**
prezzo di listino

# KIT VIDEOCITOFONIA AGT

**AGTK200A03** KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE ESPANDIBILE PER SISTEMA MULTIFILARE 200, COMPOSTO DA CITOFONO A PARETE AGT A200, POSTO ESTERNO A PARETE DELLA SERIE TARGHA CON UN PULSANTE DI CHIAMATA, ALIMENTATORE A/200R.

Composto da:
- **N.1 AGT A200** Citofono a cornetta, colore bianco.
- **N. 1 HA/200** Modulo audio sistema 200 per serie Targha.
- **N.1 HPC/1 ST** Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio antracite.
- **N.1 HBP GR** Base da parete, colore grigio.
- **N.1 A/200R** Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.

codice:
**8K40CA-006**

**101,00**
prezzo di listino

**AGTLVKIT** KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE COMPOSTO DA MONITOR A PARETE AGT V, POSTO ESTERNO A PARETE LVC/01 CON UN PULSANTE DI CHIAMATA, ALIMENTATORE VAS/101.

Composto da:
- **N.1 AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco.
- **N.1 LVC/01** Posto esterno videocitofonico Lithos da parete.
- **N.1 DPH** Pulsante doppia altezza.
- **N.1 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

codice:
**8K40CF-019**

**425,00**
prezzo di listino

**AGTMTMVKIT** KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE COMPOSTO DA MONITOR A PARETE AGT V, POSTO ESTERNO DA INCASSO CON MODULO ELETTRONICO MTMV/01, FRONTALE CON UN PULSANTE DI CHIAMATA E CORNICE 1 MODULO CON FINITURA ALLUMINIO ANODIZZATO, ALIMENTATORE VAS/101.

Composto da:
- **N.1 AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco.
- **N.1 MTMV/01** Modulo videocitofonico per sistema X1.
- **N.1 MTMFV1P** Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
- **N.1 MTMTP1M** Telaio e placca per MTM a 1 modulo
- **N.1 MTMSI1M** Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.
- **N.1 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

codice:
**8K40CF-020**

**622,00**
prezzo di listino

**AGT KT A**
SUPPORTO DA TAVOLO AUDIO

Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A, Agata Audio e Perla Audio.

codice:
**840XC-0140**

**58,00**
prezzo di listino

**AGT KT V**
SUPPORTO DA TAVOLO VIDEO

Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici della serie AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale.

codice:
**840XC-0150**

**85,00**
prezzo di listino

# XTS

## IL VIDEOCITOFONO OVUNQUE TU SIA

- **WIFI integrato**
- Display TFT **full touch screen** 7 e 5 pollici
- Tecnologia antiriflesso **Optical Bonding**
- Interfaccia utente **personalizzabile**
- **Configurazione guidata** della APP VideoEntry

### APP VIDEOENTRY

**CAME VideoEntry** è la App che permette di gestirele chiamate audio/video provenienti dal sistema videocitofonico.

Con VideoEntry è possibile **vedere chi è alla porta**, **rispondere** e **aprire**, **attivare comandi ausiliari** (luce scale, cancello automatico...) e **visualizzare le telecamere** collegate all'impianto.

**SCARICA L'APP VIDEOENTRY**

CAME BPT — Disponibile su App Store — ANDROID APP ON Google play

### XTS 7 WH WIFI

Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

codice: **840CH-0030**

**243,00** prezzo netto

### XTS 7 BK WIFI

Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

codice: **840CH-0040**

**575,00** prezzo di listino

### VAS/100.30

Alimentatore 230 V, 50Hz,17,5 V DC, 1,7 A, modulo da 8 unità basso per guida DIN.

codice: **62703310**

**164,00** prezzo di listino

### VAS/101

Alimentatore 230 V, 50Hz, 60 VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.

codice: **62700011**

**96,50** prezzo di listino

# VIDEOCITOFONIA XTS

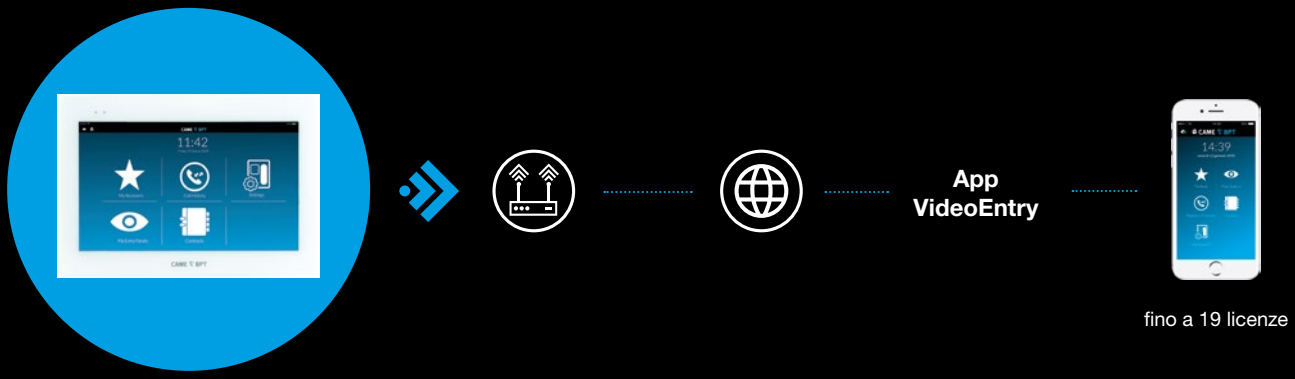


### XTS
- **7" X1** con WiFi a bordo, colorazione bianca e nera.
- **7" IP** con WiFi a bordo, colorazione bianca e nera.
- **5" IP** colorazione bianca e nera.

### MODEM
Il dispositivo, dotato di scheda WIFI, può essere agganciato al modem di casa per collegarsi a internet.

### INTERNET
Il collegamento a internet, sfruttando la rete di casa, non implica costi aggiuntivi rispetto al proprio abbonamento.

### APP VIDEOENTRY
La piattaforma Cloud di CAME permette la remotizzazione dell'impianto garantendo il massimo livello di sicurezza.

### LICENZE APP INCLUSE
Con XTS sono incluse licenze app per idispositivi mobile:

**- 4 licenze per XTS 7 WIFI**
**- 19 licenze per XTS 7 IP WIFI**

## RINNOVA IL TUO IMPIANTO

È possibile sostituire un vecchio derivato interno con XTS 7 WIFI, sia in presenza di un sistema X1, sia che il monitor utilizzi un'alimentazione separata. XTS permetterà di godere di **tutti i vantaggi di un monitor touch screen di ultima generazione** con Wi-Fi integrato, inclusa la gestione dell'impianto videocitofonico da remoto.

CODICE = Articolo da acquistare
= VMC/1D
= Alimentazione
= Collegamento Internet
= Wi-Fi

## XTS 7 WIFI DA MONITOR CON ALIMENTAZIONE SEPARATA

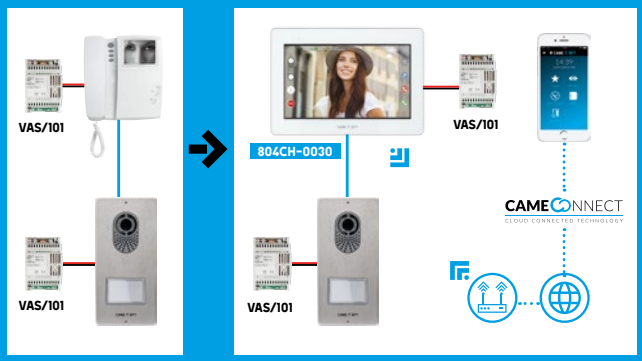


**Alimentazione esistente**

## XTS 7 WIFI DA MONITOR X1

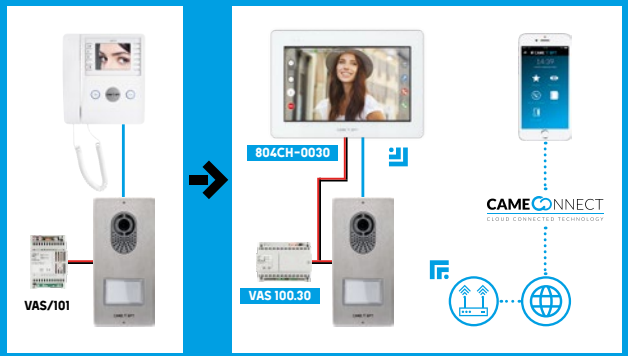


**Alimentazione unica** XTS e posto esterno

## XTS 7 WIFI DA MONITOR X1

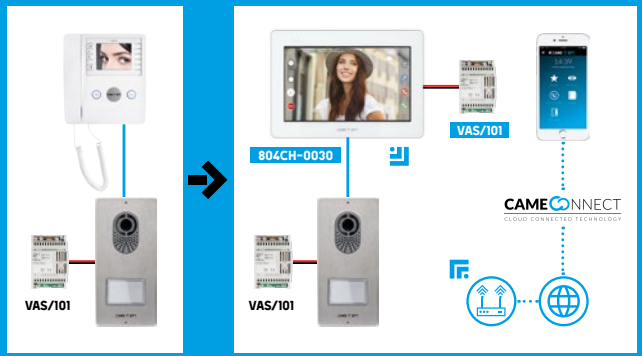


**Alimentazione separata** XTS e posto esterno

IP 360

# VIDEOCITOFONIA A 360 GRADI

- **Cablaggio** semplificato e standard con cavi di rete
- **Integrazione** con dispositivi di terze parti (protocollo SIP)
- **Integrazione** con funzioni evolute come domotica e sicurezza
- **Gestione da remoto**
- **Nessun limite** sia a livello di distanza che di numero utenti

## XTS 7IP WH WIFI

codice: **840CH-0060**

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

**667,00** prezzo di listino

## XTS 7IP BK WIFI

codice: **840CH-0070**

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

**667,00** prezzo di listino

## XTS 5IP WH

codice: **840CH-0090**

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5”, provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

**549,00** prezzo di listino

## XTS 5IP BK

codice: **840CH-0100**

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5”, provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

**549,00** prezzo di listino

## KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE IP360

Composto da:
- **N.1 XTS 7IP WH WIFI** Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- **N.1 MTMV/IP** Modulo audio-video per sistema IP360
- **N.1 MTMSI1M** Scatola da incasso 1 modulo
- **N.1 MTMTP1M** Telaio + placca 1 modulo
- **N.1 MTMFV1P** Frontale video pulsante singolo
- **N.1 XNS04P** Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.



codice: **8K40CF-010**

**1.529,00** prezzo di listino

# VIDEOCITOFONIA IP360

## PEC IP WH

Citofono vivavoce IP dotato di 4 tasti programmabili, colore bianco.

codice:
**840CC-0010**

**154,00**
prezzo di listino

## PEC IP BK

Citofono vivavoce IP dotato di 4 tasti programmabili, colore nero.

codice:
**840CC-0020**

**154,00**
prezzo di listino

## MTMV/IP

Modulo audio-video per sistemi IP360.

codice:
**62030020**

**828,00**
prezzo di listino

## MTMA/IP

Modulo audio per sistemi IP360.

codice:
**60020040**

**456,00**
prezzo di listino

## CARATTERISTICHE

**SERVERLESS**
Il sistema serverless supporta fino a 4 stream audio/video simultanei verso i ricevitori IP. MTM IP Serverless consente, quindi autonomamente, la connessione alle App via Internet.

**RISOLUZIONE HD E TECNOLOGIA HDR**
Qualità video in HD (1280x720) e tecnologia HDR (High Dinamic Range) aumentano notevolmente la qualità dell'immagine migliorando la resa chiaro/scuri nei casi in cui si ha un elevato contrasto.




**OTTICA ULTRA WIDE EYE**
Il modulo Audio/Video IP è dotato di ottica Ultra Wide Eye che permette un ampio angolo visivo: 130° in orizzontale e 95° in verticale. Nessun dettaglio può sfuggire.

# SICUREZZA

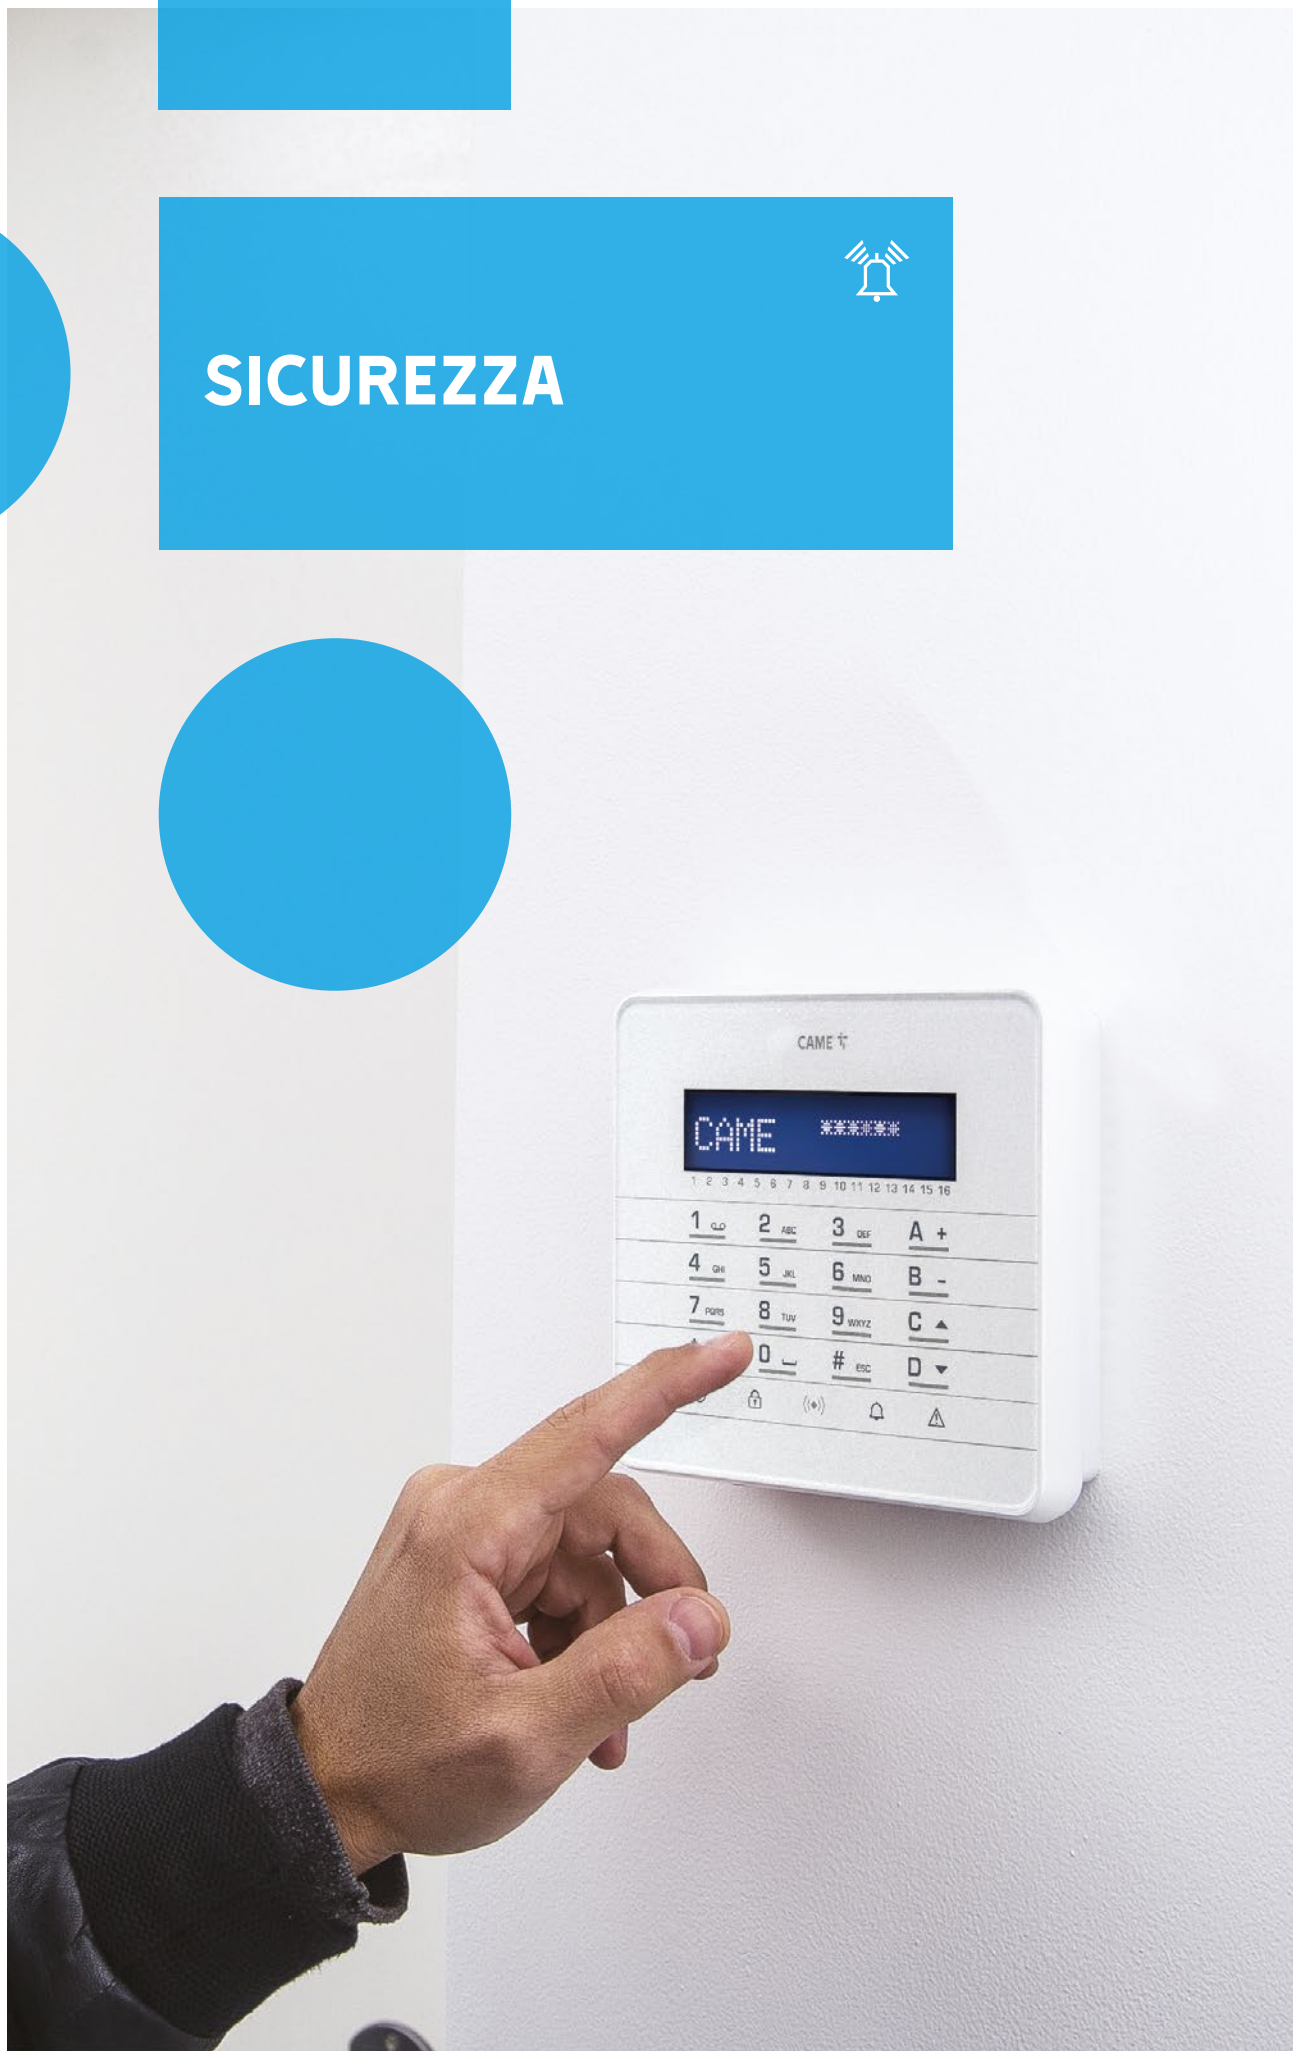

# ANTINTRUSIONE: LE CENTRALI PXC2

PX4IOR

## I PLUS

- 3 Modelli
- Multi-impianto
- Flessibilità
- Triplo bilanciamento
- Connettività
- Integrazione

# PXC2
# PUNTI DI FORZA

### PORTA LAN INTEGRATA
È possibile connettere la centrale alla rete di casa ed interfacciarsi direttamente alla Domotica CAME o al Cloud CAME Connect senza la necessità di moduli aggiuntivi sfruttando la connessione a 100Mbit/s

### CONNETTIVITÀ WIFI
È possibile aggiungere la connettività WiFi alla centrale semplicemente inserendo il dongle PXDGWF su una delle porte USB integrate

### CONNETTIVITÀ 3G
Le nuove centrali supportano la connettività 3G grazie all'innovativo modulo PXMC3G. Vengono così superati i limiti della tecnologia GSM che non permette di effettuare una chiamata telefonica e una connessione dati in contemporanea.

### FALL BACK
PXC2 supporta la ridondanza di collegamento ai server CAME Connect e la gestione del FallBack tra le tipologie di connessione. L'utente può utilizzare quotidianamente la connessione LAN o WiFi di casa, in caso di allarme o di blackout della rete elettrica il sistema commuta su 3G grazie al modulo opzionale PXMC3G alimentato dalla batteria interna.

### PUNTO DI CONNESSIONE
Con il termine "Punto di Connessione" si supera il concetto tradizionale di Ingresso e Uscita. L'installatore prevede in fase di cablatura una serie di "punti di connessione" e solo successivamente li può configurare come ingressi o come uscite a seconda delle esigenze dell'utente finale senza dover cambiare la cablatura.

# ANTINTRUSIONE RADIO: I KIT

## KIT RADIO PXKITWL01

codice:
**8K46AA-005**

Composto da:
- **N.1 PXC99W** Centrale antintrusione a 99 ingressi radio e 6 ingressi filo con tastiera, display, inseritore chiave transponder e sirena per interni previsti a bordo. 4 uscite programmabili; 8 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione locale e remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Le operazioni di programmazione possono essere effettuate con il Software PX Manager collegando il PC alla porta USB prevista a bordo oppure raggiungendo la centrale tramite la rete LAN.
- **N.1 PXWCOB01** Rivelatore perimetrale radio
- **N.1 PXWIR02** Rivelatore volumetrico infrarosso
- **N.1 PXWRC04** Radiocomando bidirezionale
- **N.1 BB020** Batteria 12 V, 2 Ah

**318,00**
**prezzo netto**

## KIT RADIO PXKITWL02

codice:
**8K46AA-006**

Composto da:
- **N.1 PXC24W** Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Le operazioni di programmazione possono essere effettuate con il Software PX Manager collegando il PC alla porta USB prevista a bordo oppure raggiungendo la centrale tramite la rete LAN.
- **N.1 PXWCOB01** Rivelatore perimetrale radio
- **N.1 PXWIR02** Rivelatore volumetrico infrarosso
- **N.1 PXWRC04** Radiocomando bidirezionale
- **N.1 BB020** Batteria 12 V, 2 Ah

**603,00**
**prezzo di listino**

# ANTINTRUSIONE RADIO: COMPLETA IL TUO IMPIANTO

## PXWKTN02

Tastiera LCD capacitiva radio, colore nero.

codice:
**846CA-0130**

**264,00**
**prezzo di listino**

## PXWKTB02

Tastiera LCD capacitiva radio, colore bianco.

codice:
**846CA-0140**

**264,00**
**prezzo di listino**

## PXWRC04

Radiocomando bidirezionale.

codice:
**846CA-0070**

**33,60**
**prezzo netto**

## PXWIRCB

Rivelatore PIR effetto tenda radio, colore bianco

codice:
**846EA-0080**

**50,00**
**prezzo netto**

# ANTINTRUSIONE RADIO: COMPLETA IL TUO IMPIANTO

## PXWRXU

Ricevitore radio universale. Utilizzabile per ampliamento via radio di impianti esistenti via filo.

codice: **846NC-0140**

**185,00** prezzo di listino

## PXWSE01

Sirena radio da esterno.

codice: **846LA-0010**

**135,00** prezzo netto

## PXWCOB01

Rivelatore perimetrale radio, colore bianco.

codice: **846EA-0020**

**34,20** prezzo netto

## PXWCOM01

Rivelatore perimetrale radio, colore marrone.

codice: **846EA-0030**

**34,20** prezzo netto

## PXWDTCB

Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia. Colore bianco.

codice: **846EA-0090**

**75,70** prezzo netto

## PXWDTCM

Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia. Colore marrone.

codice: **846EA-0100**

**75,70** prezzo netto

## PXWDT

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice: **846EA-0040**

**167,00** prezzo di listino

## PXWDTPI

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia (max 30 Kg).

codice: **846EA-0050**

**84,20** prezzo netto

## PXWDTVE

Rivelatore volumetrico radio da esterno, doppia tecnologia.

codice: **846EA-0130**

**166,00** prezzo netto

## PXWIR02

Rivelatore volumetrico infrarosso radio da interno, portata 15 m, apertura 90°.

codice: **846EA-0480**

**114,00** prezzo di listino

# ANTINTRUSIONE FILARE: I KIT

## KIT FILARE PXKIT01

Composto da:
- **N.1 PXC08.01** Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXIRV01** Rivelatori volumetrici ad infrarossi
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
**8K46AA-001**

**439,00**
**prezzo di listino**

## KIT FILARE PXKIT02

Composto da:
- **N.1 PXC08.01** Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
**8K46AA-002**

**230,00**
**prezzo netto**

## KIT FILARE PXKIT05

Composto da:
- **N.1 PXC2-32** Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto.
- **N.1 PXKTB02** Tastiera
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
**8K46AA-010**

**397,00**
**prezzo netto**

## KIT FILARE PXKIT06

Composto da:
- **N.1 PXC2-32** Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto.
- **N.1 PXKTB02** Tastiera
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno
- **N.1 PXMC3G** Modulo GSM/3G
- **N.1 PXONV** Modulo Onvif

codice:
**8K46AA-011**

**476,00**
**prezzo netto**

# ANTINTRUSIONE FILARE: COMPLETA IL TUO IMPIANTO

## PXC2-212
Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 212 di cui 128 radio. 3 uscite relè locale; 16 aree per la gestione dell'impianto.

codice: **846AA-0190**

**263,00** prezzo netto

## PXC2-64
Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 64 filo o radio. 2 uscite relè locale; 8 aree per la gestione dell'impianto.

codice: **846AA-01080**

**210,00** prezzo netto

## PXC2-32
Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. 1 uscita relè locale; 4 aree per la gestione dell'impianto.

codice: **846AA-0170**

**177,00** prezzo netto

## PXKTN02
Tastiera LCD capacitiva. Colore nero.

codice: **846CA-0120**

**90,30** prezzo netto

## PXKTB02
Colore bianco.

codice: **846CA-0110**

**90,30** prezzo netto

## PX4IOR
Modulo espansione 4 punti di connessione su bus.

codice: **846NC-0280**

**23,20** prezzo netto

## PXSEA
Sirena autoalimentata per esterni. Contenitore in policarbonato bianco.

codice: **846LA-0020**

**59,80** prezzo netto

## PXIRV01
Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi realizzato con doppio elemento PIR.

codice: **846EA-0140**

**20,90** prezzo di listino

## PXDTV01
Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice: **846EA-0150**

**20,20** prezzo netto

# ANTINTRUSIONE FILARE: COMPLETA IL TUO IMPIANTO

## PXDTAM01

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento.

codice:
**846EA-0160**

**23,80**
**prezzo netto**

## PXDTVPI

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, immune agli animali di piccola taglia.

codice:
**846EA-0470**

**29,30**
**prezzo netto**

## PXDTCE

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, per esterni, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice:
**846EA-0370**

**90,00**
**prezzo netto**

## PXDTVE

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia per esterni.

codice:
**846EA-0390**

**110,00**
**prezzo netto**
**

## PXITU01

Inseritore transponder con due I/O.

codice:
**846CC-0030**

**23,20**
**prezzo netto**

** Fino ad esaurimento scorte.

# ANTINTRUSIONE: IMPIANTO CONNESSO

## PXONV

Modulo Onvif. Permette l'integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l'archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da CAME Cloud o da allegare via mail.

codice:
**846XC-0240**

**62,20**
**prezzo netto**

## PXMC3G

Modulo GSM/3G. Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Permette di inviare fino a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocali, l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID (SIA IP).

codice:
**846NC-0300**

**86,70**
**prezzo netto**

## PXTEL01

Modulo PSTN. Permette di inviare a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID. Permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale.

codice:
**846NC-0290**

**80,00**
**prezzo di listino**

## PXWRX01

Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Utilizzabile anche con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata delle centrali stesse.

codice:
**846NC-0310**

**66,00**
**prezzo netto**

# ANTINTRUSIONE: IMPIANTO CONNESSO

Compatibili con:
**PXC08.01 - PXC24W - PXC99W**

## PXGPRS01

Il modulo GPRS permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocali, l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento della centrale al Cloud.

codice:
**846NC-0270**

**153,00**
**prezzo netto**

## PXDGWF

Dongle WIFI. Utilizzato con il modulo PXGPRS permette il collegamento ad una rete WIFI.

codice:
**846XC-0020**

**33,00**
**prezzo netto**

## PXDGETH

Dongle LAN. Utilizzato con il modulo PXGPRS permette il collegamento ad una rete LAN.

codice:
**846XC-0030**

**22,00**
**prezzo netto**

# CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA ANCHE ATTRAVERSO SMARTPHONE

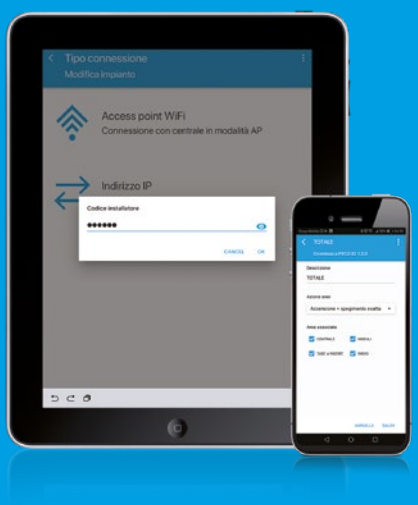


La App **PXC2 SETUP** consente all'installatore di configurare la centrale **PXC2-32** utilizzando uno Smartphone o un Tablet, senza necessità di un PC portatile. Una volta connessa la centrale ad Internet in modalità WIFI o LAN, è possibile programmare l'impianto in pochi passaggi.

**PXC2 SETUP** consente di:

- Abilitare i terminali della centrale.
- Abilitare i moduli 4 I/O su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare le Tastiere su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare gli inseritori su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare le Aree di sistema
- Configurare gli ingressi e le uscite
- Programmare gli scenari
- Configurare la rubrica dei contatti
- Configurare i radiocomandi
- Configurare i codici
- Configurare le chiavi
- Configurare i tempi
- Associare eventi e contatti
- Configurare i dispositivi radio

**PXC2 SETUP**
Permette di gestire le centrali di sicurezza serie PXC2-32.

ANDROID APP ON Google play
Disponibile su App Store

# DOMOTICA

# DOMOTICA: IL TERMINALE TOUCH SCREEN

# TS7

## I PLUS

- Totale controllo da **remoto**
- Integrazione con la **videocitofonia**
- Integrazione con **sistemi antintrusione**
- Dispositivi per l'**efficienza energetica**
- Soluzioni **wireless**

**BASE IMPIANTO**
L'ETI/DOMO consente la registrazione sul cloud di CAME e la gestione del sistema da remoto tramite APP. Grazie alle sue funzioni evolute permette di gestire l'impianto tramite mappe grafiche consentendo inoltre la creazione di scenari virtuali e l'integrazione dei vari sistemi.

## APP CAME DOMOTIC 3.0



**CAME DOMOTIC 3.0 è l'App che permette di gestire la casa anche da remoto.**

- **Attivazione scenari.**
- **Gestione di tutte le automazioni di casa.**
- **Integrazione con il sistema di antintrusione CAME.**
- **Visualizzazione consumi.**
- **Gestione e controllo dei carichi.**
- **Gestione della temperatura.**
- **Visualizzazione telecamere.**

**SCARICA L'APP CAME DOMOTIC 3.0**

CAME

Disponibile su App Store

ANDROID APP ON Google play

### TS7

Terminale touch screen da 7".
Disponibile anche in versione 10"

codice: **67200180**

**1.173,00** prezzo di listino

### ETI/DOMO

Server di sistema. Permette il controllo e la gestione dei moduli domotici previsti svolgendo la funzione di MASTER d'impianto. Collega il sistema ad una rete LAN garantendo la connettività al cloud di CAME e la gestione tramite Touch Screen e/o APP.

codice: **67100131**

**524,00** prezzo di listino

### OH/SER

Interfaccia RS422 - bus domotico. Permette il collegamento del server di sistema ETI/DOMO al bus domotico tramite la porta RS422.

codice: **67100150**

**97,10** prezzo di listino

### OH/A.01

Alimentatore di sistema 20V. Collegato al bus domotico fornisce alimentazione, e clock, a tutti i moduli domotici.

codice: **67000111**

**236,00** prezzo di listino

### VAS/101

Alimentatore 18V. Fornisce alimentazione a ETI/DOMO e OH/SER.
NOTA: articolo presente nel listino Videocitofonia

codice: **62700011**

**96,50** prezzo di listino

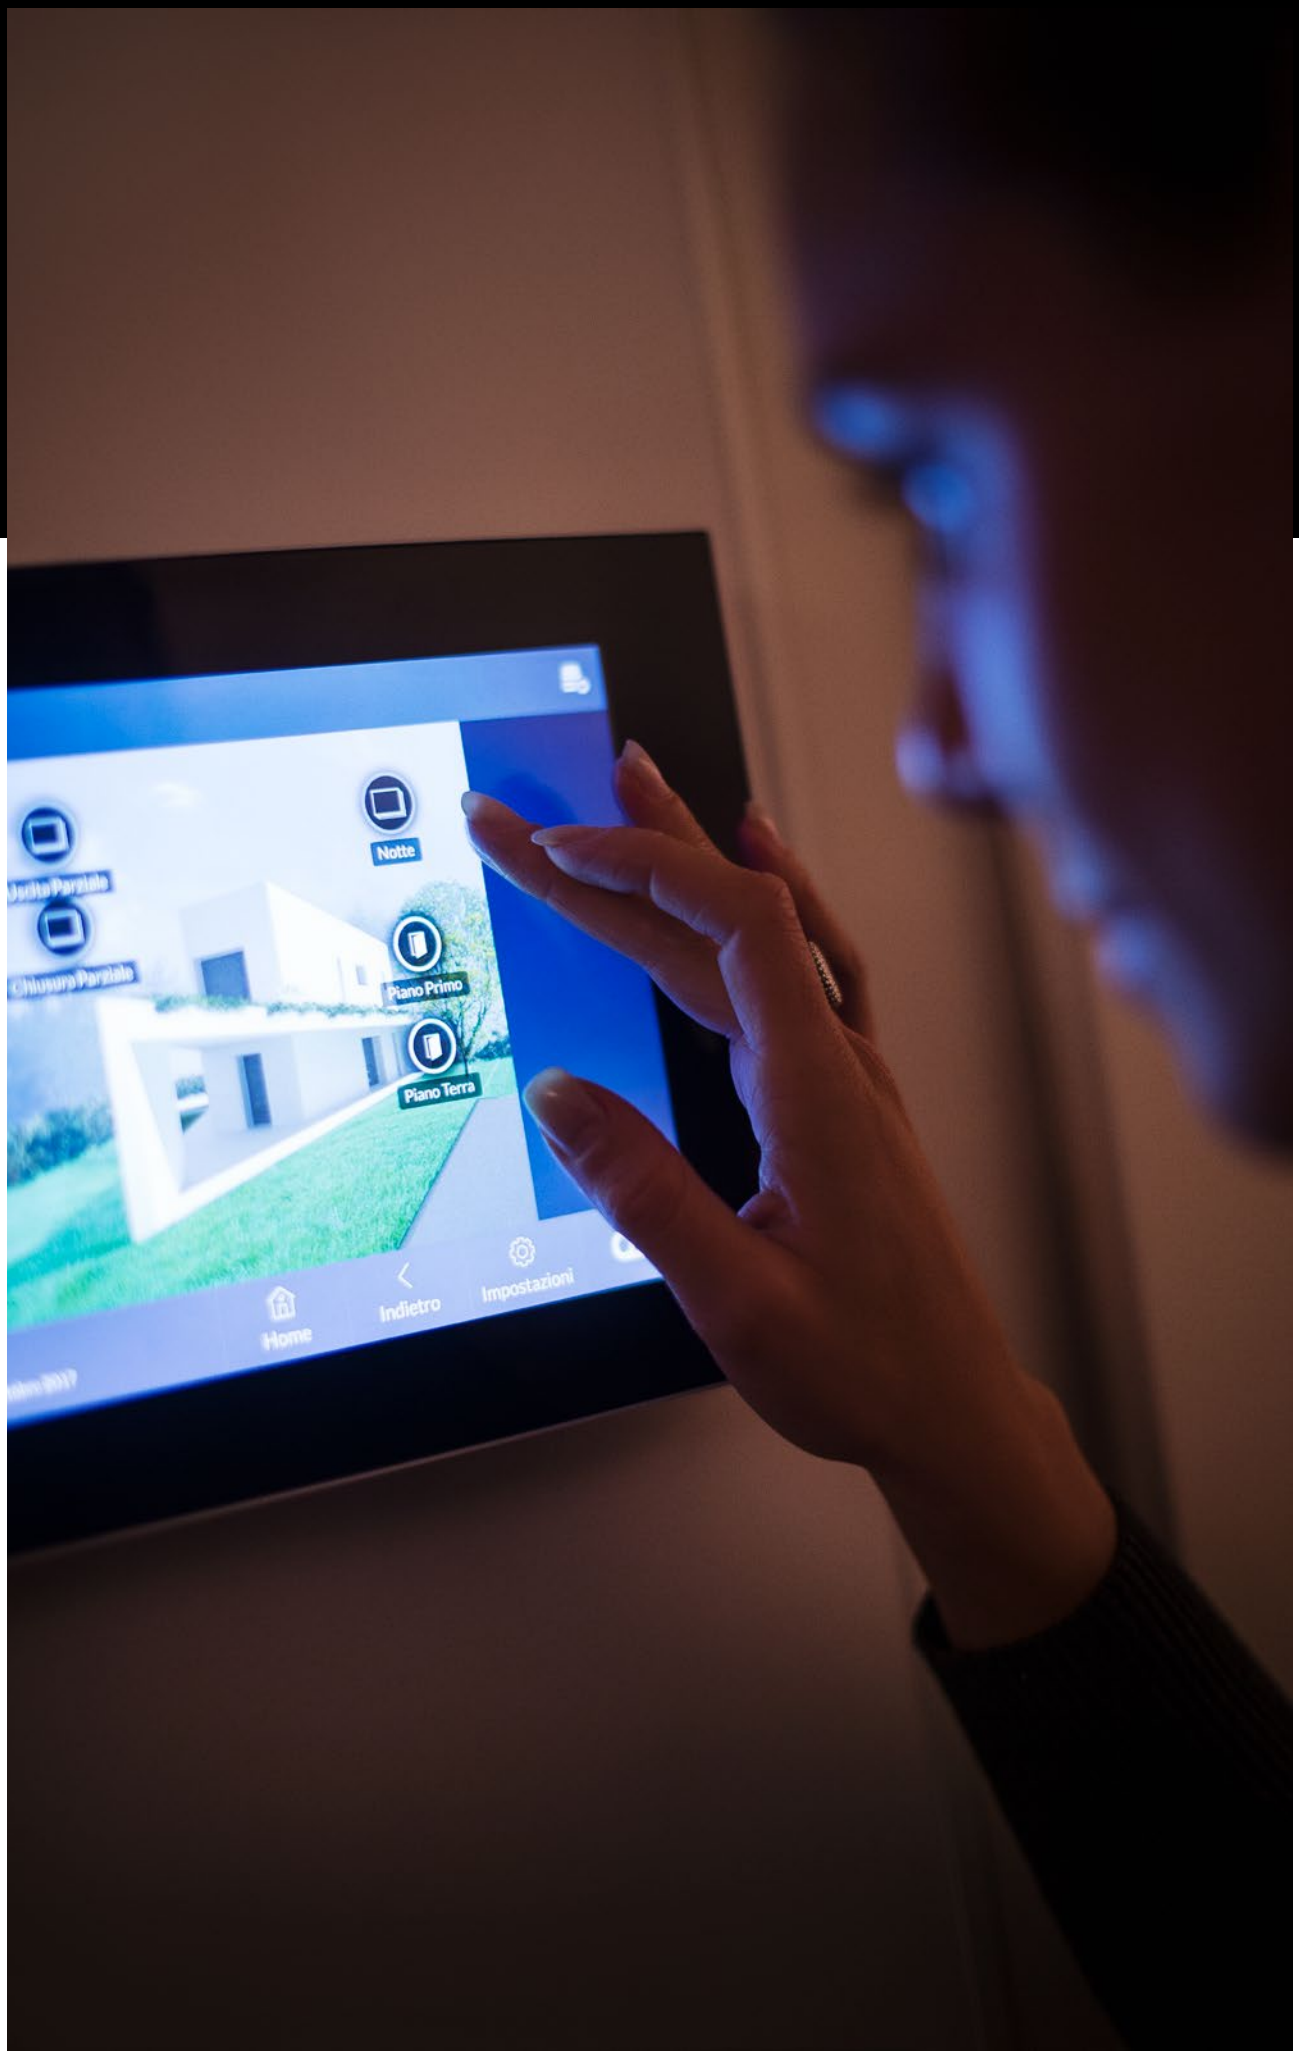
Notte
Piano Primo
Piano Terra
Home
Indietro
Impostazioni

# TERMOREGOLAZIONE

# CRONOTERMOSTATO SMART

# TH/700

## SMART BACKLIGHT

### TH/700 WH BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore **bianco**. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA

codice:
**845AA-0080**

**188,00**
**prezzo di listino**

### TH/700 BK BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore **nero**. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA

codice:
**845AA-0090**

**188,00**
**prezzo di listino**

### TH/700 WH WIFI

Cronotermostato WIFI da incasso colore **bianco**. Alimentazione 230 VAC

codice:
**845AA-0100**

**223,00**
**prezzo di listino**

### TH/700 BK WIFI

Cronotermostato WIFI da incasso colore **nero**. Alimentazione 230 VAC

codice:
**845AA-0110**

**223,00**
**prezzo di listino**

## TH/700 CARATTERISTICHE

- **DISPLAY LCD** ad alta visibilità, con un'interfaccia semplice ed intuitiva.
- **FUNZIONE SMART BACKLIGHT** che consente di conoscere lo stato del sistema in maniera immediata grazie alla retroilluminazione a LED in diversi colori.
- **SENSORE DI PROSSIMITA'** che attiva il display solo quando necessario, per avere un dispositivo dall'aspetto elegante ed un effettivo risparmio energetico.
- **LIVELLO DI COMFORT,** che in base al rapporto tra temperatura ed umidità all'interno dell'ambiente, indica costantemente la situazione rilevata attraverso un'icona intuitiva sul display.
- **VISUALIZZAZIONE METEO** per avere un report costante delle condizioni esterne direttamente sulla schermata principale.
- **MODULO Wi-Fi INTEGRATO** per connettersi ad Internet attraverso qualsiasi access point installato all'interno dell'abitazione.
- **APP PER SMARTPHONE** per gestire il dispositivo da remoto in maniera semplice, sicura ed affidabile.
- **COMPATIBILITÀ** per il montaggio a incasso con le scatole standard 503.

**ATTENZIONE**
Alcune delle funzioni illustrate in questo documento non sono disponibili nella versione TH/700 BT.

# CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

# TH/550

## I PLUS

- Alimentazione **230 V AC** o a **batterie**
- **Nuovo design** minimale e dalle dimensioni contenute
- Ampio **display touch screen** retroilluminato
- **Da parete** o **a copertura** in scatola da incasso
- Disponibile nella versione **bianca** o **nera**

## APP TERMO

THermo è l'App per attivare tutte le funzioni dei cronotermostati TH/700 e TH/550 WIFI anche da remoto.

- **Geolocalizzazione:** rileva la posizione e attiva degli scenari a seconda che ci si avvicini o allontani dall'abitazione.
- **Report:** è possibile monitorare ora per ora le temperature impostate e quelle rilevate.
- **Apprendimento abitudini:** è possibile registrare le variazioni di temperatura inserite e convertirle in un profilo termico.
- **Attivazione scenari:** è possibile attivare una programmazione precedentemente definita

**SCARICA L'APP THERMO**

CAME BPT

Disponibile su App Store

ANDROID APP ON Google play

### TH/550 WH WIFI

Cronotermostato touch screen WiFi da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.

codice:
**845AA-0060**

**194,00**
**prezzo di listino**

### TH/550 WH

Cronotermostato touch screen da parete. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA. Colore bianco.

codice:
**845AA-0010**

**134,00**
**prezzo di listino**

### TH/550 BK

Cronotermostato touch screen da parete. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA. Colore nero.

codice:
**845AA-0020**

**134,00**
**prezzo di listino**

# CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

## TH/550 WH 230

Cronotermostato touch screen da parete.
Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

codice:
**845AA-0030**

**134,00**
**prezzo di listino**

## TH/550 BK 230

Cronotermostato touch screen da parete.
Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

codice:
**845AA-0040**

**134,00**
**prezzo di listino**

## TH/550 WH WL

Cronotermostato touch screen radio da parete colore bianco.
Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

codice:
**845AA-0050**

**168,00**
**prezzo di listino**

## TH/550 WH WLRL

Kit composto da:
- **N.1 TH/550 WH WL**
- **N.1 OH/1O16WL**

codice:
**845AA-0070**

**212,00**
**prezzo di listino**

# AUTOMAZIONI

# LEGENDA DEI SIMBOLI

**NEWS 2020**

Automazione testata in conformità alle **NORME EUROPEE** in materia di forze d'impatto

Motoriduttore o automazione con **ENCODER**

I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti al **SERVIZIO INTENSIVO**e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout. L'icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione

Prodotto predisposto per l'alloggiamento della scheda ad innesto **806SS-0040** della serie **RIO System 2.0**

Prodotto **CORDLESS** alimentato a batterie con collegamento senza fili

Prodotto **WIRELESS** alimentato a batterie con tecnologia radio

Prodotto gestibile da remoto attraverso la tecnologia cloud **CAME Connect**

# CONNECT LA NUOVA TECNOLOGIA

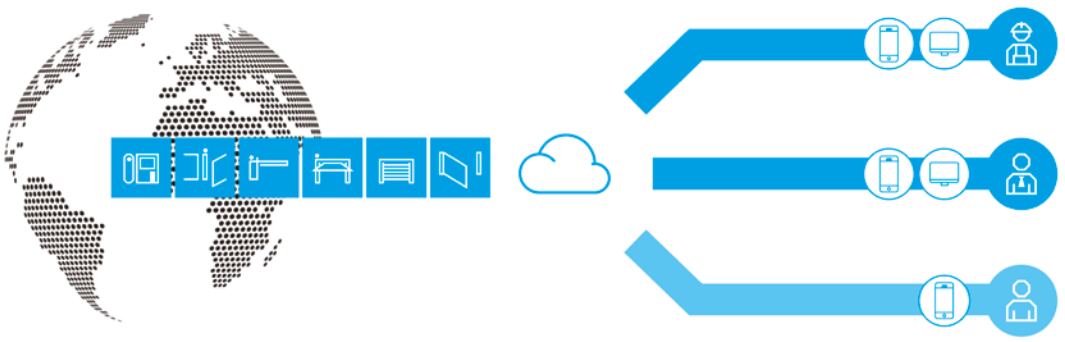

**INSTALLATORE**
Configurazione
Controllo
Monitoraggio
Manutenzione

**AMMINISTRATORE**
Gestione utenti
Monitoraggio
Richieste di manutenzione

**CLIENTE**
Controllo

CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete Internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore. Presentato nel 2015 e utilizzato da migliaia di installatori in tutto il mondo, CONNECT è oggi ancora più pratico, più performante e più sicuro. CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo. Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.

**Tutti i prodotti contraddistinti dalla nuova icona azzurra, utilizzano la tecnologia CONNECT. Sono progettati per il controllo digitale in locale e da remoto e rendono disponibili tutti i servizi avanzati attraverso la connessione ad Internet.**

## CONNECT SIGNIFICA

**CONNESSIONE** alla rete Internet mediante i gateway CAME

**CONFIGURAZIONE** e setup da smartphone con CAME KEY

**COMPATIBILITÀ** con i nuovi gateway ad innesto rapido

**CONTROLLO** da remoto per l'utente attraverso le App

## CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone. La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica tramite codice QR dei radiocomandi, il loro inserimento o cancellazione da remoto, senza necessità di trovarsi nei pressi dell'automazione.
È inoltre disponibile un portale per la gestione dei clienti e degli impianti installati e delle manutenzioni programmate, per il monitoraggio dello stato dei dispositivi con ricezione delle notifiche in tempo reale. CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.

## CONNECT AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRATORE

Indispensabile per l'amministratore di condominio, per il responsabile dell'edificio o per il proprietario dell'impianto, la piattaforma CONNECT permette di abilitare gli accessi e programmare i radiocomandi.
L'amministratore dell'impianto può anche monitorare lo stato dell'automazione e ricevere le notifiche in caso di eventuali malfunzionamenti. Può inviare all'installatore le richieste di assistenza in loco o abilitare la diagnosi da remoto.

**PIATTAFROMA PER PC**
came.com/connect

**APP PER SMARTPHONE**
Connect SetUp

## CONNECT AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto. L'App Automation consente di controllare con un unico smartphone tutte le automazioni connesse, attraverso dei comandi semplici e intuitivi. Grazie alla funzione di geolocalizzazione, permette anche di impostare l'apertura e la chiusura automatica, in base a un raggio di prossimità personalizzabile.

## COME FUNZIONA

Per abilitare i servizi CONNECT è sufficiente dotare ciascuna automazione di un gateway CAME. I gateway possono a loro volta operare da ripetitori radio, per connettere fino a 5 automazioni aggiuntive sulle quali sia installato un modulo SLAVE.

**CONNESSIONE DATI**
L'automazione è connessa ad Internet attraverso una rete esistente, utilizzando un gateway con cavo Ethernet o con tecnologia Wi-Fi.

**CONNESSIONE GSM**
L'automazione è connessa ad Internet in maniera autonoma, attraverso la rete di telefonia mobile, utilizzando un gateway dotato di scheda SIM.

# CAME KEY. PIÙ FACILE L'INSTALLAZIONE.

CAME KEY è il nuovo strumento di lavoro pensato per rendere più facili tutte le fasi di installazione, di programmazione e di gestione dell'automazione. Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra CAME KEY e smartphone, il dispositivo funziona da interfaccia fra la scheda elettronica e la APP CAME SetUp, consentendo di accedere alle funzioni del quadro comando per regolare tutti i parametri dell'impianto.

**104,00**
prezzo di listino

**CAME KEY**
codice **806SA-0110**
Interfaccia Wi-Fi per il set up delle automazioni

CAME KEY riduce i tempi d'intervento quando l'automazione è installata in posizioni difficilmente accessibili e consente all'installatore di compiere tutti i servizi di:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione, organizzati per tipologia.
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Duplicazione radiocomandi mediante QR code.

CAME KEY è compatibile con tutti i prodotti contraddistinti da questo simbolo.

**APP PER SMARTPHONE**
Connect SetUp

**SCARICA L'APP DA:**

ANDROID APP ON Google play | Disponibile su App Store

# GATEWAY

## IL TUO IMPIANTO CONNESSO CON I NUOVI GATEWAY CAME

- Disponibili nella versione GSM o Ethernet
- Interazione con app e web
- Fino a 5 moduli Slave che gestiscono fino a 5 automazioni cadauno
- L'installatore può effettuare diagnosi anche da remoto

### RGSM001

Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME CONNECT.

codice:
**806SA-0010**

**188,00**
prezzo di listino

### RGSM001S

Modulo Gateway GSM standalone per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME CONNECT.

codice:
**806SA-0020**

**120,00**
prezzo di listino

### RSLV001

Modulo Slave per automazioni.

codice:
**806SA-0040**

**114,00**
prezzo di listino

### KIT RETH001 - RSLV001

Kit composto da:
- **N.1 RETH001** Modulo Gateway Ethernet
- **N.1 RSLV001** Modulo Slave

codice:
**8K06SA-001**

**265,00**
prezzo di listino

## APP AUTOMATION

per automazioni CRP, ovvero tutti i prodotti che utilizzano il protocollo CAME.

**1 PERSONALIZZABILE**
Utilizza l'immagine che preferisci per identificare subito l'automazione.

**2 INTUITIVA**
3 comandi semplici e intuitivi per aprire, chiudere e fermare l'automazione.

**3 MULTIMPIANTO**
Puoi gestire più impianti dalla stessa app.

**4 SICURA**
Lo stato dell'automazione è sempre sotto controllo.

**SCARICA L'APP AUTOMATION**

CAME

Disponibile su App Store

ANDROID APP ON Google play

## PRODOTTO NOVITÀ AUTOMAZIONI A BATTENTE

# NUOVO ATS

## IL MOTORE TELESCOPICO UNIVERSALE

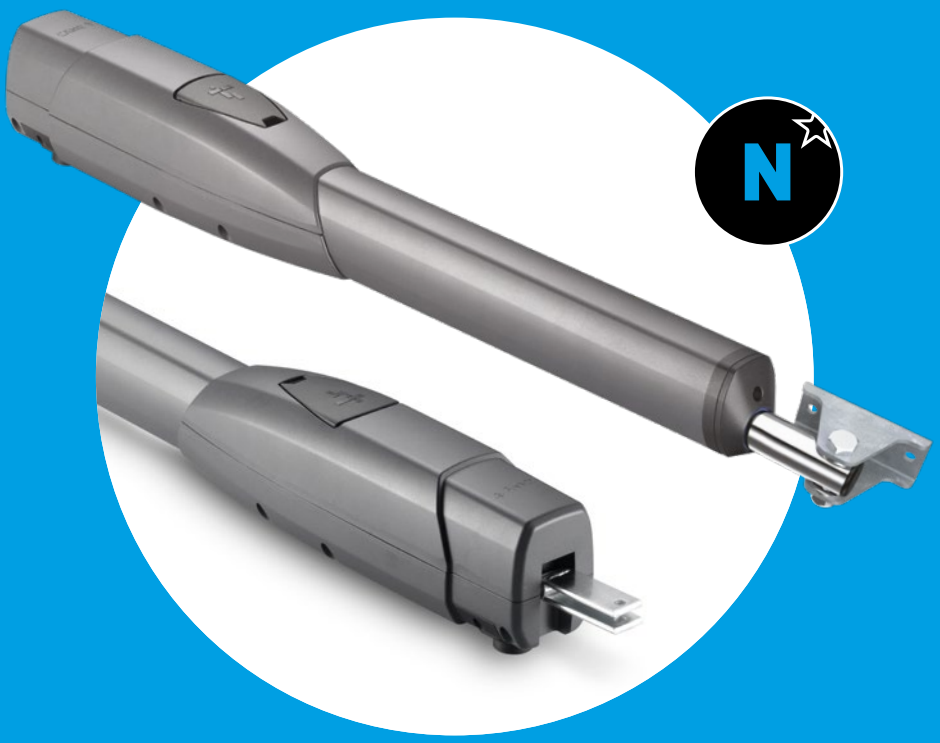


ATS è il motore telescopico universale per cancelli a battente. Coniuga le performance avanzate con l'esigenza di un design raffinato. Grazie alla trasmissione assiale, il corpo motore non sporge dalla scocca, per una forma slanciata ed elegante.

**2 MODELLI:**
- per ante fino a 3 metri
- per ante fino a 5 metri

**2 VERSIONI:**
- 230 V AC
- 24 V DC

## CMAX
## FINO A 200 mm

Può essere installato in qualsiasi contesto, anche su pilastri molto profondi.

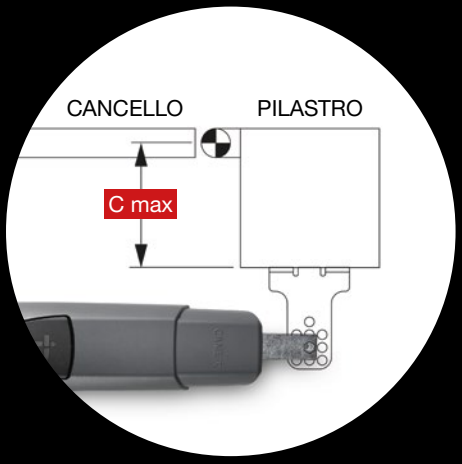


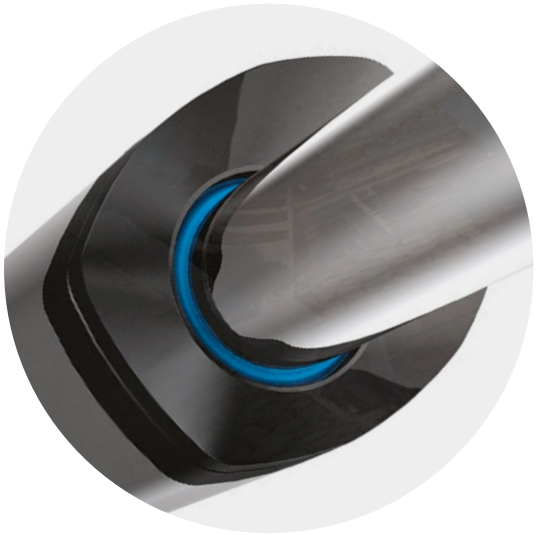

### RESISTENTE E AFFIDABILE

Interamente realizzato in acciaio e alluminio per garantire resistenza e affidabilità nel tempo.

### MOVIMENTI SILENZIOSI

Grazie agli ingranaggi con coppia conica, ATS offre movimenti molto fluidi e silenziosi.

### FINECORSA ELETTRONICI

La corsa del cancello è regolata da finecorsa elettronici ad alta precisione facilmente regolabili in ogni momento agendo sulle due viti dedicate.

## SEMPRE DI PIÙ PER LA TUA AUTOMAZIONE

**ENCODER**
Perfetta gestione dei movimenti, dei rallentamenti di fine corsa e della rilevazione degli ostacoli grazie all'encoder.

**24 V**
Il sistema di emergenza a batteria nella versione a 24 V DC consente ad ATS di operare anche in caso di blackout elettrico.

**CONNECT**
La tecnologia CONNECT ti permetterà di gestire le automazioni e monitorare lo stato e di tutte le installazioni da remoto o con un dispositivo mobile o dal tuo pc in ufficio.

**RIO**
RIO SYSTEM 2.0 è la tecnologia wireless che perfette di applicare accessori di controllo e di sicurezza che dialogano via radio.

**EN TESTED**
Automazione testata in conformità alle norme europee in materiale di forze di impatto.

3 m

## ATS30AGS MOTORE TELESCOPICO 230V, 2MS

codice: **801MP-0050**

**ATS30AGS** - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

399,00 prezzo di listino

5 m

## ATS50AGS MOTORE TELESCOPICO 230V, 2MS

codice: **801MP-0060**

**ATS50AGS** - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

451,00 prezzo di listino

3 m

## ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO 24V, 2MS

codice: **801MP-0070**

**ATS30DGS** - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

460,00 prezzo di listino

5 m

## ATS50DGS MOTORE TELESCOPICO 24V, 2MS

codice: **801MP-0080**

**ATS50DGS** - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

520,00 prezzo di listino

# AUTOMAZIONI BATTENTI

## KIT TELESCOPICO **ATS 230V**

3 m

Composto da:
- **N.2 801MP-0050** Motore telescopico 230V ATS30AGS.
- **N.1 002ZA3P** Quadro comando 230 V AC.
- **N.1 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia freq. codice fisso.
- **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
- **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- **N.1 119RU826** Targa universale.

codice:
**8K01MP-023**

**1.130,00**
**prezzo di listino**

## KIT TELESCOPICO **ATS 24V**

3 m

Composto da:
- **N.2 801MP-0070** Motore telescopico 24V ATS30DGS.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per motori 24 V.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore doppia freq. rolling code.
- **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
- **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- **N.1 119RU826** Targa universale.

codice:
**8K01MP-024**

**1.280,00**
**prezzo di listino**

# AXI

## MOTORE 24 V DC

- **Base verniciata** che garantisce maggiore durabilità
- **Colorazione** grigio RAL7024

2 m

### KIT PISTONE AXI

Composto da:
- **N.2 801MP-0030** AXI20DGS Motoriduttore per anta fino a 2 metri, 24 V DC.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
**8K01MP-012**

**1.202,00**
**prezzo di listino**

2,5 m

### KIT PISTONE AXI

Composto da:
- **N.2 801MP-0040** AXI25DGS Motoriduttore per anta fino a 2,5 metri, 24 V DC.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
**8K01MP-006**

**1.320,00**
**prezzo di listino**

# AXO ATI

## PISTONI IRREVERSIBILI

- Testati secondo i parametri dettati dalla normativa vigente
- **Semigusci portanti** in alluminio pressofuso

### KIT PISTONE AXO IRREVERSIBILE

codice: **001U7336**

Composto da:
- **N.2 001AX302304** Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder per cancelli a battente fino a 3 m per anta.
- **N.1 002ZM3E** Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

**1.238,00** prezzo di listino

### KIT PISTONE A3000 IRREVERSIBILE

codice: **001U7090**

Composto da:
- **N.2 001A3000** Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.
- **N.1 002ZA3P** Quadro comando 230 V multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione di finecorsa e regolazione di velocità di rallentamento.
- **N.2 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale con funzione di autoapprendimento, colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

**1.233,00** prezzo di listino

# FROG

- Elevato **grado di protezione** dagli agenti atmosferici (IP67).
- **Riaggancio automatico** del sistema dopo uno sblocco manuale del cancello.

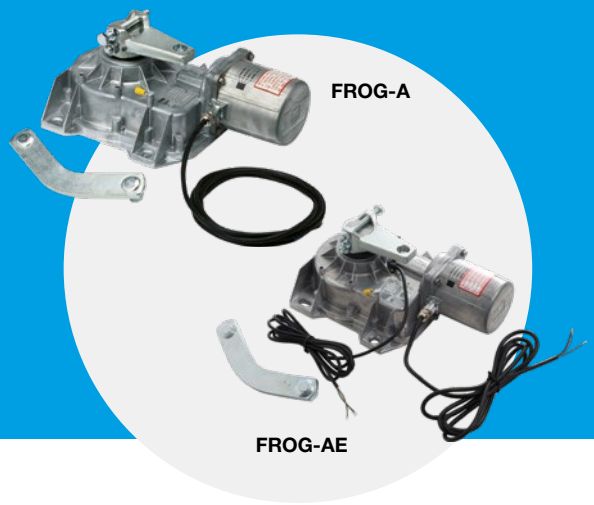


3,5 m

## FROG-A

Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.

codice:
**001FROG-A**

**433,00**
prezzo di listino

3,5 m

## FROG-AE

Motoriduttore irreversibile 230V con encoder per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile. Testati secondo le norme EN 12453 - EN 12445.

codice:
**001FROG-AE**

**450,00**
prezzo di listino

3,5 m

## KIT BATTENTE FROG-AE

Composto da:
- **N.2 001FROG-AE** Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.
- **N.1 002ZM3E** Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
- **N.2 001A4364** Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
**001U1924**

**1.280,00**
prezzo di listino

## KIT CASSE DI FONDAZIONE FROG-CFN

Composto da:
- **N.2 001FROG-CFN** Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.

codice:
**001U1985**

**343,00**
prezzo di listino

# AUTOMAZIONE PER PORTA GARAGE

VER

## MOTORE 24 V DC

- **Guide di scorrimento** a cinghia e a catena
- **Tasti esterni** per agevolare le fasi di start-up e diagnosi
- **Taratura automatica** delle forze

9 m²

KIT BASCULANTE A TRAINO **VER** COMPLETO DI GUIDA A CATENA

Composto da:
- **N.1 801MV-0050** VER06DES Automazione completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti, encoder per porte sezionali e porte basculanti
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- Compresa guida a catena 3,02 m.

24

EN TESTED

codice:
**8K01MV-006**

**457,00**
**prezzo di listino**

# BKV

## L'AUTOMAZIONE CONNESSA PER CANCELLI SCORREVOLI INDUSTRIALI E CONDOMINIALI

- **Adaptive Torque Technology**
- **36 V DC** CAME Connect
- Fino a **2500 Kg**

1500 Kg

### AUTOMAZIONE BKV

**BKV15AGS** Automazione ad alte performance con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.

codice:
**801MS-0300**

**1.029,00**
**prezzo di listino**

2000 Kg

### AUTOMAZIONE BKV

**BKV20AGS** Automazione ad alte performance con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.

codice:
**801MS-0310**

**1.148,00**
**prezzo di listino**

## ADATTAMENTO DINAMICO DELLA COPPIA: VELOCITÀ COSTANTE IN OGNI CONDIZIONE

I motoriduttori BKV sono dotati infatti della innovativa **ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY**, software integrato alla rilevazione ostacoli in grado di gestire, istante per istante, la corrente assorbita dal motoriduttore a garanzia della massima fluidità del movimento, con una velocità sempre costante e aderente ai parametri di installazione.

## I VANTAGGI

- La gamma BKV è provvista della nuova **Adaptive Torque Technology** che adatta la coppia motore alle diverse condizioni climatiche o di usura, garantendo velocità di manovra costante e conforme ai parametri normativi di installazione.
- Progettato per il controllo digitale in locale e da remoto attraverso la **tecnologia CONNECT**, che rende disponibili tutti i servizi avanzati attraverso la connessione ad Internet.
- Predisposizione per l'interfaccia Wi-Fi **CAME KEY** che consente la regolazione e la gestione delle automazioni mediante smartphone o altro dispositivo mobile.
- Scheda elettronica integrata con display grafico e memory roll per agevolare le fasi di programmazione e collaudo.
- Memorizzazione fino a **250 utenti.**
- Nuovo sistema di sblocco, facile e di veloce utilizzo.
- 4 ingressi di sicurezza configurabili per la gestione diretta di bordi sensibili di sicurezza tipo resistivo (8k2Ω).
- Connettori a innesto per schede RIOCN8WS, R700, R800, RSE e riceventi AF.
- Decodifica radio Rolling Code e Key Code integrata.
- Disponibile con pignone modulo 4 o 6.

# BXV

## MOTORE 24 V DC

- **Base verniciata** che garantisce maggiore durabilità
- **Colorazione** grigio RAL7024
- **Meccanismo di sblocco** di facile utilizzo

400 Kg

### KIT SCORREVOLE BXV

Composto da:
- **N.1 801MS-0150** BXV04AGS Automazione fino a 400 Kg, motore 24 V DC.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
**8K01MS-003**

**636,00**
**prezzo di listino**

600 Kg

### KIT SCORREVOLE BXV

Composto da:
- **N.1 801MS-0180** BXV06AGS Automazione fino a 600 Kg, motore 24 V DC.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
**8K01MS-004**

**751,00**
**prezzo di listino**

# BX

## MOTORE 230 V AC

- Possibilità di installare **finecorsa magnetici**
- **Autodiagnosi** dei dispositivi di sicurezza sia filari che wireless
- **Scheda elettronica** con morsettiere separate e display

400 Kg

### KIT SCORREVOLE BX

Composto da:
- **N.1 801MS-0020** BX704AGS Automazione fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m.
- **N.2 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.

codice:
**001U2923**

**687,00**
prezzo di listino

800 Kg

### KIT SCORREVOLE BX

Composto da:
- **N.1 801MS-0030** BX708AGS Automazione fino a 800 kg e di lunghezza max. 14 m.
- **N.1 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.

codice:
**001U2313**

**758,00**
prezzo di listino

# SELETTORI A CHIAVE

## SEL KEY DA PARETE

### SELC1FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura e retroilluminaz. blu.

codice: **806SL-0010**

**41,30** prezzo di listino

### SELD1FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN e retroilluminaz. blu

codice: **806SL-0050**

**50,50** prezzo di listino

### SELD1FAG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V.

codice: **806SL-0090**

**50,60** prezzo di listino

### SELD1K01

Kit composto da 2 selettori a chiave DIN, con stesso numero di cilindro.

codice: **8K06SL-004**

**101,00** prezzo di listino

## SEL KEY DA INCASSO

### SELC2FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura e retroilluminaz. blu.

codice: **806SL-0020**

**38,20** prezzo di listino

### SELD2FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN e retroilluminaz.blu.

codice: **806SL-0060**

**45,40** prezzo di listino

### SELD2FAG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V.

codice: **806SL-0100**

**45,40** prezzo di listino

# SELETTORI DIGITALI

## UN NUOVO MODO DI APRIRE LE TUE AUTOMAZIONI

SCARICA L'APP AUTOMATION BT

ANDROID APP ON Google play | Disponibile su App Store

CAME

## SEL DIGITAL DA PARETE

### SELT1W4G

Sel. tastiera radio a 433.92Mhz 12 tasti, con retroillum. blu.

codice: **806SL-0170**

**121,00** prezzo di listino

### SELT1W8G

Sel. tastiera radio a 868.35Mhz 12 tasti, con retroillum. blu.

codice: **806SL-0180**

**127,00** prezzo di listino

### SELT1NDG

Selettore a tastiera, 12 tasti, con retroilluminaz. blu.

codice: **806SL-0150**

**79,60** prezzo di listino

### SELR1NDG

Selettore transponder (protocollo Manchester) retroilluminaz. blu.

codice: **806SL-0110**

**65,50** prezzo di listino

### SELB1SDG1

Selettore bluetooth, per 15 utenti, retroillum. blu

codice: **806SL-0210**

**168,00** prezzo di listino

## SEL DIGITAL DA INCASSO

### SELT2NDG

Selettore a tastiera, 12 tasti, con retroilluminaz. blu.

codice: **806SL-0160**

**74,40** prezzo di listino

### SELR2NDG

Selettore transponder (protocollo Manchester) retroilluminaz.blu.

codice: **806SL-0120**

**62,40** prezzo di listino

TOP

# LA SOLUZIONE A DOPPIA FREQUENZA CON CODICE ROLLING CODE O FISSO

## KIT TRASMETTITORI ROLLING CODE

Composto da:
- **N.1 TOPD4RGS** Rolling code, quattro tasti, grigio.
- **N.1 TOPD4RBS** Rolling code, quattro tasti, blu.
- **N.1 TOPD4RKS** Rolling code, quattro tasti, nero.
- **N.1 TOPD4RYS** Rolling code, quattro tasti, giallo.
- **N.1 TOPD4RES** Rolling code, quattro tasti, verde.
- **N.1 TOPD4RPS** Rolling code, quattro tasti, rosa.

codice:
**8K06TS-001**

**193,00**
**prezzo di listino**

## KIT TRASMETTITORI A CODICE FISSO

Composto da:
- **N.1 TOPD4FGS** Codice fisso, quattro tasti, grigio.
- **N.1 TOPD4FBS** Codice fisso, quattro tasti, blu.
- **N.1 TOPD4FKS** Codice fisso, quattro tasti, nero.
- **N.1 TOPD4FYS** Codice fisso, quattro tasti, giallo.
- **N.1 TOPD4FES** Codice fisso, quattro tasti, verde.
- **N.1 TOPD4FPS** Codice fisso, quattro tasti, rosa.

codice:
**8K06TS-002**

**193,00**
**prezzo di listino**

# DXR

## LE NUOVE FOTOCELLULE ORIENTABILI, ANCHE A BATTERIA

La nuova generazione di fotocellule orientabili a raggi infrarossi sincronizzati DXR sono appositamente studiate per le applicazioni con spazi di montaggio limitati.
**Disponibili con cover in alluminio e anche nella speciale versione alimentata a batterie.**

codice:
**806TF-0060**

**102,00**
**prezzo di listino**

### DXR10BAP

**DXR10BAP** - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.

## SPECIALE VERSIONE A BATTERIA

Per ridurre al minimo gli interventi filari e semplificare ulteriormente le operazioni di installazione, la gamma DXR presenta anche una versione con trasmettitore alimentato a batteria, con durata fino a 24 mesi*, portata del raggio infrarosso regolabile da 5 a 10 metri e possibilità di sincronizzare fino a 2 coppie di fotocellule.

Oltre alle funzioni già presenti nel modello filare, la versione a batteria consente di utilizzare il trasmettitore come fotocellula o come controllo di una costa resistiva (8k2)

**La durata della batteria (3 V - CR123A) dipende dalla portata del raggio d'azione della fotocellula.*

# TUBOLARI

# MONDRIAN

## MOTORE TUBOLARE 230 V AC

- Adatto a qualsiasi tipo di applicazione: **tende, tapparelle, schermi**
- **Finecorsa meccanico**

### 20 Nm KIT MONDRIAN 5

codice: **001UY0019**

Composto da:
- **N.1 001Y5020A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45 20 Nm. 230 V AC - 50 Hz - Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

**70,20** prezzo di listino

### 30 Nm KIT MONDRIAN 5

codice: **001UY0020**

Composto da:
- **N.1 001Y5030A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45, 30 Nm. 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

**72,30** prezzo di listino

### 40 Nm KIT MONDRIAN 5

codice: **001UY0021**

Composto da:
- **N.1 001Y5040A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45, 40 Nm. 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

**79,60** prezzo di listino

### 50 Nm KIT MONDRIAN 5

codice: **001UY0064**

Composto da:
- **N.1 001Y5050A121MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45 50 Nm. 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0014** Omega ad interasse 48 mm sede Q10.

**86,50** prezzo di listino

### 001YK5101




### 001YM0105



### 001YM0014




### 001YM0110



# IL CORSO SU MISURA PER TE, VICINO A TE.

Scopri i corsi 2020 in programma su
**came.com/formazione**

**80%**
**FORMAZIONE PRATICA**

## PROGRAMMIAMO CON TE I PROSSIMI CORSI

**Noi organizziamo corsi su tutto il territorio italiano. Di dove sei?**
**Inserisci i tuoi dati e la tua preferenza e sarai ricontattato!**

**01.**
Entra nel sito **came.com/formazione**

**02.**
Scegli il corso di tuo interesse ed inserisci il tuo indirizzo

**03.**
Una volta organizzato il corso, sarai contattato per la conferma di luogo e data

Visita il sito **www.came.com/formazione**
o scansiona il QR code

# NEL VALORE DELLE AZIONI LA SPINTA A MIGLIORARE, SEMPRE. QUALITY INSIDE.

La metodologia di lavoro CAME si basa sul miglioramento continuo dei processi produttivi, della sicurezza e delle relazioni, ma un grande risultato può essere ottenuto solo se tutti operiamo nella stessa direzione.

Da questa consapevolezza prende vita Q.I. QUALITY INSIDE - un progetto che mira a coinvolgere le donne e gli uomini CAME e le figure professionali che fanno dei nostri prodotti un fondamentale strumento del loro business.

Gli obiettivi sono chiari: vogliamo elevare tutti gli standard dei sistemi produttivi e rendere la qualità un valore diffuso e condiviso.

Alle tradizionali quattro fasi che caratterizzano tutti i processi produttivi, Q.I. aggiunge un processo di condivisione continua dei risultati ottenuti che mira alla diffusione delle pratiche positive e alla replicabilità degli standard raggiunti.

Un processo di evoluzione che si concretizza in una nuova cultura della qualità: non solo il principio guida di ogni azione, ma il metro con cui misurarne l'efficacia.

Questo scenario dà vita a una struttura organizzativa che consente un dialogo costante, proficuo e aperto fra le tre aree fondanti del sistema CAME:
**Engineering - Production - Service.**

**1. PLAN**
La conoscenza delle motivazioni produce soluzioni sostenibili.

**2. DO**
Il piano viene attuato, il processo eseguito, il prodotto creato.

## SHARE

**Mettiamo in circolo la qualità.**

**4. ACT**
Il problema è stato risolto, il miglioramento è realizzato.

**3. CHECK**
La verifica del risultato effettivo delle ipotesi, in condizioni reali.

CAME.COM

TI
ME

IT- KAXI0D1E20 - PROMO NAZIONALE VALIDA FINO A L 30 SETTEMBRE 2020 - I prezzi si intendono IVA esclusa. Le foto presenti sono puramente indicative.

**CAME ITALIA S.R.L.**

**Sede Legale e Operativa**
Viale delle Industrie, 89/a
31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Numero Verde
800 295 830