COMELIT
PROMO&SELECTION

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

VIDEOCITOFONIA

NUOVO KIT BASE IMPIANTO CON PULSANTIERA ULTRA TOUCH

CCTV

NUOVA SERIE SMART CON FUNZIONI DI VIDEO ANALISI INTEGRATE

ANTINTRUSIONE

REGISTRAZIONE VIDEO IN CONTINUA SU SECUR HUB E CONNETTIVITÀ 4G SU TUTTA LA GAMMA

DOMOTICA

LA CASA INTELLIGENTE CHE PUOI COMANDARE DOVE E COME VUOI

ANTINCENDIO

SISTEMI PER LA RIVELAZIONE INCENDI, FIUTANO IL PERICOLO PRIMA DI TUTTI

CONTROLLO ACCESSI

DAL NEGOZIO ALLE GRANDI IMPRESE, CONTROLLA GLI ACCESSI IN TUTTA SICUREZZA

TUTTE LE RAGIONI CHE RENDONO COMELIT IL BRAND PIÙ VICINO A TE.

Consulente unico per tutti i sistemi di sicurezza

Messa in servizio gratuita su tutti gli impianti Comelit

Garanzia 3 anni per ogni prodotto

Sopralluoghi tecnici in cantiere

WE
YO
ALW

Essere **vicini in ogni occasione** ai nostri clienti significa per noi di Comelit **ascoltarne i bisogni**, individuare le soluzioni che meglio si adattano alle loro specifiche necessità, offrire la certezza di un'**assistenza costante** in ogni situazione, garantire sempre la **qualità dei nostri prodotti e sistemi**, mettere a disposizione una **gamma di servizi** unica per ampiezza. Perché il successo e la **soddisfazione professionale** di ogni installatore che sceglie il nostro brand è il nostro obiettivo e il senso del **nostro impegno** quotidiano.

Nessun altro ti offre così tanto.

Consulenza nella progettazione dell'impianto

Realizzazione gratuita bozza di progetto per impianti antincendio

Supporto telefonico dalle 08.30 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì

Corsi di formazione sul territorio

Formazione Online su normative e prodotti, anche On Demand

PRODOTTI CON DESIGN ITALIANO

DESIGN MILANO

reddot design award

DESIGN PLUS

GERMAN DESIGN AWARD 2021

ISO 14001

AZIENDA CERTIFICATA ISO 140001

Scegliendo Comelit acquisti un prodotto e trovi una soluzione.

Semplici da installare e programmare, qualitativamente **all'avanguardia, affidabili** ed estremamente **versatili**, fortemente **integrate** fra loro. Chi sceglie le soluzioni Comelit sa di poter contare su un **unico interlocutore**, in grado di guidarlo per individuare i prodotti e i sistemi più adatti alle sue necessità e assisterlo in ogni fase della sua attività.

E per chi volesse ottenere ancora di più...

Comelit Pro

Partner program

Contatta il tuo referente commerciale Comelit per conoscere i vantaggi dedicati ai nostri installatori partner Comelit PRO.

COMELIT, WITH YOU ALWAYS.
SCOPRI TUTTI I SERVIZI E I VANTAGGI CHE OFFRIAMO!

Messa in servizio gratuita* per tutti gli impianti Comelit.

Per essere presente e vicina fin dalle primissime fasi di avviamento dell'impianto, Comelit offre ai propri installatori abilitati la **messa in servizio** dello stesso entro precisi limiti tecnici e temporali stabiliti per famiglia di prodotto. Questa è **garantita** solo ed esclusivamente **per prodotti acquistati da installatori abilitati,** con regolare partita IVA, **presso distributori di materiale elettrico.**

Per messa in servizio si intende la **verifica del corretto funzionamento** degli impianti in presenza della ditta di installazione, la taratura generale e la programmazione del sistema.

SCOPRI I TERMINI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Garanzia 3 anni

La qualità e l'affidabilità dei prodotti Comelit sono certificate da rigorosi test di laboratorio.
A conferma di ciò offriamo un'estensione della garanzia di **1 anno** su tutti i nostri prodotti, garantendoli per un totale di **3 anni** dalla data di acquisto.

Per il primo anno gli interventi in loco saranno a carico Comelit.

Assistenza tecnica su tutto il territorio per consulenza progettuale e supporto in cantiere.

L'installatore Comelit può contare sempre sul **prezioso supporto offerto dal servizio di assistenza tecnica Comelit:** dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste di informazioni, all'assistenza in cantiere, fino alla consulenza progettuale.

UTC

Attraverso il centro di assistenza telefonica professionale Comelit, il nostro cliente può risolvere ogni problema ovunque si trovi.

Contattaci: +39 0346 750011

Siamo sempre a tua disposizione dal Lunedì al Venerdì con orario continuato!

SATCO
Programmazione assistita

Garantiamo il supporto di professionisti specializzati per collaudi e assistenza tecnica su tutto il territorio italiano.

Comelit Engineering

Per tutte le richieste di impianti non standardizzabili, mettiamo a disposizione una divisione operativa interamente dedicata a studiare, progettare e realizzare le soluzioni ideali alle specifiche esigenze.

WITH YOU ALWAYS

Ufficio Progetti

A supporto del professionista e/o prescrittore, Comelit ha istituito l'**Ufficio Progetti.** Grazie ad uno **staff altamente qualificato** lo stesso fornisce consulenze gratuite **sia dal punto di vista tecnico** sia **dal punto di vista normativo** per la progettazione e la realizzazione di impianti complessi.

COME FUNZIONA:

SOPRALLUOGO TECNICO IN CAMPO
REDAZIONE BOZZA PROGETTUALE
CONFRONTO TECNICO NORMATIVO
STESURA CAPITOLATO E COMPUTO NUMERICO
SUPPORTO FASE ESECUTIVA

La progettazione avviene attraverso l'ausilio di software dedicati e altamente specializzati, che permettono anche la visualizzazione 3D della struttura. Le soluzioni proposte dall'Ufficio Progetti integrano sempre più le prestazioni del sistema in favore di sicurezza e innovazione.

Sei un professionista e vuoi maggiori informazioni sul nostro Ufficio Progetti?
Invia un email a **ufficioprogetti@comelit.it**

Corsi di aggiornamento professionali in presenza e Online.

Formazione e aggiornamento sono per noi fondamentali. Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro Training Center, **corsi intensivi tecnici in presenza** e **corsi online gratuiti** tenuti dai nostri professionisti e fruibili tramite la **WEBINAR ACADEMY.**

Come partecipare ai nostri corsi online? Visita la pagina dedicata e seleziona il webinar di tuo interesse, accederai alla pagina di iscrizione dove potrai selezionare le date disponibili e iscriverti immediatamente. Riceverai una mail di conferma con relativo link per connetterti il giorno del corso. Alla fine di ogni corso inoltre ti **verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la tua specializzazione!**

Anche On Demand.

Una lista di corsi ON DEMAND da guardare dove e quando vuoi: normative di settore, aspetti tecnici dei nostri prodotti, presentazione delle novità Comelit e molto altro ancora.

VISITA LA PAGINA DEDICATA E ISCRIVITI!

INDICE

Un'ampia gamma di prodotti per la tua casa e la tua sicurezza, integrabili con tutti i sistemi Comelit.

NUOVO KIT QUADRA CON TELECAMERA WI-FI DA INTERNO

Scopri il nuovo kit Quadra con telecamera Wi-Fi per rispondere e gestire le chiamate anche da Smart display (Echo Show) con visualizzazione Live della telecamera.

NUOVA GAMMA DI CITOFONI AUDIO

Comelit presenta la nuova gamma di citofoni audio, disponibili anche in versione kit.

ULTRA TOUCH. OLTRE L'INNOVAZIONE.

Scopri Ultra touch, la pulsantiera modulare con schermo touch screen a colori da 5 pollici. Disponibile anche in versione kit.

CCTV SMART CON HUMAN BODY DETECTION

Scopri le nuove telecamere Smart con funzioni di video analisi integrate.

www.comelitgroup.com

NUOVI KIT SECUR HUB, ORA ANCHE IN 4G.

Scopri i nuovi kit antintrusione Secur Hub con connettività 4G e funzionalità di registrazione video in continua.

NUOVI KIT ANTINTRUSIONE VEDO

Scopri i nuovi kit VEDO con la nuova tastiera VEDOKP dal design minimale ed elegante. Ora anche in 4G.

DOMOTICA COMELIT, ANCHE CON COMANDI VOCALI

Scopri il kit domotico compatibile con gli assistenti vocali.

VIDEOCITOFONIA P. 19

KIT VILLA AUDIO/VIDEO P. 19
KIT VILLA AUDIO P. 21
I POSTI INTERNI P. 23
KIT CONDOMINIO P. 25
IL SISTEMA VIP P. 33
KIT VISTO P. 35

CCTV P. 37

SISTEMA AHD SMART P. 38
SISTEMA IP SMART P. 46
LE GAMME PROFESSIONALI P. 55

ANTINTRUSIONE P. 61

SISTEMA SECUR HUB P. 62
SISTEMA VEDO P. 67

DOMOTICA P. 75

CONTROLLO ACCESSI P. 77

ANTINCENDIO P. 79

Guida Comelit per superbonus.

Superbonus 110%: cos'è, come funziona e quali prodotti Comelit posso essere abbinati.

110% Superbonus

VISITA LA PAGINA DEDICATA E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

È un **incentivo** presente nel pacchetto di misure fiscali del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34). Un'agevolazione prevista **per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** (fino al 30 giugno 2023 per edifici IACP) per lavori di: efficientamento energetico, di messa in sicurezza dal rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Consiste in una **detrazione fiscale del 110%, fruibile in 5 anni,** mediante tre modalità: detrazione d'imposta, sconto in fattura o cessione del credito e valida per i lavori espressamente indicati nel decreto e per tutti quelli di riqualificazione energetica abbinati agli interventi trainanti.

L'incentivo va a favore delle seguenti categorie di immobili:
- ***parti comuni di edifici condominiali;***
- ***singole unità immobiliari;***
- ***unità immobiliari indipendenti.***

Il beneficio non è ammesso invece per gli edifici di nuova costruzione, per degli ampliamenti e per tutti gli immobili di pregio, ovvero unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

CONSIGLIAMO ANCHE LA TABELLA PUBBLICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LAVORI CONSENTITI

La detrazione IRPEF al 110% è strettamente connessa all'effettiva efficienza raggiunta. Di fatto, i lavori devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio oppure passare dalla classe B alla A. Tutto dovrà essere certificato tramite l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato dal personale autorizzato.

Nel dettaglio, gli interventi trainanti consentiti sono:

- **ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Max. spesa consentita: € 50.000 euro per unità immobiliare.
- **SOSTITUZIONE degli impianti di climatizzazione invernale** sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari (purchè siano prime case) o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (anche seconde case) funzionalmente indipendenti con IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE (classe A) O A POMPA DI CALORE (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione. Spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito comprese.Max. spesa consentita: € 30.000 per unità immobiliare.
- **INTERVENTI ANTI-SISMICI** sugli edifici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

MODALITÀ

DETRAZIONE DI IMPOSTA:
Se il cliente decide di sostenere tutta la spesa dei lavori previsti, nei 5 anni successivi gli saranno riconosciute 5 rate annuali di pari importo.

SCONTO IN FATTURA:
Il cliente avrà il 100% di sconto in fattura, in cambio cederà il credito fiscale all'impresa che recupererà il 110% dell'importo in 5 anni.
Il fornitore può recuperare il contributo anticipato:
- *sotto forma di credito d'imposta di importo uguale alla detrazione spettante;*
- *con successiva ed eventuale cessione di tale credito ad altri soggetti (es: banche)*

CESSIONE DEL CREDITO:
Disposta in favore di:
- *fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, anche distributori di materiale elettrico;*
- *altri soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti);*
- *istituti di credito / intermediari finanziari*

L'impresa, la banca, l'assicurazione, un altro privato, offre al cliente la liquidità per pagare i lavori e si assume il credito fiscale del 110% che potrà recuperare in 5 anni.

PRODOTTI COMELIT DA ABBINARE AGLI INTERVENTI TRAINANTI.

Nel Decreto Rilancio viene confermata la possibilità di abbinare a uno o più interventi trainanti del Superbonus altri lavori per l'installazione e messa in opera di **sistemi di Building Automation**.

Il Superbonus 110% fruibile per i lavori di domotica si riferisce all'installazione e messa in opera di sistemi di building automation.
La guida Enea specifica: *"è agevolabile l'installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali".*

Sono consentiti nel rispetto di 3 requisiti tecnici:
1) Sui dispositivi devono essere visibili i consumi energetici, con la fornitura periodica dei dati.
2) I dispositivi devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
3) I dispositivi devono permettere l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

In alternativa, si potrà comunque richiedere l'Ecobonus 2021, che prevede una detrazione fino al 65%, per chi investe in impianti di building automation per la riqualificazione energetica degli edifici ed il risparmio energetico.

Non finisce qui!
I prodotti Comelit possono essere abbinati ad altri bonus 2021!

TUTTI I BONUS CHE PUOI SFRUTTARE CON COMELIT RIASSUNTI QUI

SUPERBONUS 110%	ECOBONUS 65%	BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%
Sistemi di smart home & building automation* ***se abbinati ad almeno 1 intervento trainante**	**Sistemi di smart home & building automation**	**Sistemi di videocitofonia** **Sistemi di videosorveglianza** **Sistemi di antintrusione**

Ultra, la sintesi di una perfetta evoluzione tecnologica, concepita per rispondere a qualunque necessità.

DESIGN MILANO

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

Unica, forte e soprattutto **innovativa**: 3 parole che racchiudono l'essenza del nuovo posto esterno Ultra. Ultra è **l'innovativa pulsantiera modulare, con tecnologia 2 Fili e IP**, dall'aspetto moderno e dalle linee eleganti con un **design 100% italiano**, frutto della creatività dello studio di architettura milanese Habits.
La sua modularità permette di **soddisfare un'infinità di soluzioni applicative** e offre differenti possibilità di composizione. Un concentrato di tecnologia e bellezza, che va oltre quanto già visto finora.

ultra
A NEW STEP FORWARD

PICCOLO RESIDENZIALE
TERZIARIO
GRANDE RESIDENZIALE
COMPLESSI RESIDENZIALI

Il touch screen a un nuovo livello!

Ultra vanta uno schermo **touch screen a colori da 5 pollici** che oltre ad assicurare un'alta visibilità garantisce anche un'ottima durabilità grazie al vetro antisfondamento. L'interfaccia a scorrimento user-friendly ricalca quella degli smartphone rendendo Ultra semplicissima da utilizzare e permette di gestire fino a **4000 utenti**, come una rubrica digitale. Le personalizzazioni sono pressoché infinite, dall'inserimento del logo aziendale a fianco del proprio nome fino all'impostazione di una schermata di benvenuto. Con un semplice gesto è inoltre possibile passare dalla rubrica digitale al tastierino numerico che permette l'inserimento del codice personale per aprire la porta di ingresso senza utilizzare le chiavi. Infine il lettore di prossimità RFID completa la dotazione consentendo anche l'integrazione del controllo accessi.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Disponibile in versione da incasso (10 mm di profondità) e compatibile con le scatole da incasso della pulsantiera Ikall**
- **Disponibile in versione da parete con solo 35 mm di profondità**
- **Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi**
- **Moduli audio e audio/video per sistemi 2 fili e ViP**
- **Grado di protezione IP65 e IK08**
- **Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli (4 chiamate) e doppi (8 chiamate)**
- **Dimensione moduli 95x90 mm**
- **Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi indipendente su ogni modulo con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico**
- **LED della telecamera regolato dal sensore crepuscolare con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico**
- **Telecamera grandangolare (campo visivo di 120°x90°) ad alta risoluzione**
- **3 led di segnalazione per: chiamata inviata (verde) / impianto occupato (rosso), apriporta attivato, fonica attiva**
- **Regolazioni e dip switch direttamente sul frontale del modulo Audio e Audio/Video**
- **Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart**
- **Disponibile in versione a pulsanti, digitale e con modulo touch**
- **Moduli touch e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth per funzioni di programmazione e per la gestione dei nomi in rubrica**

PRESTO IN ARRIVO

Ultra è studiata e realizzata per soddisfare sia le esigenze degli installatori sia quelle degli utenti: i moduli touchscreen e rubrica digitale sono dotati di tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) che permette di gestire i nomi delle rubriche digitali da smartphone rendendo ancora più rapido il processo di avviamento.

Inoltre, la tecnologia BLE permette la programmazione tramite software delle pulsantiere anche senza l'utilizzo del cavo di connessione.

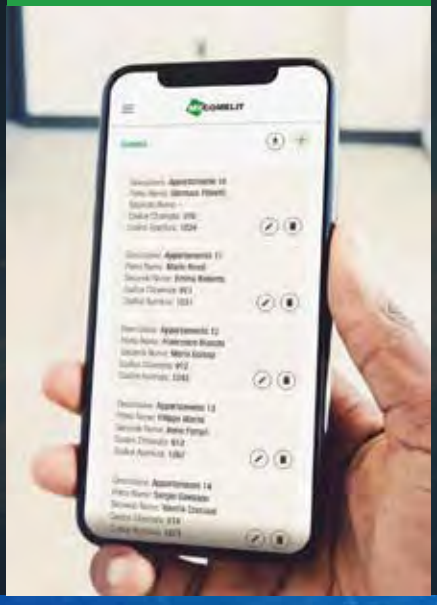

PATENT PENDING

OLTRE LA SEMPLICITÀ

Estremamente facile e veloce da installare grazie all'innovativo sistema di **aggancio-sgancio** dei moduli studiato per favorire una composizione ad incastro che permette di **ridurre al minimo i tempi di montaggio**. I moduli sono collegati tra loro **tramite cavi flat** e, in caso necessitino di sostituzione, mantengono in memoria l'uno la **programmazione** dell'altro consentendo così di riacquisire la corretta configurazione automaticamente.

SCARICA IL CATALOGO PROFESSIONALE

La gamma di videosorveglianza professionale, "Advance".

Soluzioni professionali per specialisti e per la misurazione della temperatura corporea.

Misurare in presa diretta la temperatura corporea; verificare in tempo reale la presenza della mascherina ed evitare code o assembramenti agli ingressi e alle uscite per rendere qualsiasi ambiente più sicuro. La nostra gamma comprende telecamere radiometriche per monitorare la temperatura corporea e l'affluenza in situazioni di alto flusso, pannelli per il controllo della temperatura da polso e la presenza di mascherina che regolano anche il controllo accessi e permettono una misurazione senza contatto.
Le nostre soluzioni termiche completano la nuova gamma di videosorveglianza professionale Advance, ideale per impianti di medie e grandi dimensioni, offrendo soluzioni anche per vertical market. Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, waterproof IP67 e vandalproof IK10, con tecnologia Ultra Starlight, True WDR, High Frame Rate fino a 60fps, allarmi a bordo, audio I/O e SD card.
Il sistema può essere gestito anche da remoto con App e software di gestione VMS "Comelit Advance".

Dal negozio alle grandi imprese, controlla gli accessi in tutta sicurezza.

Art. IPTHBCAMA05F01A

TELECAMERA BI-SPECTRUM

Art. IPTHPAN02FA

PANNELLO CON FACE RECOGNITION

SCOPRI L'ARTICOLO IN PROMOZIONE A PAG. 78

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE COMUNE

NEW

La serie Advance si compone di NVR e XVR che offrono uno storage fino a 16 HDD (max 128Tb), doppia porta di rete, doppia uscita video, risoluzioni fino a 4K e funzioni avanzate come Smart Search e Face tracking.

Scopri alcune delle funzionalità Avanzate della tecnologia DVA - Deep Video Analysis:

Rilevazione attraversamento linea
(classificazione persone/veicoli)

Rilevazione ingresso/uscita area
(classificazione persone/veicoli)

Classificazione persone/veicoli/cicli/motocicli

Conteggio persone/veicoli

Comelit Advance

App Store

Google play

COMELIT ADVANCE App

- Visualizzazione live e playback da Smartphone e tablet
- Aggiungere volti al database tramite la fotocamera del proprio smartphone
- Effettuare Backup dei file registrati
- Parlare e ascoltare attraverso i dispositivi supportati
- Attivare gli allarmi
- Connessione P2P
- Login password gesture
- Barra di riproduzione con differenti colori in base all'evento
- PTZ e controllo motorizzato dell'obiettivo
- Controllo telecamere Fisheye

ADVANCE VMS Software

- Visualizzazione live, playback, backup
- Fino a 30000 telecamere
- Client illimitati
- Mappe grafiche online (Google Maps)
- Gestione multi monitor
- MySQL database
- Client: web browser, App IOS Android
- Protocolli supportati: ONVIF, RTSP
- Gestione TV Wall
- Parking management
- Face Recognition
- Completamente gratuito, disponibile su *pro.comelitgroup.com*

PLATFORM PRODUCTS

- Software Advance VMS
- All-in-one Server
- Management Server
- Transfer Server
- Storage Server
- TV Wall Decoder
- Tastiera di controllo IP

Dalle sale di controllo ai centri di comando, monitora e controlla gli ambienti da una sola postazione.

Monitorare i visitatori di un negozio, i movimenti di individui all'interno di un centro commerciale, Video Wall, gestione dei parcheggio e video analisi per la protezione perimetrale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

NEW

SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Eleganza, sicurezza e innovazione. In una parola LogiFire!

La nuova gamma rivelazione incendi indirizzata.

Frutto della trentennale esperienza in Ricerca e Sviluppo in ambito di sistemi di rivelazione incendio, LogiFire rappresenta un importante passo avanti per Comelit, costantemente impegnata ad essere vicina al proprio cliente durante tutto il percorso che porta alla realizzazione di un nuovo impianto. L'aiuto in fase di progettazione, il sopralluogo sull'impianto, la messa in servizio e la configurazione infatti sono solo alcuni dei servizi che Comelit mette a disposizione in modo capillare su tutto il territorio nazionale.

64 Network

La tecnologia 64 Network di Logifire permette la connessione ridondante tra di esse, con una distanza di 1km tra i singoli componenti del network.

RS485 Evac

Le centrali della serie Logifire sono in grado, tramite una comunicazione nativa RS485, di essere interfacciate direttamente con le centrali EVAC Comelit 49CCO002/004/006.

EN 54-13

La norma EN54-13 specifica e certifica quali debbano essere i requisiti per la compatibilità e le possibilità di connessione dei componenti di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

BIM

Disponibili i modelli digitali BIM (Building Information Modeling) per l'intera gamma Logifire, contenenti tutte le informazioni tecniche più rilevanti.

CENTRALI INDIRIZZATE

Due versioni da 2 a 8 loop con un ampio schermo touch 7 pollici a colori pensato per garantire un'interfaccia semplice e immediata.

Le centrali della gamma Logifire sono integrabili con sistemi di building management di terze parti tramite protocollo MODBUS e con il sistema di supervisione Horus.

DISPOSITIVI

La gamma Logifire offre un'ampia scelta di dispositivi di rivelazione e segnalazione. Tutti i dispositivi sono retrocompatibili con la gamma Comelit ATENA.

Horus, supervisione integrata con mappe grafiche.

Il software che semplifica il tuo lavoro

NEW

Una piattaforma di supervisione a mappe grafiche che consente di gestire in modo integrato tutti i sistemi di sicurezza: antintrusione, rivelazione incendi, videosorveglianza e videocitofonia.
Un occhio che tutto vede, capace di segnalare nell'immediatezza qualsiasi emergenza per ridurre tempi e costi di un eventuale intervento. Una vera e propria rivoluzione nel settore elettrico, adatta anche a operatori senza specifiche competenze tecniche grazie all'interfaccia utente semplice e intuitiva. Particolarmente indicato per monitorare gli impianti di sicurezza di complessi di grandi dimensioni come siti produttivi, supermercati, grandi aziende, centri commerciali e palazzi di uffici.

Intervento immediato in caso di incendio

Monitoraggio costante degli impianti

Protezione totale degli ambienti

Gestione centralizzata e da remoto delle chiamate videocitofoniche

Cosa offre:

- **Gestione unificata di più sistemi**
- **Massima flessibilità di utilizzo**
- **Interfaccia user friendly**
- **Localizzazione e identificazione in tempo reale della causa dell'allarme**
- **Ottimizzazione dei tempi e dei costi legati alle risorse umane**
- **Fruibile anche da operatori senza specifiche competenze tecniche**
- **Sistemi automatizzati di termoregolazione per una gestione sempre più smart ed ecosostenibile dell'edificio**
- **Gestione semplificata tramite mappe grafiche**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

Dopotutto perchè no?!

Perchè non cominciare ad installare l'antintrusione Comelit?

Lavoriamo ogni giorno per fornirti tutti gli strumenti per installare un sistema antintrusione con la massima tranquillità!

Ecco perchè abbiamo pensato a tutto:

- Organizziamo **corsi professionali** presso le nostre agenzie, capillari in tutta Italia
- Rilasciamo attestati che certificano la tua formazione personale e professionale
- **Ti accompagniamo in cantiere** per definire insieme la lista dei materiali e studiare con te il miglior posizionamento dei prodotti
- Ti offriamo la **messa in servizio gratuita** per tutti gli impianti Safe
- Garantiamo un servizio di **assistenza telefonica e sul campo** sempre pronta a rispondere ad ogni tuo dubbio o richiesta.

“Non ho mai installato antintrusione, non saprei da dove cominciare!

Nessun problema!”

WITH YOU ALWAYS

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

Mini di nome, maxi nei fatti: Comelit presenta la nuova gamma di citofoni audio.

Vi abbiamo ascoltato. Abbiamo raccolto le vostre opinioni, idee e ci siamo migliorati.

La serie di citofoni Mini cambia volto grazie ad una serie di migliorie tecniche che Comelit, dopo aver raccolto informazioni dal mercato, ha applicato sia a livello meccanico che in termini di funzionalità.

Art. 2708W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS 1

Art. 2738W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS 2

Con l'accessorio Art. 2735 disponi di un pulsante supplementare e della ripetizione di chiamata.

In termini di nuove funzionalità, grazie all'accessorio supplementare Art. 2735 è possibile disporre oltre che della ripetizione di chiamata anche di un ulteriore pulsante per applicazioni aggiuntive, come per esempio l'accensione della luce a fondo scala o sul pianerottolo.

Dal punto di vista meccanico Comelit ha introdotto un innesto magnetico che semplifica l'utilizzo del citofono agevolando lo sgancio e l'aggancio della cornetta alla base d'appoggio.

Inoltre è stato ridotto il tempo di "ingresso comunicazione" dopo lo sgancio della cornetta.

IL NUOVO CITOFONO 2738W/A È GIÀ PRESENTE ALL'INTERNO DEL NUOVO KIT CIAO KCA2061A.

Comelit App. L'unica app unica.

Offrire all'utente un'unica app per il controllo dell'intera abitazione da remoto è stato uno degli obiettivi principali per creare soluzioni in grado di avvicinare la tecnologia alle persone e rendere più fruibili tutti i servizi ad essa connessi. In quest'ottica abbiamo sviluppato un'interfaccia che consente all'utente di accedere e controllare facilmente tutti i sistemi Comelit installati, direttamente dal proprio smartphone. Comelit App è una soluzione intelligente, a portata di touch e in costante evoluzione verso il mondo dell'Internet of Things.

VIDEOCITOFONIA

Ricezione delle chiamate dai posti esterni
Playback dei messaggi registrati dai visitatori
Chiamate ai videocitofoni collegati
Apertura di cancelli e porte
Accensione delle luci legate all'ingresso
Autoaccensione del posto esterno

DOMOTICA

Creazione e attivazione degli scenari
Controllo della climatizzazione
Gestione delle luci
Controllo dei consumi e della spesa energetica
Gestione dell'irrigazione
Controllo di tapparelle e veneziane (apertura/chiusura e posizionamento)
Configurazione delle schedulazioni
Abilitazione delle regole logiche
Integrazione con gli assistenti vocali



ANTINTRUSIONE

Registrazione sull'app immediata (con codice temporaneo)
Supporto delle centrali Vedo e Secur Hub
Videoverifica degli allarmi
Gestione completa dell'impianto
Visualizzazione live delle telecamere
Visualizzazione dello stato delle zone e delle aree
Consultazione memoria eventi di centrale
Attivazione di allarmi medico, incendio e altri...

VIDEOSORVEGLIANZA

Connessione tramite P2P/ComelitDNS
Visualizzazione live anche schermo intero
Visualizzazione multischermo
Ricerca e riproduzione del playback
REC manuale
Controllo PTZ
Salvataggio snapshot nella memoria interna

Comelit App

SCARICA COMELIT APP GRATUITAMENTE

Available on the App Store

Google play

Widget in homepage

Puoi selezionare dal menu Widget i tuoi servizi preferiti o quelli che usi più frequentemente per ritrovarli direttamente in homepage.

Notifiche push

Puoi scegliere di ricevere tutte le notifiche push per avere sempre tutto sotto controllo anche quando l'app non è aperta. Utilissimo per le chiamate videocitofoniche e gli allarmi!

Combinazione di più sistemi

Puoi attivare o automatizzare a fronte di un evento l'avvio di più azioni di famiglie diverse. Come ad esempio lo scenario "esco" che spegne le luci, abbassa le tapparelle, e inserisce l'allarme.

Maxi Manager con Android.

Il nuovo supervisore domotico con tecnologia Android per gestire domotica, videocitofonia, antintrusione e sistemi di terze parti.

Schermo touch a colori da 7" in 16:9
Fonica vivavoce full-duplex
Comandi "sensitive touch" per sistema ViP
Ingressi di allarme e panico
Slot per scheda micro-SD
Pulsante apriporta integrato
Sensore di temperatura e umidità integrato
Lettore di prossimità integrato per attivazione scenari

Comelit espande la sua offerta di prodotti con sistema Android, introducendo il nuovo supervisore domotico Maxi Manager con Android che ad un'estetica essenziale ed elegante aggiunge un cuore iper-tecnologico. Maxi Manager con Android infatti permette di controllare tramite un unico dispositivo non solo l'automazione di casa, ma anche la videocitofonia e il sistema di antintrusione, grazie all'integrazione con Comelit Hub. Ad arricchire questa nuova versione c'è il sistema operativo Android, con una grafica moderna e smart, in linea con il menu icone e comandi della Comelit App, per agevolare l'utente nella navigazione di entrambe.

Non solo integrazione con i sistemi Comelit, Maxi Manager con Android infatti permette di effettuare collegamenti, direttamente dal dispositivo tramite pagine web, anche con sistemi di terze parti. Infine sarà possibile aggiornare il sistema anche da remoto, sfruttando la semplice connessione a internet.

ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE CON COMELIT HUB

Compatibile con Alexa

works with the Google Assistant

Navigazione Web

Con Maxi Manager con Android puoi navigare il web proprio come faresti con il tuo cellulare, con facilità e senza alcun tipo di restrizione: ordina il tuo cibo preferito, consulta un tutorial di cucina, prenota in tempo il tuo driver e molto altro ancora. Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo supervisore!

VIDEO

GARANZIA 3 ANNI

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT VILLA

Kit per installazioni da parete, pre-programmati e subito pronti all'uso ed espandibili fino a 4 chiamate.

Pulsanti da 1 a 4 sempre inclusi nel posto esterno.

QUADRA

LA SOLUZIONE COMPATTA E FUNZIONALE SUBITO PRONTA PER L'INSTALLAZIONE. **ADATTO PER INSTALLAZIONI A PARETE.**

works with alexa

works with Hey Google

SCOPRI IL NUOVO KIT SMART CON **TELECAMERA WI-FI DA INTERNO**

Rispondi e gestisci le chiamate da App e da Smart display (Echo Show) con visualizzazione Live della telecamera

8451V/CAM

KIT QUADRA, MINI VIVAVOCE WI-FI E TELECAMERA WI-FI

Come kit Art. 8451V
ma con telecamera Wi-Fi:
- **N° 1 ART. WICCAMS02FA - TELECAMERA CUBE WI-FI FULL-HD**

~~(di listino 1.049,10€)~~

465,00€

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA

	8451V	8461V	8461X	8461I	8461M
	~~(di listino 962,10€)~~ 436,00€	~~(di listino 793,50€)~~ 323,00€	~~(di listino 1.222,55€)~~ 455,00€	~~(di listino 1.050,65€)~~ 378,00€	~~(di listino 750,95€)~~ 306,00€
Cablaggio	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI VIVAVOCE WI-FI Art. 6741W	MINI VIVAVOCE Art. 6721W	MAXI Art. 6801W	ICONA Art. 6601W	MINI Art. 6701W
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480	480x272	480x272
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono con cornetta
Pulsanti di servizio	8	5	14	9	5
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	√	-	-	-	-
Compatibilità Smart speaker	Amazon - Google	-	-	-	-
Compatibilità Smart display	Amazon Echo Show	-	-	-	-

4792

PIÙ PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.

VISIERA ANTIPIOGGIA PER QUADRA

(di listino 75,00€)

4793MA-4793MB-4793MC

SCEGLI IL TUO STILE.

MASCHERINA PER QUADRA A PULSANTI

(di listino 148,15€)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CIAO

GARANZIA 3 ANNI

SCOPRI I NUOVI KIT CON PULSANTIERA CIAO. DA OGGI ANCHE PER SISTEMA ANALOGICO 2 FILI.

UNA PULSANTIERA TRE SISTEMI

Ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti che per ristrutturazioni, Ciao è disponibile sia nella versione 2 fili digitale e analogica sia nella versione 5 fili tradizionale.

ESPANDIBILITÀ GRAZIE AL MODULO PULSANTI

La versione 5 fili va da un minimo di 1 utenza ad un massimo di 4, mentre, grazie al modulo pulsanti, la versione 2 fili digitale può arrivare fino a 72 utenze. Il modulo pulsanti aggiuntivo può essere disposto sia in orizzontale che in verticale.

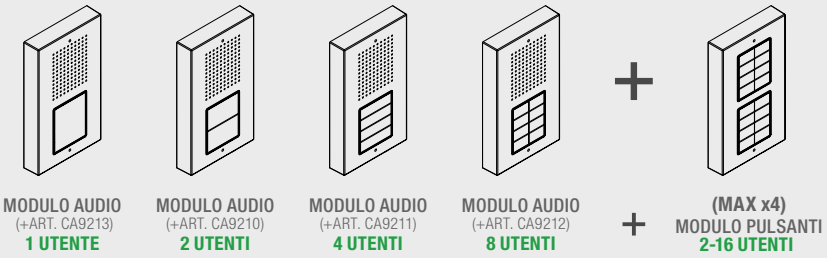

MODULO AUDIO (+ART. CA9213) **1 UTENTE**

MODULO AUDIO (+ART. CA9210) **2 UTENTI**

MODULO AUDIO (+ART. CA9211) **4 UTENTI**

MODULO AUDIO (+ART. CA9212) **8 UTENTI**

\+

\+ (MAX x4) MODULO PULSANTI **2-16 UTENTI**

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT AUDIO CIAO

	KCA5061A	KCA2061A	KCA0061
	~~(di listino 184,80€)~~ **54,00€**	~~(di listino 291,45€)~~ **118,00€**	~~(di listino 237,15€)~~ **75,00€**
Cablaggio	Tradizionale 5 fili	Digitale 2 fili	Analogico 2 fili
Espandibilità	-	Fino a 72 utenze	-
Posti interni per ogni chiamata	2	4	2
POSTI ESTERNI	CIAO Art. CA5100A	CIAO Art. CA2100A	CIAO Art. CA0061
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Polimeri sintetici	Polimeri sintetici	Polimeri sintetici
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	1	Da 1 a 2	1
Pulsanti aggiuntivi inclusi	N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI AUDIO Art. 2702W	MINI AUDIO Art. 2738W/A	MINI AUDIO Art. 2812W
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	2
Grado IP	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Art. 1200 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Art. 1200 incluso

CA9190

VISIERA ANTIPIOGGIA PER CIAO.

(di listino 67,35€)

CA2200P

PIÙ UTENZE CON IL MODULO AGGIUNTIVO

PULSANTIERA AGGIUNTIVA PER RAGGIUNGERE FINO A 72 CHIAMATE.

Modulo compatibile solo con Art. KCA2061A.

(di listino 166,20€)

I PULSANTI AGGIUNTIVI.

1 UTENTE	2 UTENTI	4 UTENTI	8 UTENTI
CA9213	CA9210	CA9211	CA9212



Pulsanti compatibili con Art. KCA5061 e Art. KCA2061A. (Art. CA9212 solo per Art. KCA2061A)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

MINI VIVAVOCE 2 FILI WI-FI

GARANZIA 3 ANNI

PATENTED

DESIGN MILANO

CERTIFICATO AMAZON

works with alexa

works with Hey Google

FUNZIONA CON • WORKS WITH • FONCTIONNE AVEC • WERKT MET • FUNZIONA CON • echo show

CON ALEXA, APRI IL CANCELLO
E GRAZIE AL RICONOSCIMENTO FACCIALE SAI CHI HA SUONATO ALLA PORTA.

Il videocitofono Mini Wi-Fi 2 fili oltre a inoltrare la chiamata su smartphone si aggiorna con la funzione di riconoscimento facciale e grazie all'integrazione con gli assistenti vocali potrai gestire il tuo videocitofono anche con la voce.
Ma non finisce qui, perchè con Mini Wi-Fi è ora possibile anche gestire le chiamate da Smart display.

IL VIDEOCITOFONO SMART CHE NON RICHIEDE ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE.

- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza dover prevedere cablaggi supplementari.
- Si collega alla rete Wi-Fi di casa per la connessione ad internet.
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (luci, cancelli...).

- **RISPONDI DA SMART SPEAKER E DA SMART DISPLAY ECHO SHOW.**
- **VISUALIZZAZIONE LIVE DELLA TELECAMERA ASSOCIATA DA ECHO SHOW E COMELIT APP.**
- **APERTURA DEL CANCELLINO O DEL PORTONE CON IL RICONOSCIMENTO FACCIALE.**
- **CONFIGURAZIONE E GESTIONE DA COMELIT APP PER L'AGGIUNTA O RIMOZIONE DI UTENTI ABILITATI ALLA FUNZIONALITÀ.**
- **RICEZIONE DI NOTIFICA PUSH O DI AVVISO ACUSTICO DA ALEXA CON IL NOME DELL'UTENTE RICONOSCIUTO.**
- **FUNZIONE GRATUITA DISPONIBILE SU TUTTI I MINI WI-FI INSTALLATI E CONNESSI A INTERNET.**

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I POSTI INTERNI

VIDEOCITOFONI

	6741W	6721W	6701W	6801W (#)	6601W (◊)
	~~(di listino 564,50€)~~ 219,00€	~~(di listino 370,70€)~~ 144,00€	~~(di listino 334,40€)~~ 133,00€	~~(di listino 669,45€)~~ 217,00€	~~(di listino 523,35€)~~ 185,00€
Cablaggio	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	480x272	800x480	480x272
Tipologia	Vivavoce	Vivavoce	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Pulsanti di servizio	8	5	4	14	9
Comando attuatori	√	√	√	√	√
Intercomunicante	√	√	√	√	√
Funzione silenzioso	√	√	√	√	√
Chiamata centralino	√	√	√	√	√
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	√	-	-	-	-
Compatibilità Smart speaker	Amazon - Google	-	-	-	-
Compatibilità Smart display	Amazon Echo Show	-	-	-	-

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete.

CITOFONI

	2703U	2738W/A	2719W
	~~(di listino 50,90€)~~ 21,00€	~~(di listino 72,75€)~~ 32,00€	~~(di listino 113,70€)~~ 49,00€
Cablaggio	Universale, tradizionale 5 fili	2 fili	2 fili
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2 (3 con Art. 2735)	5
Comando attuatori	-	√	√
Intercomunicante	-	-	√
Funzione silenzioso	√	√	√
Chiamata centralino	-	√	√
Ripetizione di chiamata	-	√ (Solo con Art. 2735))	-

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO ULTRA

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.

GARANZIA 3 ANNI

SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

ULTRA.
OLTRE OGNI LIMITE.

ULTRA È LA SINTESI DI UNA PERFETTA EVOLUZIONE TECNOLOGICA, CONCEPITA PER RISPONDERE A QUALUNQUE NECESSITÀ.

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete, facile e veloce grazie al sistema di aggancio sgancio dei moduli
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Alta efficienza energetica grazie al sensore crepuscolare
- Programmazione pulsanti Smart
- Doppio speaker ad alta fedeltà

PER INFO CONTATTARE COMELIT

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT2020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.

~~*(di listino 712,70€)*~~
259,00€

UT9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. UT2010
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio da completare con pulsante o tappo.

~~*(di listino 567,50€)*~~
161,00€

UT8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT1020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.

~~*(di listino 1.101,10€)*~~
435,00€

UT9000T

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA TOUCH SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT2020
- N° 1 MODULO TOUCH SCREEN ULTRA ART. UT9270
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI ART. 3110/3
- N° 1 TELAIO DA INCASSO 3 MODULI ULTRA ART. UT9163
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

~~*(di listino 2.109,00€)*~~

911,00€

COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO

6741W*
MINI VIVAVOCE WIFI

219,00€

6721W*
MINI VIVAVOCE

144,00€

6601W*
ICONA

185,00€

6801W*
MAXI

217,00€

6701W*
MINI

133,00€

1214/2C
MORSETTO DI DERIVAZIONE
(di listino 21,80€)

***SEMPRE INCLUSO**
nella confezione del videocitofono o del citofono.

1210A
ALIMENTATORE

ULTRA

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

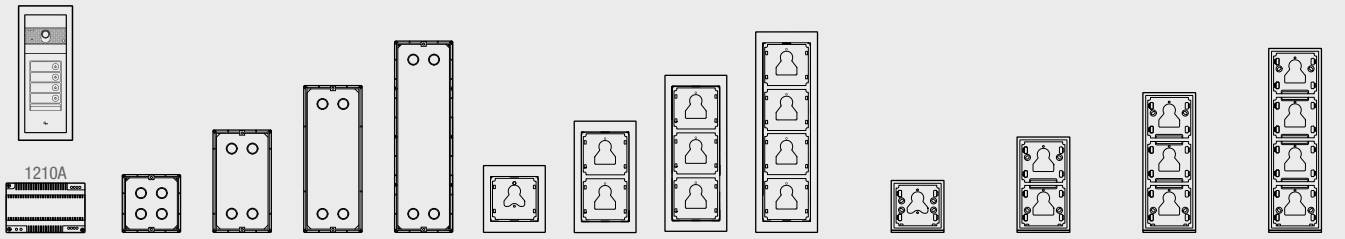

UTENTI	UT9000T	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174
	BASE IMPIANTO VIDEO TOUCH	SCATOLA DA INCASSO				TELAIO DA INCASSO				CUSTODIA DA PARETE			
1		1				1				1			
2		1				1				1			
3			1				1				1		
4			1				1				1		
5			1				1				1		
6			1				1				1		
7-8			1				1				1		
9-10			1				1				1		
11-12				1				1				1	
13-14				1				1				1	
15-16				1				1				1	
17-18				1				1				1	
19-20					1				1				1
21-22					1				1				1
23-24					1				1				1
25-26					1				1				1
27-28				2				2					
29-30				2				2					
31-32				2				2					
33-34				2				2					
35-36				2				2					
37-38				2				2					
39-40				2				2					
41-42				2				2					
43-44					2				2				
45-46					2				2				
47-48					2				2				
49-50					2				2				
1-100	1												
1-100			1				1				1		
		INSTALLAZIONE DA INCASSO								INSTALLAZIONE DA PARETE			

DIVERSE SOLUZIONI INSTALLATIVE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE *(Disponibili anche visiere antipioggia da incasso e d*

*PULSANTIERE **DIGITALI***

*PULSANTIERE **ANALOGICHE***

Su richiesta è possibile personalizzare i cartellini in alluminio con incisioni.

PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO FINO A 100 UTENTI CON POSTO ESTERNO ULTRA



UT9176	UT9178	UT9000	UT9000A	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1595	UT9279M	A SCELTA
		BASE IMPIANTO VIDEO	BASE IMPIANTO AUDIO	MODULO PULSANTI	PULSANTI		TAPPO	MODULO INFORM.	ALIMENT.	TASTIERA NUMERICA	POSTI INTERNI
		1	1		1						1
		1	1			1					2
		1	1	1	3		2				3
		1	1	1	4		1				4
		1	1	1	5						5
		1	1	1		3	2				6
		1	1	1		4	1				7-8
		1	1	1		5					9-10
		1	1	2		6	3				11-12
		1	1	2		7	2				13-14
		1	1	2		8	1				15-16
		1	1	2		9					17-18
		1	1	3		10	3				19-20
		1	1	3		11	2				21-22
		1	1	3		12	1				23-24
		1	1	3		13					25-26
1		1	1	4		14	3	1			27-28
1		1	1	4		15	2	1			29-30
1		1	1	4		16	1	1			31-32
1		1	1	4		17		1			33-34
1		1	1	5		18	3				35-36
1		1	1	5		19	2				37-38
1		1	1	5		20	1				39-40
1		1	1	5		21					41-42
	1	1	1	6		22	3	1			43-44
	1	1	1	6		23	2	1			45-46
	1	1	1	6		24	1	1			47-48
	1	1	1	6		25		1			49-50
									1(*)		1-100
		1	1				1×UT9221M			1	1-100
		AUDIO/VIDEO	AUDIO								

(*) necessario solo a partire da 80 utenti

da parete)

*SOLUZIONI AUDIO E AUDIO/VIDEO **2 FILI***

Moduli audio e audio/video, con accesso direttamente sul frontale alla regolazione dei volumi, ai DIP switch e all'ingresso micro USB



PULSANTI E TAPPI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI



PLASTIC

UT9211 UT9212 UT9221



METAL

UT9211M UT9212M UT9221M

FULL METAL



UT9211FM UT9212FM UT9221M

MODULI INFORMATIVI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI



PLASTIC
UT9240

METAL
UT9240M

FULL METAL
UT9230M

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO IKALL

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.

GARANZIA 3 ANNI

SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

IKALL.
EVERGREEN DESIGN.

UNA SOLUZIONE SEMPRE CONTEMPORANEA, PERSONALIZZABILE E AMPIAMENTE MODULABILE. ANCHE IN VERSIONE METAL.

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete
- Versione analogica o digitale con tecnologia Sensitive Touch
- Indice di Protezione IP54
- Ampi cartellini portanomi facilmente removibili
- Segnalazioni acustiche e visive con pittogrammi retroilluminati a LED

PER INFO CONTATTARE COMELIT

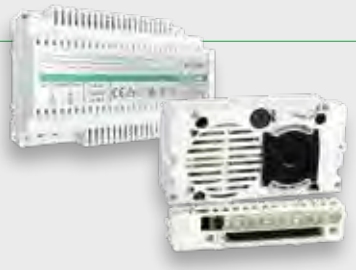

9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

~~(di listino 641,05€)~~
236,00€

9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. 1621
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

~~(di listino 515,15€)~~
125,00€

8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
- N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

~~(di listino 1.120,35€)~~
400,00€

COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO

6741W*
MINI VIVAVOCE WIFI

219,00€

6721W*
MINI VIVAVOCE

144,00€

6601W*
ICONA

185,00€

6801W*
MAXI

217,00€

6701W*
MINI

133,00€

1214/2C
MORSETTO DI DERIVAZIONE
(di listino 21,80€)

***SEMPRE INCLUSO**
nella confezione del videocitofono o del citofono.

1210A
ALIMENTATORE

4681
GRUPPO AUDIO/ VIDEO A COLORI

IKALL

MODULI AGGIUNTIVI

33433
MODULO 3 PULSANTI
(di listino 137,15€)

33434
MODULO 4 PULSANTI
(di listino 140,75€)

33436
MODULO 6 PULSANTI
(di listino 155,60€)

3336
MODULO RETROILLUMNATO PER SEGNALAZIONI/ PORTANOMI
(di listino 83,30€)

3334
MODULO CIECO
(di listino 37,60€)

3360B
MODULO CHIAMATA DIGITALE CON DISPLAY LCD
(di listino 818,15€)

3348B
MODULO CHIAVE ELETTRONICA
(di listino 503,50€)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

KIT VIDEOCITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI CON POSTO ESTERNO QUADRA









UTENTI	8451V KIT QUADRA	6741W VIDEOCITOFONO	8461X KIT QUADRA	6801W (#) VIDEOCITOFONO	8461I KIT QUADRA	6601W (◊) VIDEOCITOFONO	8461V KIT QUADRA	6721W VIDEOCITOFONO
1	1		1		1		1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	2	1	2	1	2	1	2
4	1	3	1	3	1	3	1	3

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO DA 5 A 32 UTENTI CON POSTO ESTERNO IKALL









UTENTI	9000 BASE IMPIANTO VIDEO	3110/2 SCATOLA DA INCASSO	3110/3 SCATOLA DA INCASSO	3110/4 SCATOLA DA INCASSO	3311/2S TELAIO CON CORNICE	3311/3S TELAIO CON CORNICE	3311/4S TELAIO CON CORNICE	33410 MODULI PER UNITÀ A/V	33412 MODULI PER UNITÀ A/V
5-6	1	1			1			1	
7-8	1	1			1				1
9-10	1		1			1		1	
11-12	1		1			1		1	
13-14	1		1			1			1
15-16	1			1			1	1	
17-18	1			1			1	1	
19-20	1			1			1		1
21-22	1		2			2		1	
23-24	1		2			2		1	
25-26	1		2			2			1
27-28	1		2			2		1	
29-30	1		2			2		1	
31-32	1		2			2			1

PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

KIT CITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI E IMPIANTO CITOFONICO DA 1 A 20 UTENTI CON POSTO ESTERNO CIAO

COMPOSIZIONE DEL POSTO ESTERNO

UTENTI	1	2	3-4	5-6	7-9
POSTO ESTERNO CIAO					

10	11-12	13-16	17-20
			



8461M	6701W
KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO
1	
1	1
1	2
1	3

da incasso o Art. 6620 supporto da parete









UTENTI	KCA2061A KIT CIAO	CA2200P MODULO	CA9210 2 PULSANTI	CA9211 4 PULSANTI	2738W/A MINI
1	1				
2	1				1
3	1			1	2
4	1			1	3
5-6	1	1	2		4-5
7-9	1	1		2	6-8
10	1	1		2	9
11-12	1	1		3	10-11
13-16	1	2		4	12-15
17-20	1	2		5	16-19



33434	33436	3336
MODULI PULSANTI		
	1	
	1	
1	1	
	2	
	2	
1	2	
	3	
	3	
1	3	1
	4	1
	4	1
1	4	
	5	
	5	



6741W	6801W (#)	6601W (◊)	6721W	6701W
MINI WI-FI	MAXI	ICONA	MINI HF	MINI
5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete
(◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete

VIDEOCITOFONIA IP

SISTEMA VIP

GARANZIA 3 ANNI

INFINITE POSSIBILITÀ E PRESTAZIONI ECCELLENTI IN UN UNICO SISTEMA.

Il sistema ViP é la tecnologia più avanzata presente sul mercato della videocitofonia. Permette di avere un'immagine di alta qualità e la comodità di modificare i nomi sulle pulsantiere anche da remoto.

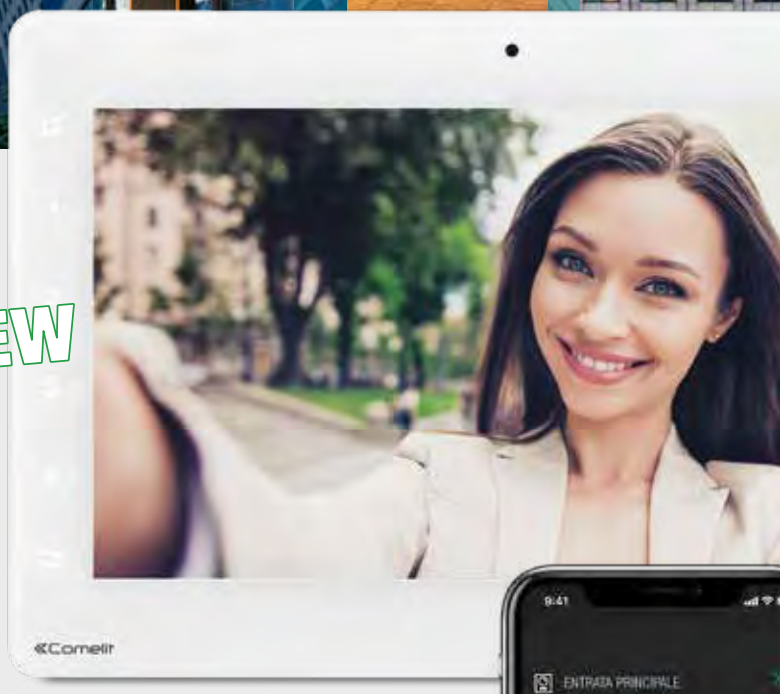

DA OGGI I VIDEOCITOFONI VIP WIFI SONO COMPATIBILI CON ALEXA.

NEW

- **ALTA RISOLUZIONE** SUI VIDEOCITOFONI.
- **RICEZIONE DELLA CHIAMATA SULLO SMARTPHONE** SIA PER IL SINGOLO APPARTAMENTO CHE A LIVELLO CONDOMINIALE.
- CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO **ANCHE DA REMOTO.**
- **MODIFICA DEI NOMI DELLE PULSANTIERE ESTERNE DA REMOTO** ATTRAVERSO SOFTWARE O PAGINA WEB.
- INVIO DI **MESSAGGI PERSONALIZZATI** SUI VIDEOCITOFONI DEGLI UTENTI.
- FUNZIONE DI **"MINI-ALLARME ANTINTRUSIONE"** INTEGRATA.
- **TOPOLOGIA IMPIANTO LIBERA E PRESTAZIONI INFINITE** GRAZIE ALL'UTILIZZO DI RETI LAN STANDARD.
- POSSIBILITÀ DI REALIZZARE IMPIANTI CON **MIGLIAIA DI POSTI INTERNI E POSTI ESTERNI** SENZA PREOCCUPAZIONI.

Comelit App

Available on the App Store

Google play

ANCHE DA REMOTO.

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori.
La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

VIDEOCITOFONIA IP

I KIT PRONTI ALL'USO

	8561X	8561IHV	8561IX
	(di listino 1.485,60€) **456,00€**	*(di listino 1.579,15€)* **624,00€**	*(di listino 1.823,20€)* **699,00€**
Cablaggio	ViP	ViP	ViP
Espandibilità	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App
POSTI ESTERNI	QUADRA VIP Art. 4899M	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM
Tipologia	Monoblocco	Modulare	Modulare
Materiale	Alluminio pressofuso	Finitura acciao inox	Finitura acciao inox
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	1	1
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MAXI VIP WIFI ART. 6842W	MINI VIVAVOCE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W
Display	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	800x480	480x272	800x480
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce
Pulsanti di servizio	8	5	8
Grado IP	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	Si con Comelit App	Si con Comelit App
Compatibile con Alexa e Amazon Echo Show	√	√	√

I POSTI INTERNI VIP

6842W
MAXI VIP WIFI

Compatibile con Alexa NEW

(di listino 858,05€)
269,00€

6742W
MINI VIVAVOCE VIP WIFI

Compatibile con Alexa NEW

(di listino 564,50€)
219,00€

6802W
MAXI VIP

(di listino 787,15€)
249,00€

6722W
MINI VIVAVOCE VIP

(di listino 492,45€)
186,00€

6602W
ICONA VIP

(di listino 728,40€)
228,00€

6702W
MINI VIP CON CORNETTA

(di listino 422,20€)
162,00€

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

VISTO, IL VIDEO CAMPANELLO SMART

KITVISTO/C

KIT VISTO WI-FI CON ALIMENTATORE E CAMPANA

VISTO WI-FI

Comelit Visto

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 VISTO,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 3534,
- N° 1 CAMPANA ART. 3532

~~(di listino 595,10€)~~

69,00€

TELECAMERE NON COMPATIBILI CON VISTO VIP, SOLO GESTIONE DA APP COMELIT VISTO.

VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.



~~(di listino 228,800€)~~

118,00€

VISTOCAM

TELECAMERA DA INTERNO

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

~~(di listino 216,05€)~~

107,00€

VISTOCAM360

TELECAMERA 360° DA INTERNO

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione.

~~(di listino 241,50€)~~

118,00€

VIDEOCITOFONIA IP

KIT VISTO VIP
ORA CON COMELIT APP

GARANZIA 3 ANNI

KVV8111

KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare alla rete Wi-Fi di casa per ricevere le chiamate su Comelit APP per rispondere ed aprire la porta direttamente da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto ViP. È possibile visualizzare le immagini in diretta riprese dal campanello smart in qualsiasi momento. Il kit é perfettamente compatibile con il sistema ViP ed é quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.

VIP HD 170° IP54 WI-FI

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP WI-FI ART. VS8111,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595.

~~(di listino 548,95€)~~
206,00€

KVV8101

KIT VISTO VIP WI-FI E MINI VIVAVOCE VIP WIFI

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare via cavo alla rete LAN e di un monitor Mini Vivavoce ViP Wi-Fi che oltre ad essere collegato alla rete LAN permette, attraverso la connessione Wi-Fi, l'inoltro delle chiamate su Comelit APP per rispondere da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto ViP. È possibile visualizzare le immagini riprese dal campanello smart in qualsiasi momento attraverso Comelit APP, oltre che attivare l'uscita a bordo del dispositivo per aprire la porta. Il kit é perfettamente compatibile con il sistema ViP ed é quindi possibile aggiungerlo ad impianti VIp di qualsiasi dimensione.

VIP HD 170° IP54 16:9 4.3" INTERCOM WI-FI

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP ETHERNET ART. VS8101,
- N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
- N° 1 MONITOR MINI VIVAVOCE WI-FI ART.6742W,

~~(di listino 1.024,95€)~~
413,00€

3525

SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

(di listino 20,80€)

3526

SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO

(di listino 20,80€)

3528

PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

(di listino 27,75€)

CCTV

GARANZIA 3 ANNI

CCTV SMART

Immagini di altissima qualità, funzionalità avanzate e trasmissioni in completa sicurezza. **Anche da remoto.**

FUNZIONALITÀ

H.265+
Basato sul codec H.265, l'algoritmo H.265+ offre prestazioni migliori soprattutto con un soggetto che si sposta su uno sfondo che cambia raramente.

BLC (Back Light Compensation)
Aumenta la luminosità delle zone in penombra, in condizione di controluce.

True WDR 120dB



Esalta la dinamicità della scena, anche in condizioni di controluce estreme

STARLIGHT



L'ultima generazione dei sensori top di gamma di Sony permettono di avere immagini a colori anche con bassissimi valori di illuminazione ambientale.

SMART IR

Regola automaticamente la potenza dell'illuminazione dei LED, per ottimizzare la nitidezza e il contrasto dell'immagine.

CLOUD STORAGE
Memorizza le immagini degli eventi direttamente su Google Drive.

COMELIT VIEW SMART App

Connessione IP/P2P/ComelitDNS

Playback per canale con fascia oraria indipendente (max 4 CH)

Connessione e condivisione dei dispositivi tramite QR code

LAN search

Controllo PTZ

Screenshot e registrazione video locale

COMELIT SMART CMS software

Connessione tramite: IP/P2P/ ComelitDNS

Utenti con diversi livelli di autorità

Mappe a livelli

Playback e backup remoto

Registrazione e playback locale

Playback per canale con fascia oraria indipendente (max 16 CH)

Compatibilità con sistemi operativi WIN7 / WIN10 (x32/x64) e MAC

Comelit View Smart

Available on the App Store

Google play

CCTV SMART

SISTEMA AHD SMART

GARANZIA 3 ANNI

LA DEFINIZIONE PIÙ ALTA SUL CAVO COASSIALE **AL MIGLIOR PREZZO.**

- **FUNZIONALITÀ IBRIDA E CONTROLLO UTC** DEGLI OBIETTIVI DALLO STESSO CAVO COASSIALE.
- **AMPIA GAMMA DI ACCESSORI** PER UN'INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE.
- **IMMAGINI PERFETTE** ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA LUMINOSITÀ **GRAZIE AL SENSORE SONY STARVIS E SMART IR.**
- **VIDEOREGISTRATORI CON HARD DISK PROFESSIONALI** PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA. NEW
- **AGGIORNAMENTO FIRMWARE AUTOMATICO** TRAMITE CLOUD COMELIT E APP. NEW
- **HTML5:** ACCESSO ALLE IMMAGINI ANCHE DA DISPOSITIVI MOBILI E SU TUTTI I BROWSER **SENZA INSTALLAZIONE DI PLUGIN O ACTIVEX.** NEW

Comelit View Smart

Available on the App Store

Google play

ANCHE DA REMOTO.

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA 5.0 SEMPLICE E INTUITIVA.

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP
BULLET

	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05ZA
	~~(di listino 101,65€)~~ 21,00€	~~(di listino 242,05€)~~ 59,00€	~~(di listino 124,00€)~~ 39,00€	~~(di listino 298,60€)~~ 85,00€
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,001 Lux	0.01 LUX	0.01 LUX
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	42µ x 2PCS /25 m (Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Smart IR)	42µ x 2PCS / 25 m (Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Smart IR)
WDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	WDR,120dB
Starlight	-	√	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Frame rate	2MP@25FPS	2MP@25FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√
Grado IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90
Accessori compatibili	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE DISCRETE
2MP

AHDCAMS02F01A

TELECAMERA AHD MICRODOME 2MP, 3.6MM, IR 10M

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps
Distanza di illuminazione (m): 10

~~(di listino 100,75€)~~
31,00€

AHSCAMS02F01A

TELECAMERA AHD 2MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM

WDR
CMOS SONY STARVIS
STARLIGHT

Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 169,40€)~~
51,00€

AHSCAMS02F02A

TELECAMERA AHD 2MP, CONTENITORE RIL. FUMO, 3.6MM

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 127,50€)~~
38,00€

AHSCAMS02F03A

TELECAMERA AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 156,90€)~~
47,00€

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP
MINIDOME

	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA
	~~(di listino 88,15€)~~ 21,00€	~~(di listino 230,00€)~~ 59,00€	~~(di listino 124,00€)~~ 39,00€	~~(di listino 202,50€)~~ 65,00€	~~(di listino 273,90€)~~ 85,00€
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Ottica Manuale Varifocale	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,001 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	14µ x 18 PCS / 20 m (Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Smart IR)
WDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
Starlight	-	√	-	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
Frame rate	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√	√
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98
Accessori compatibili	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 4K
BULLET/MINIDOME

AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA
~~(di listino 252,15€)~~ **46,00€**	~~(di listino 343,85€)~~ **73,00€**	~~(di listino 426,60€)~~ **93,00€**	~~(di listino 244,55€)~~ **46,00€**	~~(di listino 326,05€)~~ **73,00€**	~~(di listino 391,25€)~~ **93,00€**	~~(di listino 452,80€)~~ **99,00€**
1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
3.6 mm	2.8-12mm Ottica Manuale Varifocale	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Ottica Manuale Varifocale	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
14µ x 18 PCS / 25 m (Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Smart IR)
WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB
-	-	-	-	-	-	-
AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps
Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98	ϕ 159 x 132
JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)

SISTEMA AHD SMART

XVR HYBRID
5 IN 1, FINO A 4K

NEW

FANLESS

	AHDVR004S02A	AHDVR004S05B	AHDVR004S08A	AHDVR008S02A
	~~(di listino 484,15€)~~ **146,00€**	~~(di listino 484,15€)~~ **146,00€**	~~(di listino 599,45€)~~ **159,00€**	~~(di listino 558,20€)~~ **167,00€**
Ingressi analogici	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP	Max 16	Max 16	Max 16	Max 16
Hybrid mode	**Analog+Network:** 2*Analog+7*network (MAX 5MP) **Network:** 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 4*Analog+2*network 2*Analog+7*network (MAX 5MP) **Network:** 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 2*Analog+7*network (Max 8MP) **Network:** 16*8MP/5MP/4MP/ 3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 6*Analog+3*network (Max 8MP), 4*Analog+5*network (Max 8MP), 2*Analog+7*network (Max 8MP) **Network:** 16*8MP/5MP/4MP/ 3MP/1080P/960P/D1
Risoluzioni supportate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI FullHD, 1 CVBS	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	4 Canali	4 Canali	8 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	1 Tb	1 Tb
Banda	48 Mbps	50 Mbps	80 Mbps	80 Mbps
Allarmi I/O	-	4/1	-	-
Audio I/O	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA
Interfaccia di rete	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps
Interfaccia Seriale	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	12V/2A	12V/2A	12V/2A	12V/2A
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260

NEW

FANLESS

FANLESS

NEW

AHDVR008S05B	AHDVR008S08A	AHDVR016S02A	AHDVR016S05B	AHDVR016S08A
~~(di listino 454,85€)~~ **179,00€**	~~(di listino 750,00€)~~ **221,00€**	~~(di listino 958,70€)~~ **283,00€**	~~(di listino 804,70€)~~ **299,00€**	~~(di listino 1.275,80€)~~ **378,00€**
8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Max 16	Max 32	Max 32	Max 32	Max 32
Analog+Network: 8*Analog+4*network (Max 5MP) 6*Analog+8*network (Max 5MP), 4*Analog+10*network (Max 5MP), 2*Analog + 12*network (Max 5MP) **Network:** 16*network (Max 5MP)	**Analog+Network:** 6*Analog+10*network (Max 8MP) 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP), **Network:** 32*network (Max 5MP)	**Analog+Network:** 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) **Network:** 32*network (Max 8MP)	**Analog+Network:** 16*Analog+8*network (Max 5MP) 14*Analog+11*network (Max 5MP), 12*Analog+13*network (Max 5MP), 10*Analog+15*network (Max 5MP), 8*Analog+17*network (Max 5MP), 6*Analog+19*network (Max 5MP), 4*Analog+21*network (Max 5MP), 2*Analog+23*network (Max 5MP) **Network:** 32*network (Max 5MP)	**Analog+Network:** 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) **Network:** 32*network (Max 8MP)
5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
1 VGA, 1 HDMI 4K, 1CVBS	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K, 1CVBS	1 VGA, 1 HDMI 4K
Telecamere Analogiche: 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps
8 Canali	9 Canali	16 Canali	16 Canali	9 Canali
1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)
1 Tb	1 Tb	2 Tb	2 Tb	2 Tb
80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
4/1	-	-	4/1	4/1
4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	2/1 ch RCA	6/1 ch RCA	6/1 ch RCA
1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M	1 RJ45 10M/100M/1000M	1 RJ45 10M/100M/1000M
RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)
2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB (1x2.0, 1x3.0)	2x USB 2.0
12V/2A	12V/2A	12V/5A	12V/4A	12V/5A
da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310	295 x 46 x 310	295 x 46 x 310

SISTEMA AHD SMART

I KIT AHD SMART
PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO

KIT AHD SMART 2MP

2MP 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

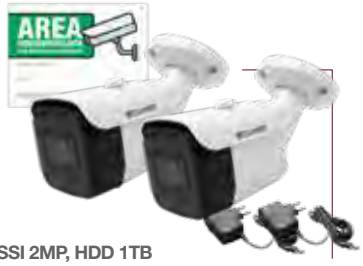

AHKIT004S02A

XVR 4 INGRESSI TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP

- **N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS02FA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 20M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 747,95€)~~
189,00€

AHKIT008S02A

XVR 8 INGRESSI TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP

- **N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS02VA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 937,95€)~~
247,00€

KIT AHD SMART 5MP

5MP 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

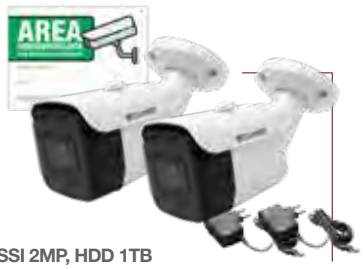

AHKIT004S05A

XVR 4 INGRESSI TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP

- **N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS05FA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 754,55€)~~
231,00€



AHKIT008S05A

XVR 8 INGRESSI TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP

- **N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS05VA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 981,30€)~~
293,00€

KIT AHD SMART 4K

4K 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

AHKIT004S08A

XVR 4 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA FISSA 4K

- **N° 1 AHDVR004S08A - XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS08FA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 20M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 1.144,90€)~~
249,00€

AHKIT008S08A

XVR 8 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 4K

- **N° 1 AHDVR008S08A - XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB**
- **N° 2 AHBCAMS08VA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 1.478,90€)~~
349,00€

CCTV SMART

SISTEMA IP SMART

GARANZIA 3 ANNI

LA GAMMA COMPLETA DI TELECAMERE E NVR **IDEALE PER LA PROTEZIONE PERIMETRALE, GRAZIE ALLE FUNZIONI DI VIDEO ANALISI INTEGRATE.**

Comelit View Smart

Available on the App Store

Google play

ANCHE DA REMOTO.

- **LE FUNZIONI DI VIDEO ANALISI INTEGRATE CON HUMAN BODY DETECTION** GARANTISCONO AFFIDABILITÀ ED ELIMINANO I FALSI ALLARMI. NEW
- **TELECAMERE CON MEMORIA INTEGRATA DA 4GB** PER MEMORIZZARE IMMAGINI E VIDEO.
- **VIDEOREGISTRATORI CON HARD DISK PROFESSIONALI** PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA. NEW
- NESSUNA CONFIGURAZIONE DEL ROUTER GRAZIE AL **SERVIZIO P2P.**
- **AGGIORNAMENTO FIRMWARE AUTOMATICO** TRAMITE CLOUD COMELIT E APP. NEW
- **HTML5:** ACCESSO ALLE IMMAGINI ANCHE DA DISPOSITIVI MOBILI E SU TUTTI I BROWSER **SENZA INSTALLAZIONE DI PLUGIN O ACTIVEX.** NEW

SEMPLICITÀ D'USO, VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE E MASSIMA ATTENZIONE AI COSTI.

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 2/5MP
BULLET

	IPBCAMS02ZA	IPBCAMS05FB	IPBCAMS05F01B	IPBCAMS05ZB	IPBCAMS05Z01B
	~~(di listino 448,45€)~~ **99,00€**	~~(di listino 156,10€)~~ **66,00€**	~~(di listino 247,60€)~~ **92,00€**	~~(di listino 312,20€)~~ **109,00€**	~~(di listino 366,05€)~~ **136,00€**
Sensore	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/ 2.5" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.7" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2880*1620)	5MP (2592*1944)
Ottica	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm	3.6 mm	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Min. Illuminazione	0.001 LUX	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42µ x 4PCS/40M (Smart IR)	42µ x 2PCS/20M (Smart IR)	42µ x 2PCS/20M (Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Smart IR)
WDR	WDR,120DB	DWDR	WDR,120DB	WDR 120 dB	WDR 120 dB
Starlight	√	-	-	-	-
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	**Main stream:** 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fp; 2560*1920@20fp; 2560*1440@30fp; 1920*1080@30fps; **Sub stream:** 720*480@20fps; 352*288@20fps	**Main stream:** 2592*1944@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30Fps 352*288@30fps; **Tri Stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps	**Main stream:** 2880*1620@30fps; 2592*1536@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 1280*720@30fps, 720*480@30Fps **Tri stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps	**Main stream:** 2592*1944@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps; **Sub stream:** 1280*720@30fps, 720*480@30Fps; 352*288@30fps; **Tri stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps
Streams	3	2	3	3	3
Funzioni Video analisi	-	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection
ROI	3	3	3	3	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF 2.4 (Profile S/T)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
Slot SD Card	-	-	Micro-SD (512GB); Memoria interna 4GB "inclusa"	-	Micro-SD (512GB); Memoria interna 4GB "inclusa"
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	1/1
Ingressi/Uscite Audio	-	-	MIcrofono integrato	-	1/1
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,950mA	DC12V±10%,950mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
Dimensioni mm (L x A x P)	250 x 90 x 90	175 x 72 x 66	250 x 90 x 90	263 x 93 x 91	263 x 93 x 91
Accessori compatibili	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 2/5MP
MINIDOME

	IPDCAMS02ZA	IPDCAMS05FB	IPDCAMS05F01B	IPDCAMS05ZB	IPDCAMS05Z01B
	~~(di listino 424,10€)~~ **99,00€**	~~(di listino 150,70€)~~ **59,00€**	~~(di listino 150,70€)~~ **85,00€**	~~(di listino 504,25€)~~ **109,00€**	~~(di listino 366,05€)~~ **136,00€**
Sensore	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/ 2.5" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.7" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2880*1620)	5MP (2592*1944)
Ottica	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	3.6 mm	3.6 mm	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Min. Illuminazione	0.001 LUX	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	14µ x 24PCS/30M (Smart IR)	42µ x 2PCS/25M (Smart IR)	42µ x 2PCS/25M (Smart IR)	42µ x 2PCS/30M (Smart IR)	42µ x 2PCS/30M (Smart IR)
WDR	WDR 120DB	DWDR	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB
Starlight	√	-	-	-	-
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	**Main stream:** 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fp; 2560*1920@20fp; 2560*1440@30fp; 1920*1080@30fps; **Sub stream:** 720*480@20fps; 352*288@20fps	**Main stream:** 2592*1944@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps; **Sub stream:** 1280*720@30fps, 720*480@30Fps; 352*288@30fps; **Tri stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fp	**Main stream:** 2880*1620@30fps; 2592*1536@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 1280*720@30fps, 720*480@30Fps **Tri stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps	**Main stream:** 2592*1944@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps; **Sub stream:** 1280*720@30fps, 720*480@30Fps; 352*288@30fps; **Tri stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps
Streams	3	2	3	3	3
Funzioni Video analisi	-	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection
ROI	3	3	3	3	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF 2.4 (Profile S/T)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
Slot SD Card	-	-	Memoria interna 4GB "inclusa"	-	Micro-SD (512GB); Memoria interna 4GB "inclusa"
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	1/1
Ingressi/Uscite Audio	-	-	MIcrofono integrato	-	1/1
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
Dimensioni mm (L x A x P)	ϕ 119 x 98	ϕ 96 x 91	ϕ 96 x 91	ϕ 115 x 113	ϕ 115 x 113
Accessori compatibili	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 4K
BULLET/MINIDOME

	IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	IPBCAMS08Z01B	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA	IPDCAMS08Z01B
	~~(di listino 477,10€)~~ **109,00€**	~~(di listino 670,25€)~~ **159,00€**	~~(di listino 446,75€)~~ **179,00€**	~~(di listino 444,85€)~~ **105,00€**	~~(di listino 640,10€)~~ **159,00€**	~~(di listino 446,75€)~~ **179,00€**
Sensore	1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8'' OV High-resolution CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8'' OV High-resolution CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
Ottica	4 mm	3,6-11mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus	4 mm	3,6-11mm Ottica Motorizzata Auto Focus	2.7-13.5mm Ottica Motorizzata Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42µ x 2PCS/25m (Smart IR)	42µ x 6PCS/60M (Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Smart IR)	14µ x 18PCS/20m (Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Smart IR)	42µ x2PCS/30M (Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR 120DB	DWDR	DWDR	WDR 120DB
Starlight	-	-	-	-	-	-
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160@30fps; 3072*2048@30fps; 2592*1536@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps; **Tri Stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160@30fps; 3072*2048@30fps; 2592*1536@30fps; 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps; **Tri Stream:** 1280*720@30fps; 720*480@30fps; 352*288@30fps
Streams	3	3	3	3	3	3
Funzioni Video analisi	-	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection	-	-	Human Body detection: Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection
ROI	3	3	3	3	3	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
Slot SD Card	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (512GB); Memoria interna 4GB "inclusa"	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (512GB); Memoria interna 4GB "inclusa"
Ingressi/Uscite d'allarme	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1
Ingressi/Uscite Audio	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%, 1150mA	DC12V±10%, 1150mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%, 1000mA	DC12V±10%, 700mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	170 x 110 x 101	263 x 93 x 91	ϕ 93 x 74	ϕ159 x 132	ϕ159 x 132
Accessori compatibili	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE IP DISCRETE

RAPPRESENTANO L'IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CON TELECAMERE NASCOSTE.
LE TELECAMERE NONOSTANTE LE DIMENSIONI RIDOTTE, OFFRONO UNA QUALITÀ VIDEO MOLTO ELEVATA, È MOLTO SOLIDA E SONO PROVVISTE DI STAFFE ORIENTABILI, WDR E STARLIGHT.

IPSCAMS04F01A

TELECAMERA IP PINHOLE 4MP, 3.7MM, CAVO 8M

Sensore telecamera: 1/2.8'' CMOS Sony Starvis Technology Back-illuminated pixel
Compressione video: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI
Risoluzione video: 4MP
Frame rate: Main stream: 2560*1440@30fps;1920*1080@30fps;1280*720@30fps Sub stream: 720*480@30Fps 352*288@30fps; Tri-Stream: 1280*720@30fps;720*480@30fps;352*288@30fps
WDR: WDR 120dB
Slot SD card (512Gb max)
Ingressi/Uscite d'allarme: 1/1
Ingressi/Uscite Audio 1/1
Alimentazione: DC12V±10%, 500mA
PoE: Standard IEEE802.3af

ONVIF WDR CMOS SONY STARVIS WIFI CAM

~~(di listino 481,75€)~~
159,00€

IPSCAMS02F03A

TELECAMERA IP PINHOLE 2MP, 2.8MM

Sensore telecamera: 1/2.8” SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Compressione video: H.265+
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: Main stream:1920*1080@30fps; Sub stream:,720*480@30fps; Tri stream: 352*288@30fps
WDR: WDR 120dB
Slot SD card (512Gb max)
Ingressi/Uscite d'allarme: Non supportato
Ingressi/Uscite Audio 1/1
Alimentazione: DC12V±10%, 500mA
PoE: Non supportato

ONVIF WDR CMOS SONY STARVIS WIFI CAM

~~(di listino 272,80€)~~
81,00€

SISTEMA IP SMART

NETWORK VIDEO RECORDER
FINO A 4K

VIDEO ANALISI NEW
FANLESS POE

VIDEO ANALISI
FANLESS POE

VIDEO ANALISI NEW
POE

	IPNVR004S08PB	IPNVR008S08PC	IPNVR016S08PB	IPNVR025S08NA
	~~(di listino 481,75€)~~ **179,00€**	~~(di listino 616,30€)~~ **229,00€**	~~(di listino 1.116,90€)~~ **439,00€**	~~(di listino 808,40€)~~ **283,00€**
Telecamere IP	9 CH	16 CH	25 CH	25 CH
Porte POE	4 Porte POE Max 50W totale (PoE fino a 250mt)	8 Porte POE, Max 100W totale (PoE fino a 250mt)	16 Porte POE Max 200W totale (PoE fino a 250mt)	-
Risoluzioni supportate	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	4K@8x25fps, 5MP@9 ×25fp, 4MP@9x25fp, 3MP@9 ×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp	4K@10x25fps, 5MP@16×25fps, 4MP@16x25fps, 3MP@16 ×25fps, 1080P@16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps	4K@12×25fps, 5MP@20×25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25×25fps	4K@12×25fps, 5MP@20×25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25×25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)	4 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 32TB)	2 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	2 Tb	2 Tb
Banda	80 Mbps	80 Mbps	100 Mbps	120 Mbps
Protocollo Onvif	ONVIF 2.4 (Profile S/T)	ONVIF 2.4 (Profile S/T)	ONVIF 2.4 (Profile S/T)	ONVIF S 2.4
Utenti collegati contemporaneamente	8	8	8	8
Allarmi	4 CH input /1 CH output	4 CH input /1 CH output	16CH Input/4CH Output	-
Interfaccia di rete	5 x RJ45 10M/100M	8 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	16 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	1 x RJ45 10M/100/1000M
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC52V/ 2500mA ≤6W Senza HDD e POE	100V-240V/5.5A (built in Power)	DC 12V/4000mA ≤6W Senza HDD
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	367 x 69 x 439	295 x 46 x 310

SISTEMA IP SMART

I KIT IP SMART
SUBITO PRONTI ALL'USO

KIT IP SMART 5MP

5MP · 1TB · P2P PEER TO PEER · COMELIT DNS · App Store · Google play

IPKIT004S05PB
NVR 4 CANALI 4K TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP

- N° 1 - IPNVR004S08PB - NVR 4CH, 4K, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05FB - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 753,60€)~~
299,00€

IPKIT008S05PB
NVR 8 CANALI 4K TELECAMERE AD OTTICA MOTORIZZATA 5MP

- N° 1 - IPNVR008S08PC - NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05ZB - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 1.130,35€)~~
424,00€

KIT IP SMART 4K

4K · 1TB · P2P PEER TO PEER · COMELIT DNS · App Store · Google play

IPKIT004S08PB
NVR 4 CANALI 4K TELECAMERE AD OTTICA FISSA 4K

- N° 1 - IPNVR004S08PB - NVR 4CH, 4K, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS08FA - TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 1.090,00€)~~
379,00€

IPKIT008S08PB
NVR 8 CANALI 4K TELECAMERE AD OTTICA MOTORIZZATA 4K

- N° 1 - IPNVR008S08PC - NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS08Z01B -TELECAMERA IP BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR40M, AI
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

~~(di listino 1.426,40€)~~
569,00€

WIKIT004S02NB
KIT SMART WI-FI

SISTEMA PRECONFIGURATO E PRONTO ALL'USO.

P&P PLUG&PLAY · 2MP · 1TB · WI-FI · P2P PEER TO PEER · App Store · Google play

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 art. WINVR009S02NB NVR WIFI, 9 CANALI, 2MP, HDD 1TB Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 9 canali IP.
- N° 4 art. WIBCAMS02FB TELECAMERA WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori con ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 2MP, Alimentazione 12V inclusa.

~~(di listino 1.255,25€)~~
367,00€

WIBCAMS02FBSP
TELECAMERA ADDIZIONALE WI-FI PER WIKIT004S02NB

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit Art. WIKIT004S02NB. Alimentatore in dotazione.

~~(di listino 193,70€)~~
79,00€

SISTEMA SMART

ACCESSORI TELECAMERE
PER INTERNO E PER ESTERNO

JBS01PA

BOX PLASTICO TELECAMERE BULLET SERIE SMART

~~(di listino 8,90€)~~
3,00€

WMSFIX01A

STAFFA DA MURO TELECAMERE MINIDOME FIX SERIE SMART

~~(di listino 40,10€)~~
14,00€

WMSVARI01A

STAFFA DA MURO TELECAMERE MINIDOME VARIFOCAL SERIE SMART

~~(di listino 62,40€)~~
20,00€

	COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD SMART																				
	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS02F01A	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA	AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
BOX DI CONNESSIONE																						
JBSFIX66A	●				●			●				●			●			●				
JBSVARI66A		●	●			●	●		●	●			●	●		●	●		●	●		
MONTAGGIO A PALO																						
PMS01A																					●	●
MONTAGGIO A PARETE																						
WMSFIX01A	●				●			●														
WMSVARI01A		●	●			●	●		●	●	●											
MONTAGGIO A SOFFITTO																						
JBS01PA												●	●	●	●	●	●	●	●	●		

PMS01A

STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO

~~(di listino 53,50€)~~

17,00€

JBSFIX66A

BOX METALLICO TELECAMERE FIX SERIE SMART, IP66

~~(di listino 35,65€)~~

12,00€

JBSVARI66A

BOX METALLICO TELECAMERE VARIFOCAL SERIE SMART, IP66

~~(di listino 53,50€)~~

17,00€

COMPATIBILITÀ TELECAMERE IP SMART

IPDCAMS02ZA	IPDCAMS05FB	IPDCAMS05F01B	IPDCAMS05ZB	IPDCAMS05Z01B	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA	IPDCAMS08Z01B	IPBCAMS02ZA	IPBCAMS05FB	IPBCAMS05F01B	IPBCAMS05ZB	IPBCAMS05Z01B	IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	IPBCAMS08Z01B	JBSFIX66A	JBSVARI66A
	•	•			•				•	•			•				
•			•	•		•	•	•			•	•		•	•		
																•	•
			•	•	•		•										
•						•											
	•	•						•	•	•			•	•			

LE GAMME PROFESSIONALI AHD 100 - IP 100

GARANZIA 3 ANNI

AHD 100

DALLA GRANDE INFRASTRUTTURA ALLA TUA CASA: **LA GAMMA ADATTA A QUALSIASI NECESSITÀ.**

Dispositivi 5-Hybrid
con risoluzioni fino a 5MP

Compatibili con le diverse tecnologie presenti sul mercato AHD, CVI,TVI, CVBS

Ampia gamma di telecamere con differenti housing e ottiche

Rapida e semplice configurazione grazie al servizio gratuito Comelit DNS e P2P

Comelit View 100

Available on the App Store

Google play

IP 100

IMMAGINI DI ALTISSIMA QUALITÀ, ANALISI VIDEO, RILEVAZIONI E TRASMISSIONI IN COMPLETA SICUREZZA.

Cattura ogni dettaglio
con risoluzioni fino a 4K

Analisi video a bordo telecamere e su NVR

Gestione RAID degli HDD
per una capacità totale di 48TB

Ideale per installazioni tecnologicamente avanzate ed esigenti

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci più impianti (AHD e IP) dallo stesso utente con CMS e APP Comelit View 100. Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, mappe e sotto-mappe, visualizzazione playback e controllo PTZ anche da remoto.

SISTEMI PROFESSIONALI AHD 100-IP 100

TELECAMERE PTZ

	AHPTZ120A
	~~(di listino 1.611,10€)~~ **683,00€**
Sensore	1/2.8'' CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Ottica	4.7-94mm, autofocus
Filtro IR	Meccanico
Zoom ottico	20x
Uscita video	AHD
Risoluzione	(Full-HD 1080p (1920*1080)
Frame rate	30fps
Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour
BLC	√
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizz, Vert, Rotazione 180°)
WDR/DNR	WDR / 3DNR
Distanza di illuminazione (m)	2 x laser led + 6 led / 150m (Smart IR)
Regolazione bilanciamento bianchi	ATW, AWB, Interni, Esterni
Controllo telecamera con RS485	√
Alimentazione	36 W

SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.

~~(di listino 375,05€)~~ **150,00€**

IPPT-401

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA

IPPT-402

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA

~~(di listino 125,85€)~~ **41,00€**

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

~~(di listino 115,50€)~~ **41,00€**

NETWORKING

SWITCH POE
FINO A 16 PORTE

100 MBPS POE

100 MBPS POE

1000 MBPS

1000 MBPS POE

	IPSWP06N100A	IPSWP08N100A	IPSWN08N01A	IPSWP06N01A
	~~(di listino 84,60€)~~ **34,00€**	~~(di listino 92,85€)~~ **69,00€**	~~(di listino 92,85€)~~ **35,00€**	~~(di listino 215,50€)~~ **81,00€**
Porte LAN	6*10/100Mbps RJ45 port	10*10/100Mbps RJ45 port	8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	6 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
Standard/protocolli supportati	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u ,IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)
Porte LAN PoE	1-4	1-8	-	1 - 4
PoE Standard	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	-	IEEE802.3af/at
PoE Budget	Totale 60W, Max 30W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	-	Totale 65W, Max 32W per porta PoE
SFP Slots	-	-	-	-
Capacità di scambio	1.2Gbps	2 Gbps	16 Gbps	12 Gbps
Packet buffer	448K bit	1.75M bit	1.5M bit	1.5M bit
Forwarding Rate	0.89Mpps	1.48Mpps	11.9Mpps	8.9Mpps
MAC address	1K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	4K	4K, apprendimento e aggiornamento automatici
Trasmissione PoE a lunga distanza	PoE fino a 250mt	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt
Funzioni	CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode	VLAN	VLAN e CCTV Mode
Ventola	Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	Senza ventola
Indicatori LED	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR, LNK/ACT	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	DC 12V/0.5A	DC 54.5V/1.32A
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	140 x 76.7 x 28	220 x150 x 44	140 x 76.7 x 28	168 x 93 x 32
Tipo rivestimento	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Colore	Nero	Nero	Nero	Nero
Surge Protection	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Difference module ± 1KV Common mode ± 2KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV
Electrostatic standard	Contact 4KV, air 6KV	Contact 4KV, air 6KV	Contact 6KV, air 8KV	Contact 4KV, air 6KV
Accessori in dotazione	-	-	Alimentatore	Alimentatore

PS4825A *

ALIMENTATORE 48V/2.5A BARRA DIN PER IPSWP06N02A

~~(di listino 192,25€)~~

73,00€

1000 MBPS

1000 MBPS POE

1000 MBPS POE

1000 MBPS POE

1000 MBPS POE

IPSWC160A	IPSWP02NA	IPSWP10N01A	IPSWP06N02A	IPSWP22N01A
~~(di listino 227,50€)~~ **99,00€**	~~(di listino 227,75€)~~ **99,00€**	~~(di listino 346,00€)~~ **110,00€**	~~(di listino 449,55€)~~ **178,00€**	~~(di listino 743,70€)~~ **284,00€**
16 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	3 x PoE Gigabit [RJ-45, auto MDI/MDI-X, 1 IN (PD), 2 OUT (PSE30W)	10 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	4 x 10/100/1000Mbps RJ45 port, auto MDI/MDI-X	16 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port 2 x 10/100/1000Mbps Combo port 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port
IEEE802.3ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)	IEEE802.3af/at/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/ back pressure (half-duplex)
-	2	1 - 8	1 - 4	1 - 16
-	IEEE802.3af/at/bt	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
-	PD port input: max 95W PoE power Output: max 30W	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 250W, Max 32W per porta PoE
-	-	-	2x 1000Mbps SFP module	2x 1000Mbps SFP module
32 Gbps	-	20 Gbps	12 Gbps	40 Gbps
	-	2M bit	1.5M bit	4.1M bit
14.880pps	-	13.4Mpps	8.9Mpps	29.8Mpps
8K	-	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici
-	-	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt
-	-	VLAN e CCTV Mode	-	VLAN e CCTV Mode
Senza ventola	Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	2 ventole
-	LNK/ACT (verde)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), DATA (10/100M: Arancione, 1000M: Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)
100÷240 VAC, 50÷60Hz	PoE	100÷240 VAC, 50÷60Hz	DC 48-57V or (24-55V booster module) optional	100÷240 VAC, 50÷60Hz
da -10 °C a +40 °C	da -20 °C a +60 °C, IP67	da 0 °C a +40 °C	da -40 °C a +75 °C	da 0 °C a +40 °C
280 x 180 x 44	150.5 x 73 x 44	220 x 150 x 44	165 x 147 x 54	440 x 207 x 44
Metallico	Metallico, IK10	Metallico	Metallico	Metallico
Nero	Bianco	Nero	Nero	Nero
-	Differential mode± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode± 4KV Common mode ± 6KV
-	Contact 6KV, air 8KV	Contact 4KV, air 6KV	Contact 8KV, air 10KV	Contact 6KV, air 8KV
Staffe fissaggio a rack	-	Staffe fissaggio a rack	Art. PS4825A * (non incluso)	Staffe fissaggio a rack

CCTV

MONITOR LED

	SMON185B	MMON185A	MMON024B
	~~(di listino 424,05€)~~ **139,00€**	~~(di listino 556,70€)~~ **209,00€**	~~(di listino 581,70€)~~ **179,00€**
Tipo display	18.5'' led	18.5'' led	24'' led
Risoluzione	HD	HD	FULL-HD
Rapporto di visualizzazione	16:9	16:9	16:9
Luminosità display	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Colori visualizzabili	16,7 milioni	16,7 milioni	16,7 milioni
Ingressi video	1(VGA)	1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)	1(VGA), 1(HDMI)
Ingressi/Uscite audio	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)
Tensione di alimentazione CA	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz

43500B

CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITA

(di listino 7,65€)

43700A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA ITA

(di listino 7,65€)

43705A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA TELECAMERE ITA

(di listino 7,65€)

CCTV

ALIMENTATORI E ACCESSORI

43082

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 2VCC/1.33A

~~(di listino 23,10€)~~
9,00€

43083

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12VCC/0.7A

~~(di listino 19,45€)~~
7,00€

43082TH

ALIMENTATORE NO JACK INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12VCC/1.33A

~~(di listino 23,10€)~~
7,00€

CONAL01A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 2 MORSETTI/JACK MASCHIO

~~(di listino 5,10€)~~
2,00€

CONAL02A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 2 MORSETTI/JACK FEMMINA

~~(di listino 5,10€)~~
2,00€

PS1213A

ALIMENTATORE DA INCASSO 12 VDC/1.3A, IP67

~~(di listino 20,60€)~~
8,00€

SUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO CVBS PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

~~(di listino 36,75€)~~
5,00€

AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

~~(di listino 41,55€)~~
12,00€

SAFE

GARANZIA 3 ANNI

EN50131

SECUR HUB

Il nuovo sistema antintrusione Wireless connesso al Cloud Comelit. Veloce e facile da installare.

SENZA CAVI. SENZA PROBLEMI. **WIRELESS E CONNESSA.**

Connettività Wi-Fi ed Ethernet integrate

Moduli ad innesto 4G, 3G o 2G

Non è necessario aprire le porte sul router per la gestione da remoto attraverso app Comelit o software

Attivazione rapida e sicura delle app con codice temporaneo

868 MHz

Comelit Cloud

UN OCCHIO SEMPRE VIGILE. **VIDEO INTEGRATO.**

Si possono collegare fino a 16 telecamere in HD per la visualizzazione live dalla app

Fino a 4 telecamere registrate in modalità continua per videoverifica e visualizzazione delle immagini in playback

Non è necessaria l'apertura delle porte sul router per la visualizzazione da app

HD READY

UP TO 16 CAMS

LA TUA CASA AL SICURO OVUNQUE TI TROVI. **CON COMELIT APP BASTA UN TOCCO.**

Controllo e gestione completa di inserimenti, zone, allarmi ed aree

Consultazione della memoria eventi

Notifiche push

Visualizzazione video live e videoverifica

Un'unica app per tutto il mondo Comelit

Comelit App

App Store

Google play

EVENT REVIEW

UN SENSORE PER OGNI **SITUAZIONE.**

Contatti magnetici wireless con ingressi filari ausiliari ed indipendenti

Visualizzazione della qualità del segnale radio sui sensori

Registrazione rapida dei sensori in centrale con battery-pull-tab

Radiocomando bidirezionale con feedback delle operazioni

SISTEMA SECUR HUB

I KIT SECUR HUB
WI-FI ED ETHERNET INTEGRATI

MODULI GSM
INCLUSI NEI KIT.

KSW32411L

KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 4G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.

- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- **N° 1 - HUB4G - MODULO 4G PER CENTRALI RADIO HUB**
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI

~~(di listino 990,75€)~~
399,00€

KSW32413L

KIT WIRELESS SECUR HUB, 4G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO, RADIOCOMANDO, TELECAMERA E SD CARD.

- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- **N° 1 - HUB4G - MODULO 4G PER CENTRALI RADIO HUB**
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI
- **N° 1 - WICCAMS02FA - TELECAMERA CUBE WI-FI FULL-HD**
- **N° 1 - SD32KSW - MICRO SD 32GB INDUSTRIAL**

Il nuovo kit **è predisposto per la funzionalità CCTV** che consente di registrare in modalità continua fina a 4 telecamere. La **memoria micro-SD da 32GB industrial-grade è già installata** in centrale e da Comelit App sarà possibile visualizzare anche il **playback delle telecamere.**

~~(di listino 1.336,30€)~~
499,00€

KIT CON MODULO GSM 2G.

KSW3220L

KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 2G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.

COME KIT ART. KSW32411L MA CON COMBINATORE 2G:
- **N° 1 - HUB2G - MODULO 2G PER CENTRALI RADIO HUB**

~~(di listino 824,90€)~~
359,00€

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI E ACCESSORI
PIÙ PROTEZIONE PER LA TUA CASA

	RF1MCW	RF1MCB	RF2MCW	RF2MCB
	~~(di listino 105,05€)~~ 45,00€	~~(di listino 105,05€)~~ 45,00€	~~(di listino 116,60€)~~ 49,00€	~~(di listino 116,60€)~~ 49,00€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Posizioni magnete	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)
Zone cablate indipendenti	1	1	2	2
Bilanciamento delle zone cablate	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE
Anti-manomissione	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica
Numero e tipo di batterie	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123
Soglia di bassa tensione	2,6V	2,6V	2,6V	2,6V
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Configurazione da centrale	√	√	√	√
Indicatore qualità del segnale a bordo	√	√	√	√
Immunità EMC	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
LED	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone
Dimensioni mm (L x A x P)	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25

RF12PIR

SENSORE INFRAROSSO PORTATA 12M / 90°

Sensore wireless di movimento con **portata 12 m** e **angolo di copertura di 90°** ad infrarosso dal design innovativo che grazie al **protocollo bi-direzionale** di Comelit garantisce una portata radio allo stato dell'arte ed una lunga durata della batteria. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso è inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.

Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

~~(di listino 128,05€)~~
54,00€

RF4KEY

RADIOCOMANDO 4 TASTI

Radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.

Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

~~(di listino 67,95€)~~
28,00€

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

	RFDP4CW	RFDP4CB	RFDT12CEB
	~~(di listino 314,90€)~~ **143,00€**	~~(di listino 314,90€)~~ **143,00€**	~~(di listino 311,30€)~~ **141,00€**
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore RF doppia tecnologia a tenda, antimascheramento
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	35°	35°	7,5° (IR), 30° (MW)
Portata	4m	4m	12m
Logica sensori	AND/OR	AND/OR	AND
Sensibilità regolabile	√	√	√
Compensazione automatica della temperatura	√	√	√
Interruttore manomissione	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Accelerometro anti-rimozione	√	√	√
Numero e tipo di batterie	1 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x CR2
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	38mA / 60µA	38mA / 60µA	40mA / 13µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +60 °C
LED	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (IR), Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Marrone	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	280 x 38 x 31	280 x 38 x 31	126 x 41 x 83
Compatibile con app Comelit Sensor	-	-	√
Staffa a "L" inclusa	-	-	√

RFSIR702

SIRENA ESTERNA RADIO

Sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: **toni o flash su inserimento e disinserimento,** funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. **Ogni impostazione è modificabile da remoto.**

Compatibile con centrali VEDO solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

~~(di listino 275,40€)~~ **127,00€**

WICCAMS02FA

TELECAMERA CUBE WI-FI FULL-HD

Telecamera IP WiFi **per sistema Secur Hub** e videocitofonia. Con doppio flusso RTSP, risoluzione massima Full-HD, 10 frame per secondo e **compressione H.264** è già impostata per l'integrazione con la centrale di allarme o con il sistema di videocitofonia. **Necessita del software Hub Manager** per la connessione WiFi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.

FULL HD · LIVE · PLAYBACK

~~(di listino 128,60€)~~ **49,00€**

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO VOLUMETRICI
PROTEZIONE DI AREE ESTERNE (CORTILI, PORTICATI, VERANDE)

GAMMA DI SENSORI VOLUMETRICI WIRELESS PROTETTI CONTRO LE INTEMPERIE E CON TESTINE INDIPENDENTI SNODATE. GARANTISCONO AMPIE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE.

	RFDP12E	RFDT12E
	~~(di listino 388,05€)~~ **179,00€**	~~(di listino 487,80€)~~ **221,00€**
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno	Sensore doppia tecnologia da esterno (IR+ MW 24GHz)
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	100° per ciascuna testina	110° IR / 105° MW
Portata	12m	12m
Logica sensori	AND/AND direzionale	AND/AND direzionale
Sensibilità regolabile	√	√
Regolazione testine	Indipendente (orizzontale / verticale)	Indipendente (orizzontale / verticale)
Compensazione automatica della temperatura	√	√
Interruttore manomissione	Antistrappo/ Antiapertura	Antistrappo/ Antiapertura
Altezza di montaggio	1,4 ÷ 2,2 m	1,4 ÷ 2,2 m
Numero e tipo di batterie	2 x CR123	2 x CR123
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	31mA / 21µA	31mA / 21µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54
Grado di protezione all'impatto	IK10	IK10
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
LED	2 Rossi (IR1 / IR2), 1 Blu (Allarme)	2 Rossi (IR / MW), 1 Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	190 x 85 x 113	190 x 85 x 113

NOVITÀ ANTINTRUSIONE
NUOVA APP PER SENSORI E FUMOGENO

BLTMOD
MODULO BLUETOOTH PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

BLTMOD è il modulo BT che consente, attraverso la app Comelit Sensor, la configurazione e la lettura in tempo reale della rilevazione dei sensori compatibili. È possibile spostare il modulo di sensore in sensore per modificare attraverso smartphone Android la portata, le impostazioni e per verificare la reale copertura del sensore.

Sensori compatibili:
RFDT12CEB, RFDT12E, RFDP12E , IR180EAMB e DT12ECAMB.

(di listino 95,60€)

COMELIT SENSOR
APP PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

Comelit Sensor permette all'installatore di tarare e programmare i sensori da esterno compatibili della gamma Comelit. Il collegamento tra smartphone e sensore avviene attraverso un modulo BT da inserire nel sensore. Una volta effettuato il collegamento, sarà possibile tarare alla perfezione la portata e tutti i parametri di funzionamento del sensore grazie alla verifica in tempo reale delle condizioni di rilevazione di ciascuna tecnologia. Comelit Sensor costituisce quindi un prezioso strumento che permette di verificare con eccezionale precisione le modalità operative dei sensori, che possono essere agevolmente regolate in base alle condizioni ambientali ed a possibili elementi di disturbo.

Comelit Sensor



SCOPRI IL NUOVO FUMOGENO AD ALTA EFFICACIA CONTRO I TENTATIVI DI FURTO.

FG100F
FUMOGENO FILARE GENERATORE DI FUMO

FG100F è un **dispositivo fumogeno** che permette di **proteggere aree sensibili saturando l'ambiente in pochi secondi** con una fitta coltre di fumo che respinge l'intrusione. FG100F può **ridurre la visibilità a zero** in un ambiente di 100m3 in circa 35 secondi, aumentando così il livello di efficacia dell'impianto di sicurezza in caso di tentata intrusione. Il fumogeno è adatto all'uso con centrali Comelit ma grazie all'ampia possibilità di configurazione degli ingressi di attivazione è **utilizzabile su qualsiasi centrale antintrusione** dotata di uscite programmabili. L'attivazione a doppio consenso permette una **gestione in sicurezza dell'emissione del fumo** ed una modalità di test consente di aver certezza della correttezza dei collegamenti effettuati senza nessun rischio di emissione erronea.
La **capsula fumogena monouso**, a base di incenso, è **certificata ed atossica**. Il dispositivo è dotato anche di una **sirena piezoelettrica integrata** che aumenta l'effetto dissuasivo del fumo. FG100F è adatto a case, box, piccoli locali magazzino, sale slot e tabaccherie.

100m3 in 35 secondi

Sirena integrata

Installazione facile e sicura

~~*(di listino 592,80€)*~~
246,00€

FCAP100
CAPSULA RICAMBIO GENERATORE DI FUMO 19EL
(di listino 266,10€)

SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

GARANZIA 3 ANNI

INCERT IMQ

NUOVE TASTIERE VEDO
CON DISPLAY LCD*

Nuovo display più grande con sensore di luminosità per ottimizzare la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione

Nuovo design minimale e nuovo layout dei pulsanti per un migliore utilizzo

Tecnologia soft-touch con micro-switch meccanici di alta qualità.

Gestione fino a 16 aree con centrale VEDO200

**** Le nuove tastiere sono funzionalmente equivalenti ai precedenti VEDOLCD e VEDOLCDPROX salvo le eccezioni sopraelencate.***

VEDO. GESTIONE E PROGRAMMAZIONE **ANCHE VIA CLOUD E IN 4G.**

Da oggi è possibile programmare le centrali Vedo via Cloud senza alcuna configurazione sul router (No port Forwarding).
L'utilizzo della scheda GSM 2G, 3G o 4G permette anche la gestione remota con Comelit App.

- SISTEMA COMPLETO E PROFESSIONALE SIA FILARE CHE **WIRELESS FINO A 200 ZONE.**
- **CONNESSIONE VIA CLOUD** CHE OFFRE PIÙ SICUREZZA ED EVITA LA **CONFIGURAZIONE DEL ROUTER.**
- **CONNESSIONE DA REMOTO CON APP E SOFTWARE** ANCHE SENZA SCHEDA IP (ATTRAVERSO LA SCHEDA GSM)
- **GESTIONE DA REMOTO CON UNA APP UNICA** PER SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA, ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E DOMOTICA.
- **VISUALIZZAZIONE LIVE E PLAYBACK DI TELECAMERE, NVR E DVR** DELLA SERIE 100 E DELLA SERIE SMART.
- CONFORMI A **EN50131** E OMOLOGATE **IMQ** E **INCERT**

ANCHE DA REMOTO CON SOFTWARE E APP

Comelit App

Available on the App Store

Google play

SISTEMA VEDO

LE NUOVE ESPANSIONI RADIO
PER CENTRALI SERIE VEDO

GARANZIA 3 ANNI

I NUOVI DISPOSITIVI WIRELESS DIVENTANO ORA COMPATIBILI ANCHE CON LE CENTRALI VEDO*.

Espansioni radio che permettono di utilizzare i dispositivi wireless sottoelencati (e tutti quelli della serie Secur Hub) nelle centrali della serie VEDO. Supportano fino a 32 sensori, 16 sirene e 32 telecomandi radio. Collocati in contenitore plastico antifiamma colore bianco completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. è possibile alloggiarli anche all'interno dei contenitori Art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.

Versione firmware di centrale richiesta 2.12

INCERT IMQ FIRMWARE 2.12

RF12PIR
SENSORE INFRAROSSO PORTATA 12M / 90°

RF1MCW (bianco)
RF1MCB (marrone)
CONTATTO MAGNETICO RADIO 1 INGRESSO

RF2MCW (bianco)
RF2MCB (marrone)
CONTATTO MAGNETICO RADIO 2 INGRESSI

RFDP4CW (bianco)
RFDP4CB (marrone)
SENSORI DOPPIO INFRAROSSO A TENDA

RFDT12CEB
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

RFDP12E
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

RFDT12E
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO (IR+MW 24GHZ)

RFSIR702
SIRENA ESTERNA RADIO

RF4KEY
RADIOCOMANDO 4 TASTI

VEDI PAGINE PRECEDENTI PER CARATTERISTICHE E PREZZI DEI NUOVI DISPOSITIVI RADIO.

RF10VEDO

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 10 ZONE WIRELESS

Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 10
Numero massimo sirene: 8
Numero di radiocomandi: 16

~~(di listino 190,65€)~~
75,00€

RF32VEDO

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 32 ZONE WIRELESS

Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 32
Numero massimo sirene: 16
Numero di radiocomandi: 32

~~(di listino 236,15€)~~
91,00€

SISTEMA VEDO

I KIT VEDO
DA OGGI CON NUOVA TASTIERA LCD

KITVEDO10K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

- **N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOKP - TASTIERA LCD PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

~~(di listino 766,30€)~~
289,00€

KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

- **N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOKP - TASTIERA LCD PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

~~(di listino 898,90€)~~
362,00€

VEDOIP

SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Connessione a Cloud Comelit senza apertura porte sul router
Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video

EN 50131

~~(di listino 285,65€)~~
95,00€

SISTEMA VEDO

I KIT CON MODULI GSM
RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP

VEDO10K4G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 4G

- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- **N° 1 ART. VEDOGSM4G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 4G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**
- N° 1 ART. VEDOKP - TASTIERA LCD PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

~~(di listino 1.058,50€)~~
425,00€

VEDO34K4G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM 4G

- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- **N° 1 ART. VEDOGSM4G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 4G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**
- N° 1 ART. VEDOKP - TASTIERA LCD PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

~~(di listino 1.191,05€)~~
470,00€

KIT DISPONIBILI ANCHE CON MODULO GSM 2G.

VEDO10KGSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM

Come kit Art. VEDO10K4G ma con combinatore:
- **N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM 2G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**

~~(di listino 912,30€)~~
368,00€

VEDO34KGSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM

Come kit Art. VEDO34K4G ma con combinatore:
- **N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 2G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**

~~(di listino 1.044,90€)~~
403,00€

GSM-4IN

COMBINATORE GSM PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

INGRESSI 4 USCITE | 20 NUMERI TELEFONICI

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
20 numeri in memoria
Alimentazione 12 - 24 Vcc
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

~~(di listino 344,50€)~~
119,00€

GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

2 INGRESSI

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
Alimentazione 12 - 24 Vcc
DImensioni 95 x 75 x 25 mm

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

~~(di listino 252,50€)~~
100,00€

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI INTERNI
A SINGOLA E DOPPIA TECNOLOGIA

BRK8010 *
STAFFA PER DT015A

~~(di listino 5,45€)~~
2,00€

	30008010	30008011	30008012	30008014	DT015A	30008006
	~~(di listino 38,30€)~~ **13,00€**	~~(di listino 82,70€)~~ **31,00€**	~~(di listino 100,85€)~~ **37,00€**	~~(di listino 575,95€)~~ **165,00€**	~~(di listino 77,80€)~~ **23,00€**	~~(di listino 244,45€)~~ **78,00€**
Tipologia	Sensore infrarosso	Sensore Doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia antimascheramento	Sensore infrarosso con telecamera 3 in 1 (AHD, TVI, 960H)	Sensore doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Portata	15 m regolabile	15 m regolabile	18 m regolabile	15 m	15 m regolabile	8 m
Tipo di rilevazione	PIR Quad	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler
Angolo di copertura	90°	130°	90°	90°	90°	360°
Grado di protezione IP	-	-	-	-	-	-
Frequenza MW	-	10,525 GHz	10,525 GHz	-	10,525 GHz	10,525 GHz
Tamper	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura
Contatto di allarme	N.C. 28VDC 0.1A con 27 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	NC 30VDC @ 100mA	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie
Immunità agli animali	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 12 Kg)	-
Compensazione automatica della temperatura	√	√	√	√	√	√
Buzzer di test	-	-	-	-	-	-
Elettronica asic	√	√	√	√	-	√
LED	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Sì (escludibile)
Indicatori LED	LED Rosso: Allarme	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale MW LED Giallo: Canale PIR	LED giallo: lampeggiante durante warm up e auto testing LED rosso: Allarme LED verde: Rilevazione PIR LED giallo: Rilevazione MW
Snodo incluso	-	-	-	-	-	-
Materiale involucro	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	Plastica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Alimentazione	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	9-18 Vcc	9-16 Vcc
Assorbimento max	10 mA	25,5 mA	25,5 mA	150 mA	23 mA	25,5 mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	120 x 60 x 66	ϕ 137 x 38
Accessorio per montaggio a parete e soffitto	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	-	-
Accessorio lente per effetto tenda	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	-	-
Staffa da parete	-	-	-	-	Art. BRK8010 (Opzionale) *	-

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI ESTERNI

ROBUSTI E IMMUNI AI FALSI ALLARMI

BRKTT15 *

STAFFA DA PARETE PER TT15EAM

~~(di listino 10,70€)~~

5,00€

30008077	30008078	30008079	30008075	30008071	TT15EAM	IR180EAMB
~~(di listino 192,25€)~~ **68,00€**	~~(di listino 204,70€)~~ **68,00€**	~~(di listino 212,40€)~~ **68,00€**	~~(di listino 415,95€)~~ **121,00€**	~~(di listino 579,15€)~~ **174,00€**	~~(di listino 244,05€)~~ **110,00€**	~~(di listino 560,90€)~~ **196,00€**
Sensore doppio infrarosso	Sensore doppio infrarosso effetto tenda	Sensore doppio infrarosso a lungo raggio	Sensore Doppia tecnologia effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia	Sensore tripla tecnologia anti-mascheramento	Sensore infrarosso da esterno
18 m regolabile	20 m regolabile	30 m regolabile	20 m regolabile	18 m regolabile	15 m regolabile	12+12 m regolabile
doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	PIR (quattro testine laterali + due frontali)
141,2°	8°	40°	8°	90°	90°	180°
IP65	IP65	IP65	IP64	IP55	IP54	IP54
-	-	-	24 GHz	24 GHz	10.5GHz (banda X)	-
antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antimanomissione e antistrappo	antiapertura e antirimozione
N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)
Sì (max 8 Kg)	-	-	-	Sì (max 35 Kg)	Si (max 20Kg)	-
√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	-	Sì (escludibile)
√	√	√	-	-	-	-
Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Uno di test per ogni testina più led allarme
Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	LED Verde: Rilevazione PIR LED Giallo: Rilevazione microonda LED Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)	6 LED rossi (un LED per ogni testina IR) 1 LED blu di allarme
-	-	-	√	√	-	-
Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	ABS, anti UV
Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco
9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	10,5 - 14 Vcc	12 Vcc
80 mA	80 mA	80 mA	24 mA	29,6 mA	40 mA	14 mA
da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -40 °C a + 70 °C
135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	175 x 70 x 45	175 x 70 x 45	183 x 110 x 120	190 x 85 x 75
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Art. BRKTT15 (Opzionale) *	-

SISTEMA VEDO

SENSORI FILARI EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

	DT01CW	DT01CB	30008007	30008008	DT12ECAMB
	~~(di listino 92,55€)~~ 34,00€	~~(di listino 92,55€)~~ 34,00€	~~(di listino 315,35€)~~ 90,00€	~~(di listino 315,35€)~~ 90,00€	~~(di listino 283,80€)~~ 75,00€
Tipologia	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore doppia tecnologia da esterno, effetto tenda, antimascheramento.
Tecnologia wireless	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	Sensore doppia tecnologia (infrarosso + microonda)
Frequenza microonde	10.5 GHz (Banda x)	10.5 GHz (Banda x)	24GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)
Portata	2 - 3,5 m	2 - 3,5 m	1,2 - 3 m	1,2 - 3 m	12 m
Regolazione sensibilità	-	-	√	√	√ (IR/MW)
Logica sensori	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND (finestra 5 secondi)	AND (finestra 5 secondi)	AND
Angolo di copertura	165°	165°	40°	40°	7,5°orizz. / 90° vert.
Compensazione automatica della temperatura	-	-	√	√	√
Contatto di allarme	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max
Tamper	antiapertura	antiapertura	antirimozione (escludibile)	antirimozione (escludibile)	antiapertura , antirimozione con inclinometro
LED	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	LED Rosso: IR, LED Blu: Allarme
Materiale involucro	ABS	ABS	Plastico	Plastico	ABS anti-UV
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone	Bianco
Alimentazione	9 ÷ 15 Vcc	9 ÷ 15 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	10 ÷ 15 Vcc
Assorbimento max	26 mA	26 mA	30 mA	30 mA	8,5 mA
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -40 °C a +70 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	145 x 37 x 30	145 x 37 x 30	320 x 30 x 36	320 x 30 x 36	128 x 41 x 52
Compatibile con app Comelit Sensor	-	-	-	-	√
Staffa a "L" inclusa	-		-	-	√

SD01A

SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)
Dimensioni: 60x22x22mm.

~~(di listino 43,30€)~~
12,00€

SISTEMA VEDO

SIRENE
FILARI DA ESTERNO

	SIR702AW
	~~(di listino 142,65€)~~ 59,00€
Centrali compatibili	VEDO (CON ART. VEDORF)
Tipologia	Sirena auto-alimentata da esterno con speaker piezoelettrico, serie 700 GR.2
Pressione acustica	103db(A) @ 1m
Materiale involucro	policarbonato 3mm protezione UV
Durata max tono allarme	10 minuti
Comando allarme	Configurabile (presenza o assenza negativo e positivo)
Tamper	2: Antimanomissione/antistrappo - Bilanciamento Tamber integrato 1K8, escludibile
Segnalatore luminoso	Led
LED	Funzione deterrente, guasti alimentazione, stato impianto
Lampeggi programmabili	10
Marchi/certificazioni	EN50131-4
Comando centrale	2 fili o 3 fili
Grado IP/IK	IP34 - IK08
Batteria	Alloggiamento per batteria 12V / 2.0Ah (non inclusa)
Tensione di alimentazione	12.8÷15 Vdc
Assorbimento max in allarme	350 mA
Assorbimento a riposo	36 mA
Peso senza batteria	800 g
Temperatura d'esercizio	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	308 x 209 x 70

LA TUA CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO, ANCHE DA REMOTO.

DOMOTICA

GARANZIA 3 ANNI

I sistemi integrati Comelit offrono comfort, risparmio e sicurezza.



Comelit App, l'unica interfaccia utente per i sistemi Comelit: è possibile gestire anche il proprio impianto domotico.

Massima funzionalità, potrai attivare scenari, impostare la temperatura, gestire le luci, inserire l'impianto di allarme, rispondere al videocitofono da smartphone e tablet, **sia da locale che da remoto.**

Comelit Cloud, un servizio che semplifica la vita. **Connessione da remoto agli impianti** e ai dispositivi senza configurazioni complesse, **basta una semplice registrazione.**

Massima integrazione, la domotica Comelit consente di realizzare un **impianto evoluto, versatile e capace di adattarsi** ai bisogni dell'utente sfruttando **l'integrazione di tutti i sistemi,** il tutto garantito dalla qualità Comelit.

- **GESTIONE CON COMELIT APP**
- **GESTIONE CON ASSISTENTI VOCALI**
- **SCENARI**
- **GESTIONE LUCI**
- **CLIMATIZZAZIONE**
- **AUTOMAZIONE APERTURE**
- **IRRIGAZIONE**
- **INTEGRAZIONE CON VIDEOCITOFONIA**
- **INTEGRAZIONE CON ANTINTRUSIONE**
- **INTEGRAZIONE CON VIDEOSORVEGLIANZA**
- **GESTIONE CARICHI**
- **GESTIONE CONSUMI**

ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE.

Con Comelit HUB è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Si potrà inoltre utilizzare Comelit HUB nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

E DA OGGI PUOI ANCHE IMPOSTARE LE TAPPARELLE NELLA POSIZIONE CHE PREFERISCI!

Comelit App

Available on the App Store

Google play

I KIT DOMOTICI

20001005

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip.
Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR ICONA ART.6117,
- N° 1 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA ART.6620,
- N° 1 COMELIT HUB ART.20003150,
- N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
- N° 1 MODULO 9I/8O ART.20046606,
- N° 1 SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ART.20004140,
- N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI ART.20046821,
- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT VIP ART.4899MK,
- N° 1 ALIMENTATORE SISTEMA VIP 30W ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP ART.1440.

Compatibile con Alexa

works with the Google Assistant

~~(di listino 3.860,05€)~~
999,00€

20001051

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE PLUS

Kit domotico per l'automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC.
I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. È possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ALIMENTATORE ART. 20022101,
- N°5 MODULI TAPPARELLE 2 INGRESSI 2 USCITE ART. 20004606
- N°1 MODULO 5 INGRESSI ART. 20046501.

~~(di listino 753,80€)~~
227,00€

ACCESSI PERSONALIZZATI PER INFINITE POSSIBILITÀ.

CONTROLLO ACCESSI

GARANZIA 3 ANNI

BASIC

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. É possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

ADVANCE

Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale/commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito www.simplekey.eu (registrazione gratuita). Solo in locale tramite il collegamento RS485 tra lettore e computer con installato il software SK9091 o tramite le tessere di trasferimento art. SK9553, è possibile disporre di tutti gli eventi che il lettore ha memorizzato.

- 65.000 chiavi elettroniche per ogni sito - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

ACCESSI PIÙ SICURI.

IPTHPAN02FA

TERMOSCANNER PER IL CONTROLLO ACCESSI CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, FACE RECOGNITION E RILEVAMENTO MASCHERINA INDOSSATA.

- Schermo LCD da 8 pollici
- 2MP Binocular lens, f=3.97mm @ F1.6
- Misurazione della temperatura corporea ad alta precisione ±0.3°C
- Telecamera con integrato algoritmo DVA (Deep Video Analysis) per il riconoscimento facciale
- Il riconoscimento facciale funziona anche con la mascherina indossata
- Riconoscimento facciale fino a 2,2m
- Massima capacità database: fino a 20.000 volti
- True WDR 120dB: migliora il tasso di riconoscimento facciale anche in situazioni di forte controluce
- Ingresso e Uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema di controllo accessi
- Ingressi e Uscite d'allarme + Uscita sblocco porta
- Microfono e Altoparlante integrato
- Allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea anomala o nessuna mascherina
- Pannello integrabile su software Comelit Advance VMS
- Allarme anti manomissione
- Funzionamento stand-alone
- Audio bidirezionale
- Slot Micro SD Card (fino a 128Gb)
- Soft white light, fino a 3m
- Grado di protezione IP63 (solo per uso interno)
- Porta USB

Articoli conformi al DPCM 22 Marzo 2020 Art.1, comma 3 e operanti nel pieno rispetto delle normative GDPR sulla privacy.

~~(di listino 2.413,65€)~~
229,00€

SKB

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54.
Dimensioni: 104 x 80 x 19 mm.

~~(di listino 247,50€)~~
96,00€

SKR

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare.
500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile.
Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Apertura con codice, con badge o con codice e badge.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54.
Dimensioni: 90 x 122 x 19 mm.

~~(di listino 436,75€)~~
128,00€

SKREL

SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.

~~(di listino 174,70€)~~
55,00€

SISTEMI CONVENZIONALI

ANTINCENDIO

GARANZIA 3 ANNI

Particolarmente adatti alla rilevazione di incendi in uffici, negozi e strutture con un layout semplice.

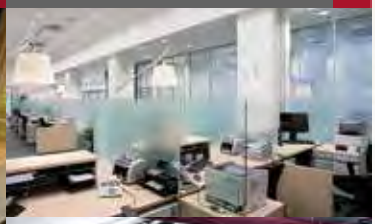

I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione incendi in strutture di dimensioni limitate come uffici, negozi e caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio.
Anche in queste piccole strutture è indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione per preservare beni e assicurare l'evacuazione delle persone con la massima sicurezza.
Questi sistemi consentono un'installazione e messa in servizio veloce, ad ogni singola zona possono essere collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti per ciascuna linea.

GAMMA DI CENTRALI CONVENZIONALI FLESSIBILI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI DISPONIBILI IN **2, 4, E 8 ZONE.**

CIRCUITI SIRENE/TARGHE OTTICO/ACUSTICHE MONITORATE, RELÈ PER INTERFACCIAMENTO CON COMANDI ESTERNI, **PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA.**

ADATTO AD **AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI** E/O DI BASSA COMPLESSITÀ STRUTTURALE.

I KIT CONVENZIONALI

43KIT102

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Il KIT COMPRENDE:

- **N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART. 43CPC002**
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

~~*(di listino 446,10€)*~~

166,00€

43KIT104

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Il KIT COMPRENDE:

- **N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART. 43CPC004**
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

~~*(di listino 520,40€)*~~

193,00€

LE CENTRALI A CONFRONTO

	ERACLE 2 (Art. 43CPC002)	ERACLE 4 (Art. 43CPC004)
Zone di rivelazione disponibili	2	4
Sensori e pulsanti per zona (Max)	32	32
Uscite monitorate	2 (0.3A max ognuna)	2 (0.3A max ognuna)
N° relè incendio	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
N° di relè guasto	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
Grado protezione ip	IP30	IP30
Dimensioni (LxHxP-MM)	340x290x100	340x290x100
Temperatura di funzionamento (°C)	-5÷40	-5÷40
Umidità di funzionamento RH max (%)	(93 ± 3)% @ 40°C	(93 ± 3)% @ 40°C
Standard di certificazione	EN54-2, EN54-4	EN54-2, EN54-4
Contenitore	In plastica	In plastica
Peso senza batteria (g)	2100	2100
Protezione livello 2	Chiave Meccanica	Chiave Meccanica
Notifiche	Led	Led
Sezione max cavi di collegamento (mm^2)	1÷2.5	1÷2.5
Alimentazione principale	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A
Alimentazione per dispositivi esterni (VDC)	24 (0.3A max)	24 (0.3A max)
Soglie delle zone allarme (mA)	10÷110	10÷110
Assorbimento da rete (mA)	50	50
Assorb. Max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0.7	0.7
Uscite circuito per sirene	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
Uscite circuito per sirene 2	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
	(di listino 379,20€)	*(di listino 461,00€)*

Rete Commerciale Italia

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Asti, Bra, Alba, Torino, Cuneo, Biella, Vercelli, Aosta
Ufficio Commerciale Piemonte e Valle d'Aosta
Strada del Pascolo 6/e p.T.,
10156 Torino (TO)
Referente: Gino Brucceri
Mail: gino.brucceri@comelit.it
Telefono: 011-2730732
Fax: 011-2979330

Novara, Verbania-Cusio-Ossola
Ufficio commerciale Novara Como Lecco Sondrio Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

Alessandria
Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Daniele Stingone
Mail: daniele.stingone@comelit.it
Telefono: 338-5074361

LOMBARDIA
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova
Ufficio Commerciale Bergamo Brescia Cremona Mantova
Via Andrea Gritti 21/25,
24125 Bergamo (BG)
Referente: Ivano Franzosio
Mail: ivano.franzosio@comelit.it
Telefono: 335-5836801

Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza
Ufficio Commerciale Milano Lodi Pavia Monza e Brianza
Via Salvo d'Acquisto 31,
20863 Concorezzo (MB)
Referente: Luca Fraschini
Mail: luca.fraschini@comelit.it
Telefono: 039-833346 / 331-6414450
Fax: 039-2321487

Como, Lecco, Sondrio, Varese
Ufficio Commerciale Novara Como Lecco Sondrio Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Lucas Casarin
Mail: lucas.casarin@comelit.it
Telefono: 342-8312517

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Lucas Casarin
Mail: lucas.casarin@comelit.it
Telefono: 342-8312517

LIGURIA
Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Gian Luca Picchio
Mail: gianluca.picchio@comelit.it
Telefono: 338-6876913

EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ufficio Commerciale Emilia Romagna
Via Dei Falegnami 26,
41122 Modena (MO)
Referente: Pier Paolo Panzarino
Mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it
Telefono: 051-389901

TOSCANA E UMBRIA
Ufficio Commerciale Toscana e Umbria
Largo Loris Malaguzzi 2/3,
56028 San Miniato (PI)
Referente: Fabrizio Lauretti
Mail: fabrizio.lauretti@comelit.it
Telefono: 342-0989914

MARCHE
Ufficio Commerciale Marche
Contrada Vallebona 13,
62100 Macerata (MC)
Referente: Lorenzo Vecchi
Mail: lorenzo.vecchi@comelit.it
Telefono: 0733-1960168 / 335-7459930

LAZIO
Ufficio Commerciale Lazio
Via di Torre Rigata Snc,
00131 Roma
Referente: Antonio Ceresa
Mail: comelitlazio@comelit.it
Telefono/Fax: 06-41787590

ABRUZZO E MOLISE
Pavi Srl
Via Nazionale 139,
66040 Altino (CH)
Referente: Luciano Vinciguerra
Mail: commerciale@pavisrl.com
Telefono/Fax: 0872-985024

CAMPANIA
Ufficio Commerciale Campania
Viale Dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

BASILICATA
Potenza
Ufficio Commerciale Campania
Viale dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

Matera
Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

PUGLIA
Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

CALABRIA
Cosenza Vibo Valentia
Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Luca Talarico
Mail: luca.talarico@comelit.it
Telefono: 329-9724200

Crotone, Catanzano, Reggio Calabria
Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Carmine Capellupo
Mail: carmine.capellupo@comelit.it
Telefono: 392-9820215

SICILIA
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani
Mancuso Marcello
Via Buzzanca 7,
90145 Palermo (PA)
Referente: Marcello Mancuso
Mail: marcello.mancuso@comelit.it
Telefono: 091-6851202
Fax: 091-6850709

Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
GR Elettrorappresentanze Snc
Via G. Boccaccio 5,
95030 San Giovanni La Punta (CT)
Referente: Graziano Cocuzza
Mail: graziano.cocuzza@comelit.it
Telefono/Fax: 095-7257987

SARDEGNA
Ufficio Commerciale Sardegna
Via Talete 2, 09047 Selargius (CA)
Referente: Igor Onnis
Mail: igor.onnis@comelit.it
Telefono: 345-1650401

Configuratore Online

Il configuratore online Comelit è un'interfaccia dedicata alla **preparazione di preventivi e commesse** per i prodotti Comelit.

Registrandoti potrai **creare offerte complete di prezzi di listino**. Inoltre riceverai periodicamente le Newsletter di Comelit che ti permetteranno di essere costantemente aggiornato sulle novità, cataloghi e promozioni. **Il Web Comelit diventa** così **uno strumento di consulenza completo per gli installatori e i professionisti** del settore, sia per questioni tecniche che commerciali, garantendo un supporto costante **365 giorni** l'anno.

SCOPRI IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE

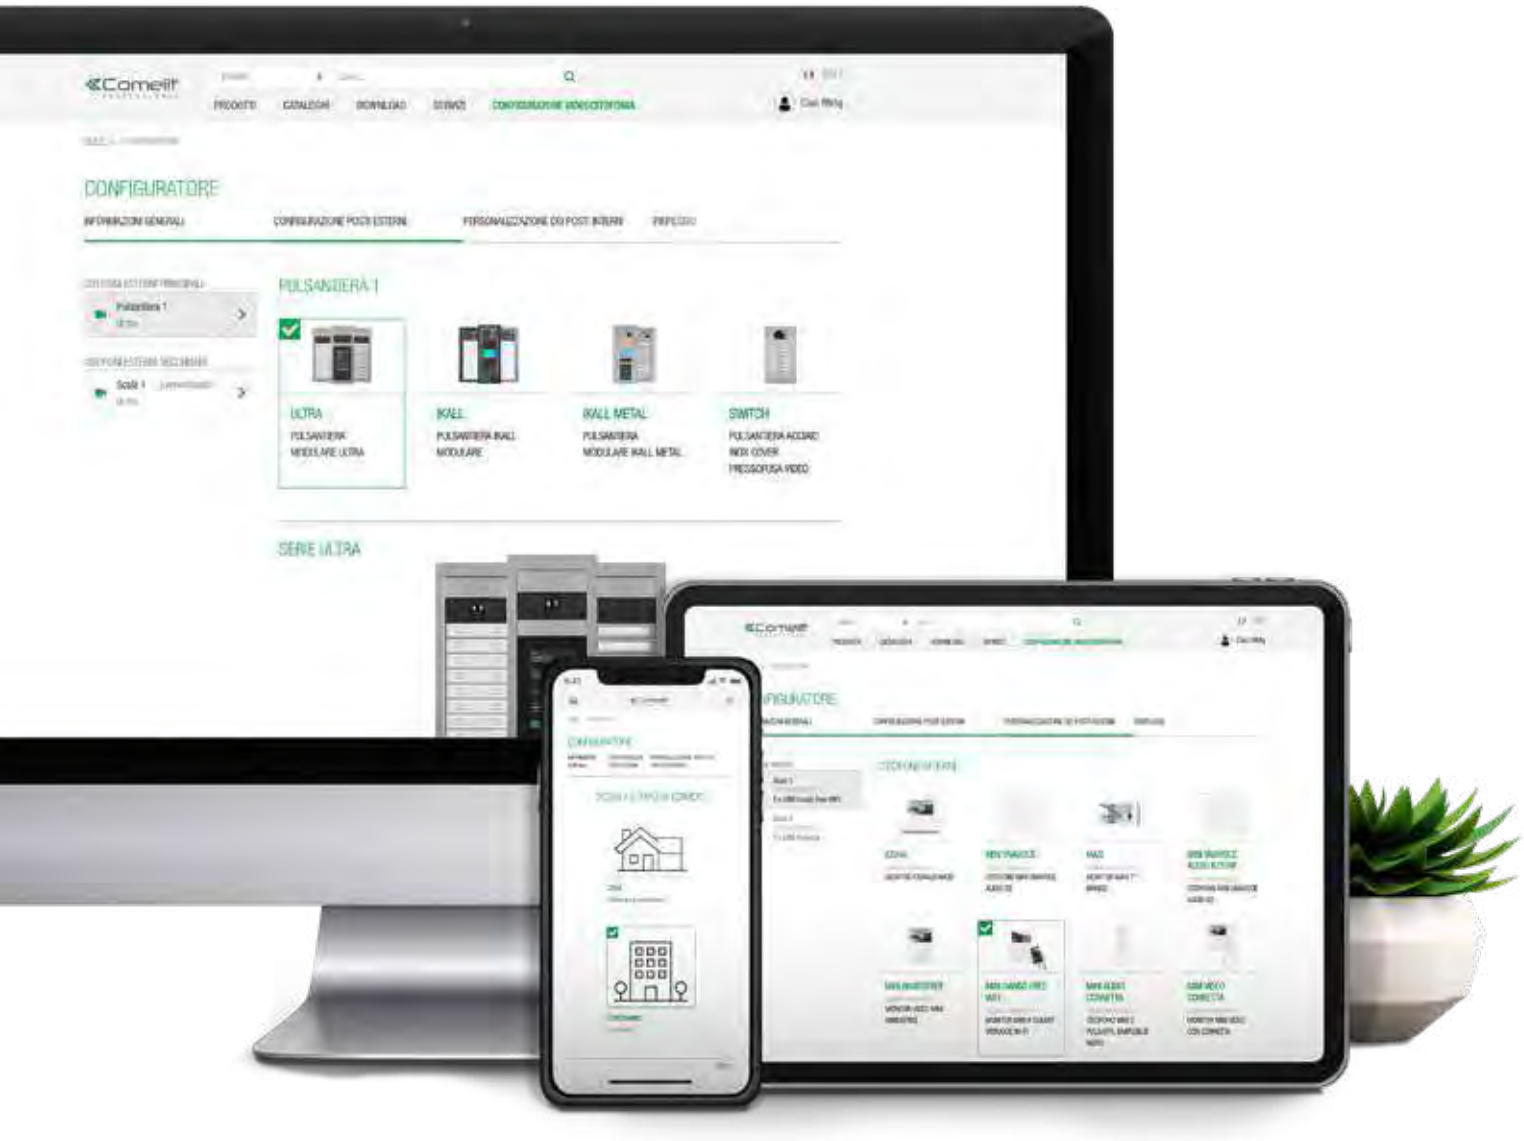

pro.comelitgroup.com

Seguici su:

Scopri il nuovo portale dedicato al professionista.

Non solo prodotti e soluzioni, ma un'intera azienda al tuo servizio.
Con il sito **pro.comelitgroup.com,** l'installatore è **costantemente informato sulle novità** che più lo riguardano ed ha accesso immediato a **manuali, schede tecniche, video-filmati tutor** per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.

8 023903 425352

COMELIT
PROMO&SELECTION

GARANZIA 3 ANNI

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021.
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.
I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa. Comelit garantisce i prodotti per 3 anni dalla data di acquisto.
Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.
I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

www.comelitgroup.com